

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:55

Link do produktu: <https://aquatik.eu/2cpm-30077t-400v-p-1450.html>

2CPM 300/77T 400v



Cena	2 145,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	2CPM30077T
Kod EAN	5903887216197
Producent	I PRO Dambat

Opis produktu

Pompa iPRO 2CPM 300 / 77 T



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 4700 W,
- Zasilanie: Δ230/Y400,
- Max. podnoszenie: 76 m,
- Max. ciśnienie w instalacji: **10 bar**,
- Max. wydajność: 300 l/min,
- Temperatura cieczy: **0-70°C**,
- Max temperatura otoczenia: 50°C,
- Pobór prądu: Δ13,8/Y8 A,
- Klasa izolacji uzwojenia: 155 (F),
- Stopień ochrony: IP55,
- Króciec 1 1/2" x 1",
- Wymiary (Dł/Wys/Szer): 46,5 / 26,5 / 23,5 cm,
- Waga: 32,6 kg

Pompa przeznaczona do pompowania cieczy lekko zanieczyszczonych oraz mediów zawierających ciała stałe o średnicy nieprzekraczającej 1 mm.

Maksymalnej zawartość nieabsorbujących wolnych cząstek stałych do 0,26 kg/m³. Maksymalna zawartość rozpuszczonych cząstek stałych do 51 kg/m³, pod warunkiem, że całkowita zawartość w wodzie substancji gazowych nie przekracza stopnia nasycenia.

Podwójne uszczelnienie mechaniczne oraz podwójny wirnik, charakteryzujący się wysoką sprawnością, powodują, że pompy znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle i rolnictwie, a także w ogrodnictwie.

ZASTOSOWANIE:



- Przemysł spożywczy: w maszynach myjących i zmywających, do transportu płynów spożywczych, przesył zawieszony w przetwórstwie, farmy rybne,
- Przemysł metalurgiczny
- Przemysł włókienniczy: znajdują zastosowanie w farbiarniach.
- Przemysł produkcyjny: czyszczenie butelek, puszek, szkła
- Przemysł grzewczy: w systemach klimatyzacji i ogrzewania
- Rolnictwo: pompy mogą być wykorzystywane przy transferze umiarkowanie lepkiej cieczy o niewielkiej agresywności. Mogą być wykorzystywane do pompowania nawozów. Znajdą również zastosowanie w nawodnieniach oraz odwodnieniach.
- Systemy basenowe



MATERIAŁY:

- Silnik: asynchroniczny, klatkowy, o zamkniętej konstrukcji, w aluminiowej obudowie, z wentylacją zewnętrzną.
- Wał: Stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: Stal nierdzewna AISI 304
- Międzyściana: Stal nierdzewna AISI 304
- Dławica mechaniczna: grafit/węgiel krzemowy/NBR.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

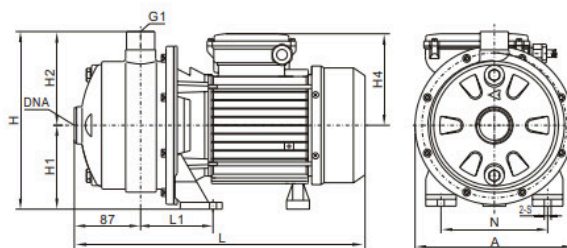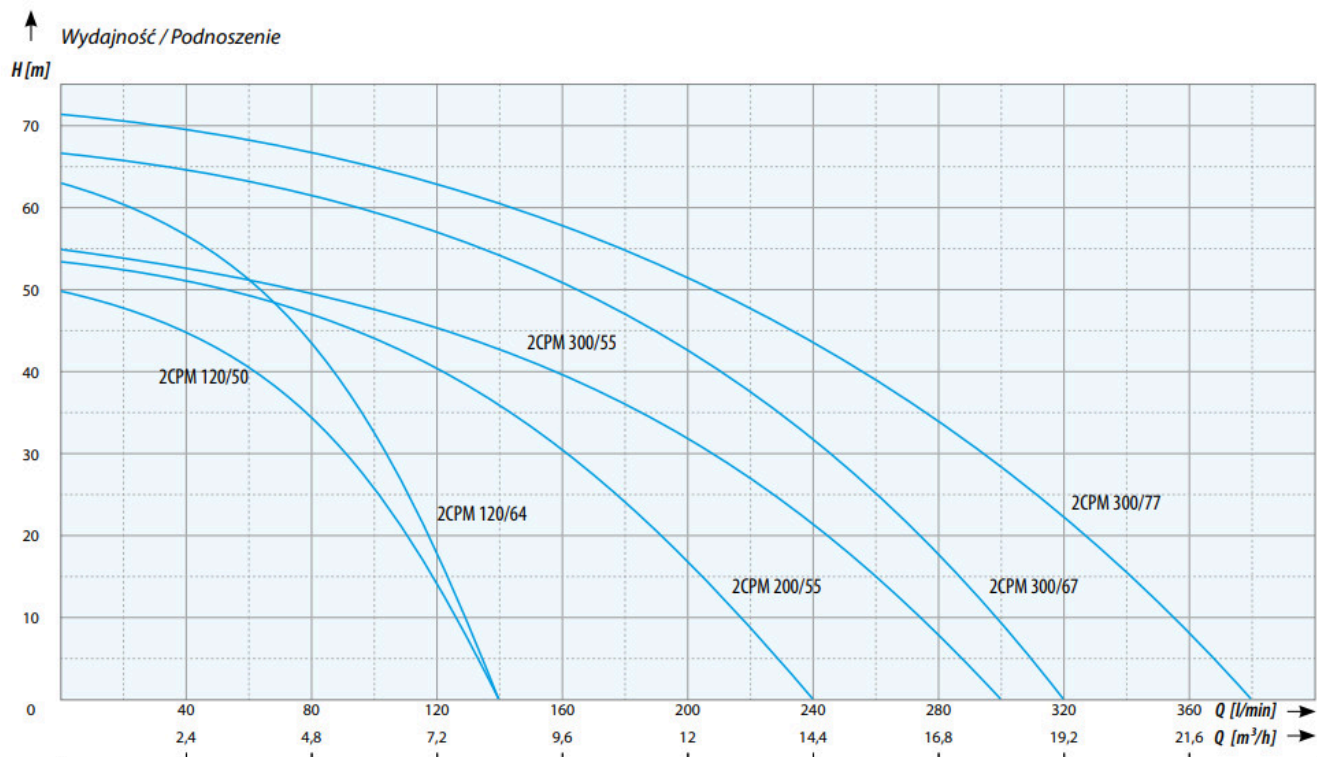

MODEL	A	L1	N	H	H1	H2	S	Jedna faza		Trzy fazy		DNA
								L	H4	L	H4	
2CPM 120/50	208	95	140	229	106	123	9	382	120	382	111	G1¼
2CPM 120/64	230	109	140	249	118	131	9	397	132	382	111	G1¼
2CPM 200/55	208	109	140	229	106	123	9	397	132	382	118	G1¼
2CPM 300/55	208	109	140	229	106	123	9			415	118	G1½
2CPM 300/67	230	109	140	249	118	131	9			437	118	G1½
2CPM 300/77	230	109	160	249	118	131	12			469	148	G1½

MODEL	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Waga (kg)
2CPM 120/50	50	140	900	1x230	6,7	1¼ x 1	15,2
2CPM 120/64	63	140	1500	1x230	11,5	1¼ x 1	19,3
2CPM 200/55	54	240	1500	1x230	11,5	1¼ x 1	24,3
2CPM 300/55	55	300	2200	3x230 / 3x400	6,1	1½ x 1	25,6
2CPM 300/67	67	320	2200	3x230 / 3x400	8	1½ x 1	26,1
2CPM 300/77	72	370	3700	3x230 / 3x400	9	1½ x 1	34,3