

Dane aktualne na dzień: 14-03-2026 10:32

Link do produktu: <https://aquatik.eu/3-ipro-224-pompa-glebinowa-p-1237.html>



## 3 IPRO 2/24 pompa głębinowa

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 215,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>3IPRO224</b>      |
| Kod EAN          | <b>5903887254977</b> |
| Producent        | <b>I PRO Dambat</b>  |

### Opis produktu

### Pompa głębinowa 3" IPRO 2/24



#### Pompa - parametry:

- Moc silnika: 750 W,
- Zasilanie: 230V / 50Hz,
- Pobór prądu: 6,5 A,
- Max. podnoszenie: 80 m,
- Max. wydajność: 70 l/min,
- Max. głębokość zanurzenia: 100 m,
- Pozycja pracy: pionowa / **pozioma**,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Max temp. otoczenia: 35°C,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Liczba uruchomień: 30/godz.,
- Bezpieczeństwo - IP68,
- Silnik: olejowy,
- Średnica: 75 mm,
- Długość: 132,2 cm,
- Króciec tłoczny: 1",
- Kabel: 20m z wtyczką,
- Waga: 14 kg.

Wielostopniowa pompa głębinowa o podwyższonej odporności na piasek. Pompa zapewnia długie, bezawaryjne działanie dzięki włoskiej technologii wykonania i zastosowaniu najwyższej jakości materiałów.

Efekt podwyższonej odporności na piasek osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających” oraz doborowi materiałów odpornych na zużycie: króciec tłoczny, ssący, obudowa, wał i rotor wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, a wirniki z wysokiej jakości wzmocnianego tworzywa.

Jako jedne z niewielu na rynku pompy te posiadają konstrukcje o tak wysokiej odporności na piasek. Maksymalna zawartość piachu w wodzie wynosi do 5%.

Pompa ma 20m kabla. Jest możliwość [zamontowania kabla o dowolnej długości](#).

Silnik chłodzony olejem. Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM.

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika.

Kondensator wbudowany w silnik (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszkii rozruchowej).



#### ZASTOSOWANIE


- Zaopatrywanie domów jednorodzinnych oraz gospodarstw rolnych w wodę z ujęć głębinowych;
- Nawadnianie ogrodów i sadów;
- Odwodnienia terenów;

#### MATERIAŁY:

- Króciec ssący/ tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: PPO
- Dyfuzor: wzmocniany poliwęglan
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Łożyska: NSK

Solidna i niezawodna pompa idealna do pracy w trudnych warunkach.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

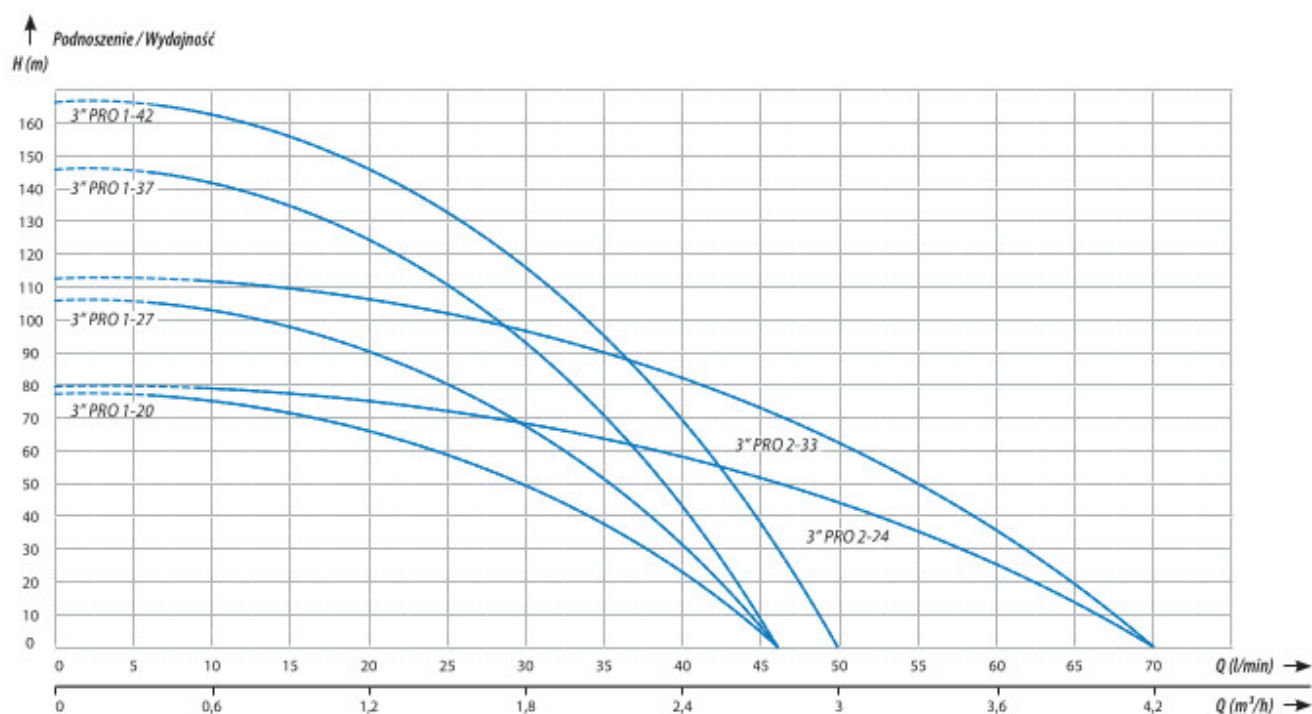

| Model       | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc (W) | Zasilanie (V) | Pobór prądu (A) | Króciec (cale) | Wymiary szr/wys (mm) | Waga (kg) |
|-------------|-----------------|-------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------|
| 3" PRO 1-20 | 79              | 46                | 550     | 230           | 4,2             | 1              | 75 / 1210            | 12        |
| 3" PRO 1-27 | 107             | 46                | 750     | 230           | 5,2             | 1              | 75 / 1460            | 14        |
| 3" PRO 1-37 | 146             | 46                | 1100    | 230 / 400     | 6,7 / 3,3       | 1              | 75 / 1810            | 18        |
| 3" PRO 1-42 | 168             | 50                | 1500    | 400           | 4,2             | 1              | 75 / 1988            | 20        |
| 3" PRO 2-24 | 80              | 70                | 750     | 230           | 6,5             | 1              | 75 / 1322            | 14        |
| 3" PRO 2-33 | 112             | 70                | 1100    | 230 / 400     | 6,7/3,3         | 1              | 75 / 1650            | 17        |

Wygląd na zdjęciach może się różnić od wyglądu w rzeczywistości.