

Link do produktu: <https://aquatik.eu/3-ipro-224-pompa-glebinowa-p-1237.html>



3 IPRO 2/24 pompa głębinowa

Cena	1 215,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	3IPRO224
Kod EAN	5903887254977
Producent	IPRO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa 3" IPRO 2/24



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 750 W,
- Zasilanie: 230V / 50Hz,
- Pobór prądu: 6,5 A,
- Max. podnoszenie: 80 m,
- Max. wydajność: 70 l/min,
- Max. głębokość zanurzenia: 100 m,
- Pozycja pracy: pionowa / **pozioma**,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Max temp. otoczenia: 35°C,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Liczba uruchomień: 30/godz.,
- Bezpieczeństwo – IP68,
- Silnik: olejowy,
- Średnica: 75 mm,
- Długość: 132,2 cm,
- Króciec tłoczny: 1",
- Kabel: 20m z wtyczką,
- Waga: 14 kg.

Wielostopniowa pompa głębinowa o podwyższonej odporności na piasek. Pompa zapewnia długie, bezawaryjne działanie dzięki włoskiej technologii wykonania i zastosowaniu najwyższej jakości materiałów.

Effekt podwyższonej odporności na piasek osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających” oraz doborowi materiałów odpornych na zużycie: króciec tłoczny, ssący, obudowa, wał i rotor wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, a wirniki z wysokiej jakości wzmocnianego tworzywa.

Jako jedne z niewielu na rynku pompy te posiadają konstrukcje o tak wysokiej odporności na piasek. Maksymalna zawartość piachu w wodzie wynosi do 5%.

Pompa ma 20m kabla. Jest możliwość [zamontowania kabla o dowolnej długości](#).

Silnik chłodzony olejem. Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM.

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika.

Kondensator wbudowany w silnik (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszkii rozruchowej).



ZASTOSOWANIE


- Zaopatrywanie domów jednorodzinnych oraz gospodarstw rolnych w wodę z ujęć głębinowych;
- Nawadnianie ogrodów i sadów;
- Odwodnienia terenów;

MATERIAŁY:

- Króciec ssący/ tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: PPO
- Dyfuzor: wzmocniany poliwęglan
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Łożyska: NSK

Solidna i niezawodna pompa idealna do pracy w trudnych warunkach.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

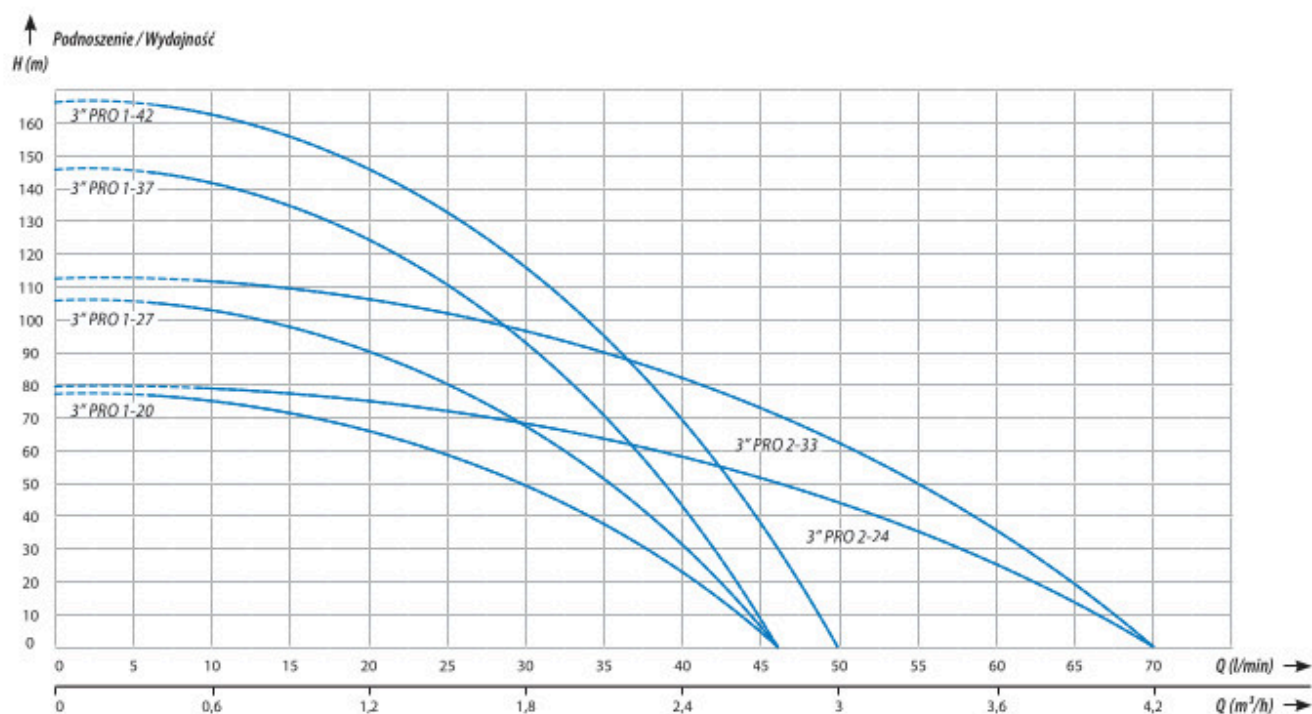

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary sz/wys (mm)	Waga (kg)
3" PRO 1-20	79	46	550	230	4,2	1	75 / 1210	12
3" PRO 1-27	107	46	750	230	5,2	1	75 / 1460	14
3" PRO 1-37	146	46	1100	230 / 400	6,7 / 3,3	1	75 / 1810	18
3" PRO 1-42	168	50	1500	400	4,2	1	75 / 1988	20
3" PRO 2-24	80	70	750	230	6,5	1	75 / 1322	14
3" PRO 2-33	112	70	1100	230 / 400	6,7/3,3	1	75 / 1650	17

Wygląd na zdjęciach może się różnić od wyglądu w rzeczywistości.