

Link do produktu: <https://aquatik.eu/autoibo2-pompa-wbudowany-falownik-p-816.html>



## AUTOIBO2 pompa + wbudowany falownik

Cena	<b>1 134,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>AUTOIBO2</b>
Producent	<b>IBO Dambat</b>

### Opis produktu

## IBO AUTOIBO 2 pompa z wbudowanym falownikiem



#### Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1500 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max. podnoszenie: 60 m,
- Max. wydajność: 100 l/min,
- Zdolność ssania: 8 m,
- Pobór prądu: 10 A,
- Prędkość obrotowa silnika: 0-3450 RPM,
- Wymiary (dł/wys/szer): 34,5 x 24 x 32 cm,
- Króćce: 1 1/2"
- Waga: 26kg.

Pompy z serii AUTOIBO zostały wyposażone w wysokiej efektywności przemiennik częstotliwości, tworząc zestrojony system, pozwalający utrzymać na stałym poziomie wartość ciśnienia wody w instalacji niezależnie od jej poboru.


Pompa uruchamia się automatycznie, gdy ciśnienie wody spada w instalacji (np. po dokręceniu kranu), wyłącza, gdy nie ma poboru wody (zakręcenie kranu).

Silnik, dzięki zastosowaniu magnesów trwałych oraz inwertera, posiada funkcję łagodnego startu, dzięki czemu zniwelowany zostaje negatywny efekt uderzenia hydraulicznego w instalacji. W porównaniu z tradycyjnym sposobem zaopatrzenia w wodę, pompa charakteryzuje się wysoką sprawnością i pozwala oszczędzić energię od 30% do 60%.



**ZALETY POMPY:**

1. Duża wydajność pomimo zastosowania małego silnika 900W;
2. Cicha praca umożliwiającą instalację urządzenia nawet w pomieszczeniach użytkowych
3. Prosta obsługa i wygodna eksploatacja;
4. Mniejsze zużycie silnika oraz hydrauliki dzięki wbudowanemu "miękkiemu rozruchowi silnika";
5. Gwarancja stałego ciśnienia;
6. Funkcje ochronne: suchobiegi, przeciążenie, zbyt wysokie napięcie / niskie napięcie, przeciążenie silnika, uderzenia hydrauliczne, zablokowanie wirników.

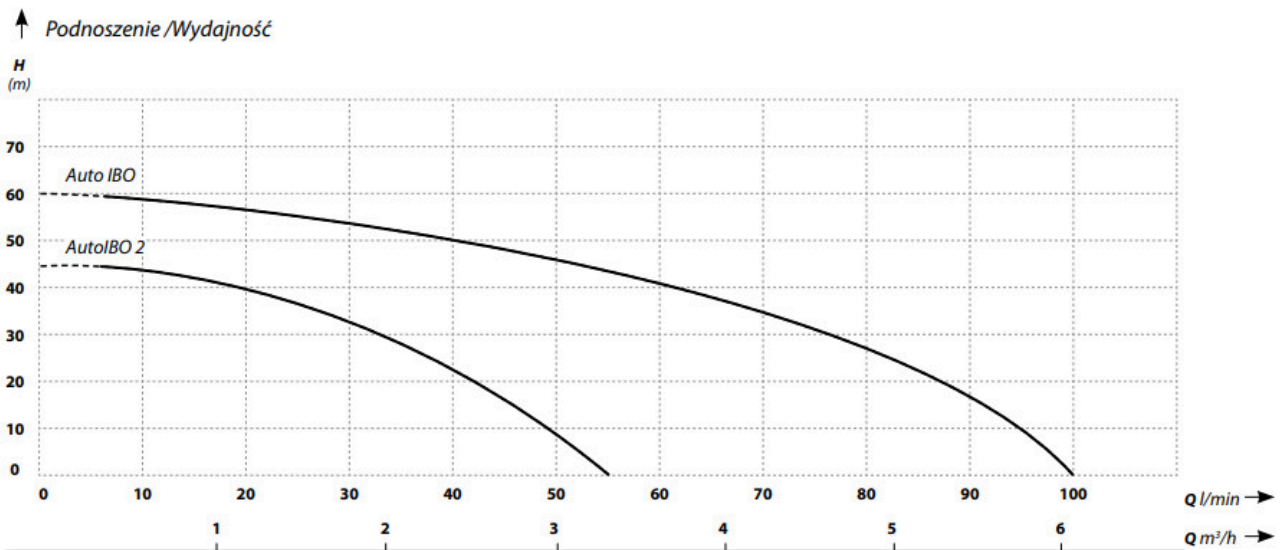

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Zdolność ssania (m.)	Zakres prędkości obrotowej (obr/min)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
AUTOIBO	45	55	800	230	3,6	8	0-3450	1 × 1	31,5 × 21 × 30,5	14
AUTOIBO 2	60	100	1500	230	10	8	0-3450	1½ × 1½	34,5 × 24 × 32	26