

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:59

Link do produktu: <https://aquatik.eu/fp4-a030-ibo-italy-felsom-1-5-kw-230v-348m-40lmin-stal-nierdzewna-suchobieg-antypiaskowa-p-1196.html>



## FP4 A030 IBO Italy FELSOM 1,5 kW 230v 348m 40L/min stal nierdzewna, suchobieg, antypiaskowa

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>4 539,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>          |
| Numer katalogowy | <b>FP4A030230V</b>        |
| Kod EAN          | <b>5903887224901</b>      |
| Producent        | <b>Ibo Italy (Felsom)</b> |

### Opis produktu

Pompa głębinowa  
FP4 A030 stal nierdzewna (silnik włoski)



#### Pompa - parametry:

- Moc silnika: 2200 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 14,8 A,
- Max. podnoszenie: **348 m**,
- Max. wydajność: 40 l/min,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Max temp. otoczenia: 35°C,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Max ilość cykli włącz/wyłącz: 30/h,
- Bezpieczeństwo - IP68,
- Silnik: olejowy,
- Średnica: 98 mm,
- Długość: 201,3 cm,
- Króciec tłoczny: 1 1/4"
- Waga: 31,8 kg,

## WŁOSKIE POMPY GŁĘBINOWE FELSOM WYKONANE W TECHNOLOGII DRY RUN PRO

Dzięki zastosowaniu technologii DRY RUN PRO pompy z serii FP4 charakteryzują się podwyższoną odpornością na zatarcia w przypadku pracy na sucho. Użyte materiały i konstrukcja umożliwiają pompowanie wody na cele spożywcze. Pompa posiada odpowiedni certyfikat.

Pompa posiada wbudowany zawór zwrotny.

Pompa przystosowana jest do pracy **w pozycji pionowej, jak też poziomej!**

Pompy głębinowe serii FP4 wyprodukowane zostały w oparciu o innowacyjną technologię DRY RUN PRO przez włoskiego wiodącego producenta pomp głębinowych. Posiadają bardzo solidną, kompaktową, bezawaryjną konstrukcję.

Korpus ssący i tłoczny wykonano ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304 uzyskanej w technologii wax, gwarantującej wysoką wytrzymałość chemiczną w kontakcie z wodą i niezawodność produktu.

Konstrukcja pomp opiera się na pływających wirnikach, poruszających się niezależnie w komorach dyfuzorów. Dzięki temu jest odporna na wodę o zawartości piasku do 5%.

Pompa ma krótki kabel startowy. Jest możliwość [dosztukowania dodatkowego kabla o dowolnej długości](#).

Prosimy także o uprzedni kontakt w celu sprawdzenia dostępności pompy oraz czasu realizacji zamówienia.

Puszka rozruchowa (w wersji 230 V) z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym oraz kondensatorem.



Ze względu na innowacyjny charakter budowy, konstrukcja chroniona jest patentem europejskim. Rozwiązanie to gwarantuje uzyskanie przez pompę unikatowych właściwości polegających na możliwości bezawaryjnej pracy pompy w sytuacji wystąpienia suchobiegu.






Materiały:

- Króciec ssący/tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Zawór zwrotny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Pokrywa dyfuzora: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor: PA
- Wirnik: PA
- Tuleja ślizgowa: Al203
- Sprzęgło: stal nierdzewna AISI 316L
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR0

Solidna i niezawodna pompa idealna do pracy w trudnych warunkach.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

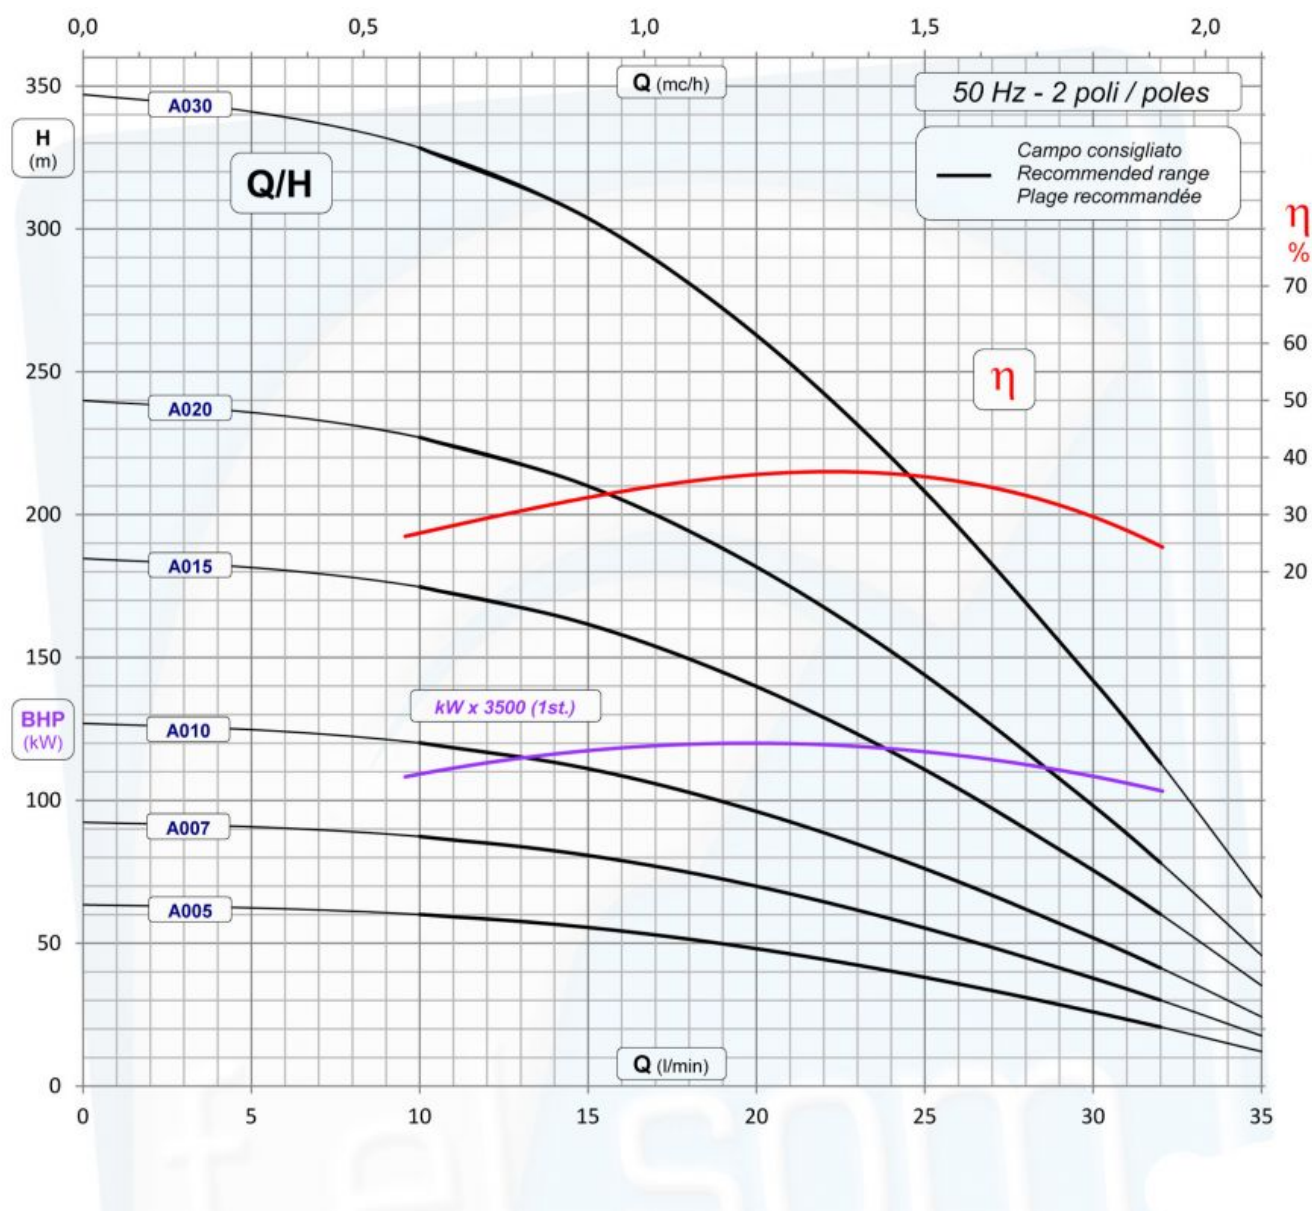

Parametry innych pomp typu FP4 (średnica 98mm):

## PARAMETRY

| Nazwa | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (kW) | Zasilanie (V) | Króciec (cale) | Pobór prądu (A)<br>230V/400V |      | Wymiary<br>śr/wys (mm) | Waga (kg)<br>230V/400V |      |
|-------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|------------------------------|------|------------------------|------------------------|------|
| A 005 | 63              | 40                | 0,37             | 230/400       | 1¼             | 3,5                          | 1,36 | 98/710                 | 11,5                   | 10,8 |
| A 007 | 91              | 40                | 0,55             | 230/400       | 1¼             | 4,7                          | 1,85 | 98/835                 | 13,6                   | 12,4 |
| A 010 | 128             | 40                | 0,75             | 230/400       | 1¼             | 5,9                          | 2,20 | 98/977                 | 15,9                   | 14,4 |
| A 015 | 185             | 40                | 1,1              | 230/400       | 1¼             | 8,6                          | 3,00 | 98/1231                | 19,3                   | 18,5 |
| A 020 | 240             | 40                | 1,5              | 230/400       | 1¼             | 10,7                         | 4,10 | 98/1464                | 22,7                   | 20,7 |
| A 030 | 348             | 40                | 2,2              | 230/400       | 1¼             | 14,8                         | 5,6  | 98/2013                | 31,8                   | 26,9 |

## PARAMETRY

| Nazwa        | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(kW) | Zasilanie<br>(V) | Króciec<br>(cale) | Pobór prądu (A)<br>230V/400V |      | Wymiary śr/wys<br>(cm) | Waga (kg)<br>230V/400V |      |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------|------------------------|------------------------|------|
| <b>B 005</b> | 43                 | 60                   | 0,37                | 230/400          | 1¼                | 3,5                          | 1,5  | 98/631                 | 10,8                   | 10,1 |
| <b>B 007</b> | 70                 | 60                   | 0,55                | 230/400          | 1¼                | 4,7                          | 1,85 | 98/735                 | 12,7                   | 11,5 |
| <b>B 010</b> | 95                 | 60                   | 0,75                | 230/400          | 1¼                | 5,9                          | 2,20 | 98/838                 | 14,7                   | 13,2 |
| <b>B 015</b> | 139                | 60                   | 1,1                 | 230/400          | 1¼                | 8,6                          | 3,00 | 98/1000                | 17,2                   | 16,4 |
| <b>B 020</b> | 182                | 60                   | 1,5                 | 230/400          | 1¼                | 10,7                         | 4,10 | 98/1192                | 20,2                   | 18,2 |
| <b>B 030</b> | 260                | 60                   | 2,2                 | 230/400          | 1¼                | 14,8                         | 5,60 | 98/1602                | 28,1                   | 23,2 |
| <b>B 040</b> | 342                | 60                   | 3                   | 400              | 1¼                | -                            | 7,50 | 98/1910                | -                      | 7,5  |

## PARAMETRY

| Nazwa        | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(kW) | Zasilanie<br>(V) | Króciec<br>(cale) | Pobór prądu (A)<br>230V/400V |      | Wymiary śr/wys<br>(cm) | Waga (kg)<br>230V/400V |      |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------|------------------------|------------------------|------|
| <b>D 005</b> | 33                 | 90                   | 0,37                | 230/400          | 1¼                | 3,5                          | 1,35 | 98/591                 | 10,4                   | 9,7  |
| <b>D 007</b> | 46                 | 90                   | 0,55                | 230/400          | 1¼                | 4,7                          | 1,85 | 98/656                 | 11,9                   | 10,7 |
| <b>D 010</b> | 68                 | 90                   | 0,75                | 230/400          | 1¼                | 5,9                          | 2,20 | 98/738                 | 13,6                   | 12,1 |
| <b>D 015</b> | 100                | 90                   | 1,1                 | 230/400          | 1¼                | 8,6                          | 3,00 | 98/861                 | 15,7                   | 14,9 |
| <b>D 020</b> | 133                | 90                   | 1,5                 | 230/400          | 1¼                | 10,7                         | 4,10 | 98/993                 | 18,1                   | 16,1 |
| <b>D 030</b> | 194                | 90                   | 2,2                 | 230/400          | 1¼                | 14,8                         | 5,60 | 98/1290                | 24,7                   | 19,8 |
| <b>D 040</b> | 261                | 90                   | 3                   | 400              | 1¼                | -                            | 7,50 | 98/1479                | -                      | 24,8 |
| <b>D 055</b> | 338                | 90                   | 4                   | 400              | 1¼                | -                            | 9,80 | 98/1824                | -                      | 30,9 |

## PARAMETRY

| Nazwa        | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(kW) | Zasilanie<br>(V) | Króciec<br>(cale) | Pobór prądu (A)<br>230V/400V |      | Wymiary śr/wys<br>(mm) | Waga (kg)<br>230V/400V |      |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------|------------------------|------------------------|------|
| <b>E 005</b> | 29                 | 110                  | 0,37                | 230/400          | 1¼                | 3,5                          | 1,35 | 98/579                 | 10,3                   | 9,6  |
| <b>E 007</b> | 44                 | 110                  | 0,55                | 230/400          | 1¼                | 4,7                          | 1,85 | 98/648                 | 11,8                   | 10,6 |
| <b>E 010</b> | 58                 | 110                  | 0,75                | 230/400          | 1¼                | 5,9                          | 2,20 | 98/714                 | 13,3                   | 11,8 |
| <b>E 015</b> | 85                 | 110                  | 1,1                 | 230/400          | 1¼                | 8,6                          | 3,00 | 98/824                 | 15,2                   | 14,4 |
| <b>E 020</b> | 114                | 110                  | 1,5                 | 230/400          | 1¼                | 10,7                         | 4,10 | 98/945                 | 17,5                   | 15,5 |
| <b>E 030</b> | 170                | 110                  | 2,2                 | 230/400          | 1¼                | 14,8                         | 5,60 | 98/1219                | 23,8                   | 18,9 |
| <b>E 040</b> | 225                | 110                  | 3                   | 400              | 1¼                | -                            | 7,50 | 98/1383                | -                      | 23,5 |
| <b>E 055</b> | 303                | 110                  | 4                   | 400              | 1¼                | -                            | 9,80 | 98/1712                | -                      | 29,3 |

## PARAMETRY

| Nazwa        | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(kW) | Zasilanie<br>(V) | Króciec<br>(cale) | Pobór prądu (A)<br>230V/400V |      | Wymiary śr/wys<br>(mm) | Waga (kg)<br>230V/400V |      |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------|------------------------|------------------------|------|
| <b>F 007</b> | 27                 | 180                  | 0,55                | 230/400          | 2                 | 4,7                          | 1,85 | 98/664                 | 11,9                   | 10,7 |
| <b>F 010</b> | 40                 | 180                  | 0,75                | 230/400          | 2                 | 5,9                          | 2,20 | 98/760                 | 13,6                   | 12,1 |
| <b>F 015</b> | 60                 | 180                  | 1,1                 | 230/400          | 2                 | 8,6                          | 3,00 | 98/894                 | 15,7                   | 14,9 |
| <b>F 020</b> | 77                 | 180                  | 1,5                 | 230/400          | 2                 | 10,7                         | 4,10 | 98/1037                | 18,1                   | 16,1 |
| <b>F 030</b> | 116                | 180                  | 2,2                 | 230/400          | 2                 | 14,8                         | 5,60 | 98/1356                | 24,7                   | 19,8 |
| <b>F 040</b> | 154                | 180                  | 3                   | 400              | 2                 | -                            | 7,50 | 98/1567                | -                      | 24,8 |
| <b>F 055</b> | 210                | 180                  | 4                   | 400              | 2                 | -                            | 9,80 | 98/2000                | -                      | 31,4 |
| <b>F 075</b> | 266                | 180                  | 5,5                 | 400              | 2                 | -                            | 12,7 | 98/2537                | -                      | 41,5 |
| <b>F 100</b> | 370                | 180                  | 7,5                 | 400              | 2                 | -                            | 16,9 | 98/3176                | -                      | 50,5 |

## PARAMETRY

| Nazwa        | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(kW) | Zasilanie<br>(V) | Króciec<br>(cale) | Pobór prądu (A)<br>230V/400V |      | Wymiary śr/wys<br>(mm) | Waga (kg)<br>230V/400V |      |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------|------------------------|------------------------|------|
| <b>H 010</b> | 21                 | 250                  | 0,75                | 230/400          | 2                 | 5,9                          | 2,20 | 98/698                 | 13,0                   | 11,5 |
| <b>H 015</b> | 35                 | 250                  | 1,1                 | 230/400          | 2                 | 8,6                          | 3,00 | 98/801                 | 14,8                   | 14,0 |
| <b>H 020</b> | 50                 | 250                  | 1,5                 | 230/400          | 2                 | 10,7                         | 4,10 | 98/914                 | 16,9                   | 14,9 |
| <b>H 030</b> | 71                 | 250                  | 2,2                 | 230/400          | 2                 | 14,8                         | 5,60 | 98/1171                | 22,9                   | 18,8 |
| <b>H 040</b> | 100                | 250                  | 3                   | 400              | 2                 | -                            | 7,50 | 98/1288                | -                      | 21,9 |
| <b>H 055</b> | 135                | 250                  | 4                   | 400              | 2                 | -                            | 9,80 | 98/1624                | -                      | 27,7 |
| <b>H 075</b> | 192                | 250                  | 5,5                 | 400              | 2                 | -                            | 12,7 | 98/2044                | -                      | 36,4 |
| <b>H 100</b> | 251                | 250                  | 7,5                 | 400              | 2                 | -                            | 16,9 | 98/2523                | -                      | 43,9 |

## PARAMETRY

| Nazwa        | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(kW) | Zasilanie<br>(V) | Króciec<br>(cale) | Pobór prądu (A)<br>230V/400V |      | Wymiary śr/wys<br>(mm) | Waga (kg)<br>230V/400V |      |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------|------------------------|------------------------|------|
| <b>L 020</b> | 36                 | 400                  | 1,5                 | 230/400          | 2                 | 10,7                         | 4,10 | 98/889                 | 16,3                   | 14,3 |
| <b>L 030</b> | 50                 | 400                  | 2,2                 | 230/400          | 2                 | 14,8                         | 5,60 | 98/1119                | 21,8                   | 16,9 |
| <b>L 040</b> | 72                 | 400                  | 3                   | 400              | 2                 | -                            | 7,50 | 98/1259                | -                      | 20,7 |
| <b>L 055</b> | 100                | 400                  | 4                   | 400              | 2                 | -                            | 9,80 | 98/1567                | -                      | 25,8 |
| <b>L 075</b> | 137                | 400                  | 5,5                 | 400              | 2                 | -                            | 12,7 | 98/1971                | -                      | 34,0 |
| <b>L 100</b> | 180                | 400                  | 7,5                 | 400              | 2                 | -                            | 16,9 | 98/2417                | -                      | 40,7 |

## PARAMETRY

| Nazwa       | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(kW) | Zasilanie<br>(V) | Króciec<br>(cale) | Pobór prądu (A)<br>230V/400V |      | Wymiary śr/wys<br>(mm) | Waga (kg)<br>230V/400V |      |
|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------|------------------------|------------------------|------|
| <b>Q15</b>  | 24                 | 500                  | 1,1                 | 230/400          | 2                 | 8,6                          | 3,00 | 98/833                 | 14,8                   | 14,0 |
| <b>Q20</b>  | 30                 | 500                  | 1,5                 | 230/400          | 2                 | 10,7                         | 4,10 | 98/934                 | 16,7                   | 14,7 |
| <b>Q30</b>  | 48                 | 500                  | 2,2                 | 230/400          | 2                 | 14,8                         | 5,60 | 98/1236                | 22,8                   | 17,9 |
| <b>Q40</b>  | 65                 | 500                  | 3                   | 230/400          | 2                 | -                            | 7,50 | 98/1396                | -                      | 22,0 |
| <b>Q55</b>  | 89                 | 500                  | 4                   | 400              | 2                 | -                            | 9,80 | 98/1766                | -                      | 27,8 |
| <b>Q75</b>  | 119                | 500                  | 5,5                 | 400              | 2                 | -                            | 12,7 | 98/2204                | -                      | 36,3 |
| <b>Q100</b> | 161                | 500                  | 7,5                 | 400              | 2                 | -                            | 16,9 | 98/2693                | -                      | 43,4 |

Wygląd na zdjęciach może się różnić od wyglądu w rzeczywistości.