

Link do produktu: <https://aquatik.eu/fp4-b005-ibo-italy-felsom-0-37-kw-400v-60lmin-stal-nierdzewna-suchobieg-antypiaskowa-p-1174.html>



FP4 B005 IBO Italy FELSOM 0,37 kW  
400v 60L/min stal nierdzewna,  
suchobieg, antypiaskowa

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | 1 575,00 zł        |
| Dostępność       | Dostępny           |
| Czas wysyłki     | 48 godzin          |
| Numer katalogowy | FP4B005400V        |
| Kod EAN          | 5903887210737      |
| Producent        | Ibo Italy (Felsom) |

Opis produktu

Pompa głębinowa  
FP4 B005 stal nierdzewna (silnik włoski)



#### Pompa - parametry:

- Moc silnika: 370 W,
- Zasilanie: 400V,
- Pobór prądu: 1,5 A,
- Max. podnoszenie: 43 m,
- Max. wydajność: 60 l/min,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Max temp. otoczenia: 35°C,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Max ilość cykli włącz/wyłącz: 30/h,
- Bezpieczeństwo - IP68,
- Silnik: olejowy,
- Średnica: 98 mm,
- Długość: 63,1 cm,
- Króciec tłoczny: 1 1/4"
- Waga: 10,1 kg,

## WŁOSKIE POMPY GŁĘBINOWE FELSOM WYKONANE W TECHNOLOGII DRY RUN PRO

Dzięki zastosowaniu technologii DRY RUN PRO pompy z serii FP4 charakteryzują się podwyższoną odpornością na zatarcia w przypadku pracy na sucho. Użyte materiały i konstrukcja umożliwiają pompowanie wody na cele spożywcze. Pompa posiada odpowiedni certyfikat.

Pompa posiada wbudowany zawór zwrotny.

Pompa przystosowana jest do pracy **w pozycji pionowej, jak też poziomej!**

Pompy głębinowe serii FP4 wyprodukowane zostały w oparciu o innowacyjną technologię DRY RUN PRO przez włoskiego wiodącego producenta pomp głębinowych. Posiadają bardzo solidną, kompaktową, bezawaryjną konstrukcję.

Korpus ssący i tłoczny wykonano ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304 uzyskanej w technologii wax, gwarantującej wysoką wytrzymałość chemiczną w kontakcie z wodą i niezawodność produktu.

Konstrukcja pomp opiera się na pływających wirnikach, poruszających się niezależnie w komorach dyfuzorów. Dzięki temu jest odporna na wodę o zawartości piasku do 5%.

Pompa ma krótki kabel startowy. Jest możliwość [dosztukowania dodatkowego kabla o dowolnej długości](#).

Prosimy także o uprzedni kontakt w celu sprawdzenia dostępności pompy oraz czasu realizacji zamówienia.



Ze względu na innowacyjny charakter budowy, konstrukcja chroniona jest patentem europejskim. Rozwiązanie to gwarantuje uzyskanie przez pompę unikatowych właściwości polegających na możliwości bezawaryjnej pracy pompy w sytuacji wystąpienia suchobiegu.






Materiały:

- Króciec ssący/tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Zawór zwrotny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Pokrywa dyfuzora: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor: PA
- Wirnik: PA
- Tuleja ślizgowa: Al203
- Sprzęgło: stal nierdzewna AISI 316L
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR0

Solidna i niezawodna pompa idealna do pracy w trudnych warunkach.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

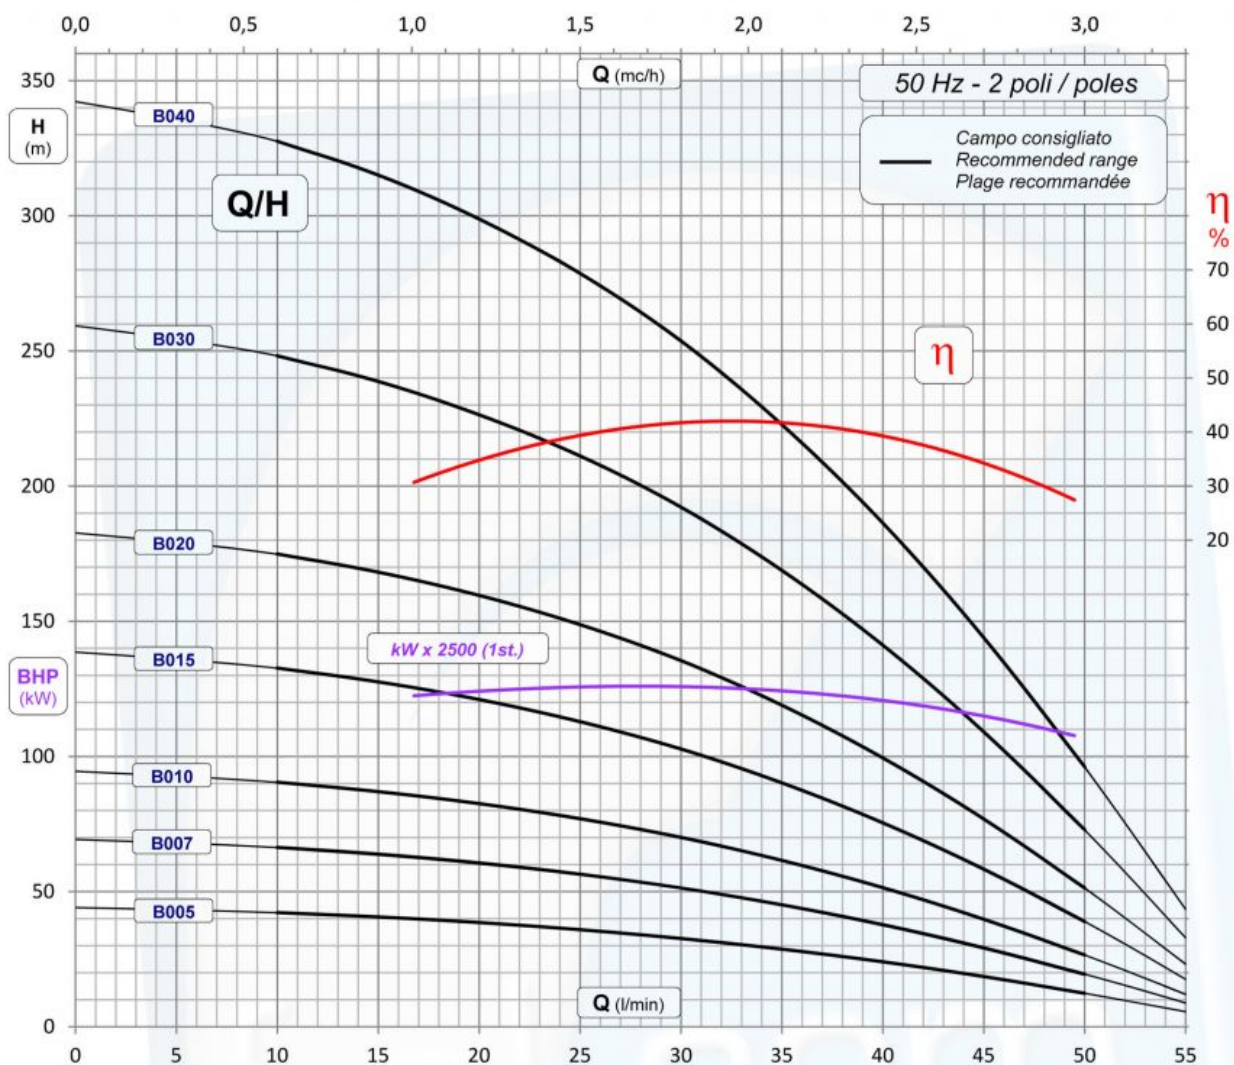

Parametry innych pomp typu FP4 (średnica 98mm):

#### PARAMETRY

| Nazwa | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (kW) | Zasilanie (V) | Króciec (cale) | Pobór prądu (A) 230V/400V |      | Wymiary śr/wys (mm) | Waga (kg) 230V/400V |      |
|-------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------|------|---------------------|---------------------|------|
| A 005 | 63              | 40                | 0,37             | 230/400       | 1¼             | 3,5                       | 1,36 | 98/710              | 11,5                | 10,8 |
| A 007 | 91              | 40                | 0,55             | 230/400       | 1¼             | 4,7                       | 1,85 | 98/835              | 13,6                | 12,4 |
| A 010 | 128             | 40                | 0,75             | 230/400       | 1¼             | 5,9                       | 2,20 | 98/977              | 15,9                | 14,4 |
| A 015 | 185             | 40                | 1,1              | 230/400       | 1¼             | 8,6                       | 3,00 | 98/1231             | 19,3                | 18,5 |
| A 020 | 240             | 40                | 1,5              | 230/400       | 1¼             | 10,7                      | 4,10 | 98/1464             | 22,7                | 20,7 |
| A 030 | 348             | 40                | 2,2              | 230/400       | 1¼             | 14,8                      | 5,6  | 98/2013             | 31,8                | 26,9 |

## PARAMETRY

| Nazwa | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (kW) | Zasilanie (V) | Króciec (cale) | Pobór prądu (A) 230V/400V |      | Wymiary śr/wys (cm) | Waga (kg) 230V/400V |      |
|-------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------|------|---------------------|---------------------|------|
| B 005 | 43              | 60                | 0,37             | 230/400       | 1¼             | 3,5                       | 1,5  | 98/631              | 10,8                | 10,1 |
| B 007 | 70              | 60                | 0,55             | 230/400       | 1¼             | 4,7                       | 1,85 | 98/735              | 12,7                | 11,5 |
| B 010 | 95              | 60                | 0,75             | 230/400       | 1¼             | 5,9                       | 2,20 | 98/838              | 14,7                | 13,2 |
| B 015 | 139             | 60                | 1,1              | 230/400       | 1¼             | 8,6                       | 3,00 | 98/1000             | 17,2                | 16,4 |
| B 020 | 182             | 60                | 1,5              | 230/400       | 1¼             | 10,7                      | 4,10 | 98/1192             | 20,2                | 18,2 |
| B 030 | 260             | 60                | 2,2              | 230/400       | 1¼             | 14,8                      | 5,60 | 98/1602             | 28,1                | 23,2 |
| B 040 | 342             | 60                | 3                | 400           | 1¼             | -                         | 7,50 | 98/1910             | -                   | 7,5  |

## PARAMETRY

| Nazwa | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (kW) | Zasilanie (V) | Króciec (cale) | Pobór prądu (A) 230V/400V |      | Wymiary śr/wys (cm) | Waga (kg) 230V/400V |      |
|-------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------|------|---------------------|---------------------|------|
| D 005 | 33              | 90                | 0,37             | 230/400       | 1¼             | 3,5                       | 1,35 | 98/591              | 10,4                | 9,7  |
| D 007 | 46              | 90                | 0,55             | 230/400       | 1¼             | 4,7                       | 1,85 | 98/656              | 11,9                | 10,7 |
| D 010 | 68              | 90                | 0,75             | 230/400       | 1¼             | 5,9                       | 2,20 | 98/738              | 13,6                | 12,1 |
| D 015 | 100             | 90                | 1,1              | 230/400       | 1¼             | 8,6                       | 3,00 | 98/861              | 15,7                | 14,9 |
| D 020 | 133             | 90                | 1,5              | 230/400       | 1¼             | 10,7                      | 4,10 | 98/993              | 18,1                | 16,1 |
| D 030 | 194             | 90                | 2,2              | 230/400       | 1¼             | 14,8                      | 5,60 | 98/1290             | 24,7                | 19,8 |
| D 040 | 261             | 90                | 3                | 400           | 1¼             | -                         | 7,50 | 98/1479             | -                   | 24,8 |
| D 055 | 338             | 90                | 4                | 400           | 1¼             | -                         | 9,80 | 98/1824             | -                   | 30,9 |

## PARAMETRY

| Nazwa | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (kW) | Zasilanie (V) | Króciec (cale) | Pobór prądu (A) 230V/400V |      | Wymiary śr/wys (mm) | Waga (kg) 230V/400V |      |
|-------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------|------|---------------------|---------------------|------|
| E 005 | 29              | 110               | 0,37             | 230/400       | 1¼             | 3,5                       | 1,35 | 98/579              | 10,3                | 9,6  |
| E 007 | 44              | 110               | 0,55             | 230/400       | 1¼             | 4,7                       | 1,85 | 98/648              | 11,8                | 10,6 |
| E 010 | 58              | 110               | 0,75             | 230/400       | 1¼             | 5,9                       | 2,20 | 98/714              | 13,3                | 11,8 |
| E 015 | 85              | 110               | 1,1              | 230/400       | 1¼             | 8,6                       | 3,00 | 98/824              | 15,2                | 14,4 |
| E 020 | 114             | 110               | 1,5              | 230/400       | 1¼             | 10,7                      | 4,10 | 98/945              | 17,5                | 15,5 |
| E 030 | 170             | 110               | 2,2              | 230/400       | 1¼             | 14,8                      | 5,60 | 98/1219             | 23,8                | 18,9 |
| E 040 | 225             | 110               | 3                | 400           | 1¼             | -                         | 7,50 | 98/1383             | -                   | 23,5 |
| E 055 | 303             | 110               | 4                | 400           | 1¼             | -                         | 9,80 | 98/1712             | -                   | 29,3 |

## PARAMETRY

| Nazwa        | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(kW) | Zasilanie<br>(V) | Króciec<br>(cale) | Pobór prądu (A)<br>230V/400V |      | Wymiary śr/wys<br>(mm) | Waga (kg)<br>230V/400V |      |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------|------------------------|------------------------|------|
| <b>F 007</b> | 27                 | 180                  | 0,55                | 230/400          | 2                 | 4,7                          | 1,85 | 98/664                 | 11,9                   | 10,7 |
| <b>F 010</b> | 40                 | 180                  | 0,75                | 230/400          | 2                 | 5,9                          | 2,20 | 98/760                 | 13,6                   | 12,1 |
| <b>F 015</b> | 60                 | 180                  | 1,1                 | 230/400          | 2                 | 8,6                          | 3,00 | 98/894                 | 15,7                   | 14,9 |
| <b>F 020</b> | 77                 | 180                  | 1,5                 | 230/400          | 2                 | 10,7                         | 4,10 | 98/1037                | 18,1                   | 16,1 |
| <b>F 030</b> | 116                | 180                  | 2,2                 | 230/400          | 2                 | 14,8                         | 5,60 | 98/1356                | 24,7                   | 19,8 |
| <b>F 040</b> | 154                | 180                  | 3                   | 400              | 2                 | -                            | 7,50 | 98/1567                | -                      | 24,8 |
| <b>F 055</b> | 210                | 180                  | 4                   | 400              | 2                 | -                            | 9,80 | 98/2000                | -                      | 31,4 |
| <b>F 075</b> | 266                | 180                  | 5,5                 | 400              | 2                 | -                            | 12,7 | 98/2537                | -                      | 41,5 |
| <b>F 100</b> | 370                | 180                  | 7,5                 | 400              | 2                 | -                            | 16,9 | 98/3176                | -                      | 50,5 |

## PARAMETRY

| Nazwa        | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(kW) | Zasilanie<br>(V) | Króciec<br>(cale) | Pobór prądu (A)<br>230V/400V |      | Wymiary śr/wys<br>(mm) | Waga (kg)<br>230V/400V |      |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------|------------------------|------------------------|------|
| <b>H 010</b> | 21                 | 250                  | 0,75                | 230/400          | 2                 | 5,9                          | 2,20 | 98/698                 | 13,0                   | 11,5 |
| <b>H 015</b> | 35                 | 250                  | 1,1                 | 230/400          | 2                 | 8,6                          | 3,00 | 98/801                 | 14,8                   | 14,0 |
| <b>H 020</b> | 50                 | 250                  | 1,5                 | 230/400          | 2                 | 10,7                         | 4,10 | 98/914                 | 16,9                   | 14,9 |
| <b>H 030</b> | 71                 | 250                  | 2,2                 | 230/400          | 2                 | 14,8                         | 5,60 | 98/1171                | 22,9                   | 18,8 |
| <b>H 040</b> | 100                | 250                  | 3                   | 400              | 2                 | -                            | 7,50 | 98/1288                | -                      | 21,9 |
| <b>H 055</b> | 135                | 250                  | 4                   | 400              | 2                 | -                            | 9,80 | 98/1624                | -                      | 27,7 |
| <b>H 075</b> | 192                | 250                  | 5,5                 | 400              | 2                 | -                            | 12,7 | 98/2044                | -                      | 36,4 |
| <b>H 100</b> | 251                | 250                  | 7,5                 | 400              | 2                 | -                            | 16,9 | 98/2523                | -                      | 43,9 |

## PARAMETRY

| Nazwa        | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(kW) | Zasilanie<br>(V) | Króciec<br>(cale) | Pobór prądu (A)<br>230V/400V |      | Wymiary śr/wys<br>(mm) | Waga (kg)<br>230V/400V |      |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------|------------------------|------------------------|------|
| <b>L 020</b> | 36                 | 400                  | 1,5                 | 230/400          | 2                 | 10,7                         | 4,10 | 98/889                 | 16,3                   | 14,3 |
| <b>L 030</b> | 50                 | 400                  | 2,2                 | 230/400          | 2                 | 14,8                         | 5,60 | 98/1119                | 21,8                   | 16,9 |
| <b>L 040</b> | 72                 | 400                  | 3                   | 400              | 2                 | -                            | 7,50 | 98/1259                | -                      | 20,7 |
| <b>L 055</b> | 100                | 400                  | 4                   | 400              | 2                 | -                            | 9,80 | 98/1567                | -                      | 25,8 |
| <b>L 075</b> | 137                | 400                  | 5,5                 | 400              | 2                 | -                            | 12,7 | 98/1971                | -                      | 34,0 |
| <b>L 100</b> | 180                | 400                  | 7,5                 | 400              | 2                 | -                            | 16,9 | 98/2417                | -                      | 40,7 |

## PARAMETRY

| Nazwa       | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(kW) | Zasilanie<br>(V) | Króciec<br>(cale) | Pobór prądu (A)<br>230V/400V |      | Wymiary sz/wys<br>(mm) | Waga (kg)<br>230V/400V |      |
|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------|------------------------|------------------------|------|
| <b>Q15</b>  | 24                 | 500                  | 1,1                 | 230/400          | 2                 | 8,6                          | 3,00 | 98/833                 | 14,8                   | 14,0 |
| <b>Q20</b>  | 30                 | 500                  | 1,5                 | 230/400          | 2                 | 10,7                         | 4,10 | 98/934                 | 16,7                   | 14,7 |
| <b>Q30</b>  | 48                 | 500                  | 2,2                 | 230/400          | 2                 | 14,8                         | 5,60 | 98/1236                | 22,8                   | 17,9 |
| <b>Q40</b>  | 65                 | 500                  | 3                   | 230/400          | 2                 | -                            | 7,50 | 98/1396                | -                      | 22,0 |
| <b>Q55</b>  | 89                 | 500                  | 4                   | 400              | 2                 | -                            | 9,80 | 98/1766                | -                      | 27,8 |
| <b>Q75</b>  | 119                | 500                  | 5,5                 | 400              | 2                 | -                            | 12,7 | 98/2204                | -                      | 36,3 |
| <b>Q100</b> | 161                | 500                  | 7,5                 | 400              | 2                 | -                            | 16,9 | 98/2693                | -                      | 43,4 |

Wygląd na zdjęciach może się różnić od wyglądu w rzeczywistości.