

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 21:41

Link do produktu: <https://aquatik.eu/fx6-55-10-pompa-silnik-18-5-kw-ibo-italy-150m-p-1017.html>



## FX6 55-10 pompa silnik 18,5 kW IBO Italy 150m

Cena	<b>15 690,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>FX655-10</b>
Producent	<b>Ibo Italy (Felsom)</b>

### Opis produktu

## Pompa głębinowa FX6 55-10 (silnik IBO Italy)



#### Pompa - parametry:

- Moc silnika: 18,5 kW,
- Typ silnika: olejowy, IOM IBO Italy,
- Zasilanie: 400V,
- Pobór prądu: 41 A,
- Max. podnoszenie: 150 m,
- Max. ciśnienie: 15 bar,
- Max. wydajność: 1400 l/min,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Max temp. otoczenia: 35°C,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Max ilość uruchomień: 30/h,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Predkość obrotowa silnika: 2850 RPM,
- Pozycja pracy: pionowa/ pozioma (nachylenie min. 30°),
- Średnica pompy: 6" (153mm),
- Kabel: 1,5 m,
- Waga: 105 kg.

Wielostopniowe żeliwne włoskie pompy głębinowe z serii FX, przeznaczone do odwiertów o minimalnej średnicy wewnętrznej 180 mm.

Pompy z tej serii charakteryzują się wysoką jakością wykonania, a ich niezawodna konstrukcja, opracowana przez włoskich inżynierów, pozwala na wieloletnie bezawaryjne użytkowanie.

Pompa o podwyższonej odporności na piach.

Możliwe są konfiguracje z silnikami olejowymi IOM (IBO Italy) lub wodnymi (IPRO). Ta oferta dotyczy pompy z silnikiem olejowym IOM. W celu dobrania pompy z silnikiem wodnym, prosimy o wcześniejszy kontakt.

Silnik IOM wykonany w standardzie NEMA. Obudowa, wał i rotor silnika wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Pompa ma krótki kabel startowy. Jest możliwość [dosztukowania dodatkowego kabla o dowolnej długości](#).



#### Zastosowanie:

- zaopatrywanie w wodę domów wielorodzinnych oraz
- gospodarstw rolnych,
- zasilanie systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących),
- przemysł,
- instalacje przeciwpożarowe,
- odwodnienia.

#### Materiały (hydraulika pompy):

- Korpus ssący / tłoczny: żeliwo
- Obudowa: żeliwo
- Wał: stal nierdzewna AISI 420
- Wirnik: żeliwo
- Dyfuzor: żeliwo
- Dławica mechaniczna: Ceramika / Sic / NBR

Najwyższej jakości pompa do pracy w trudnych warunkach.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Parametry pomp typu FX6 (średnica 6")


Uwaga! Część opisanych poniżej pomp jest dostępna na bieżąco. Pozostałe są dostępne na zamówienie. Czas realizacji ok. 3-4 tyg. **Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy dot. zamówienia poniższych pomp.**

Model	kW	Średnica silnika	Długość L (mm)	Waga (kg)	Pobór prądu (A)	H (m)																	
						m³/h	0	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48			
						l/min	0	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800			
l/sec	0	4,17	5,00	5,83	6,67	6,67	7,50	8,33	9,17	10,0	10,8	11,7	12,5	13,3									
FX6 35/03	4	6"	590	29	12	49	41	40	38	36	34	31	29	26	23	19	16	12	8				
FX6 35/04	5,5	6"	698	35	15	65	55	53	50	48	45	42	38	35	31	26	21	16	11				
FX6 35/06	7,5	6"	914	47	18	97	83	79	75	71	68	63	58	52	46	39	32	24	16				
FX6 35/07	9,2	6"	1 022	53	22	113	97	92	88	83	79	73	67	60	54	45	37	28	19				
FX6 35/09	11	6"	1 238	65	26	146	124	119	113	107	101	94	86	78	69	58	48	36	24				
FX6 35/10	13	6"	1 346	71	30	162	138	132	126	119	113	104	96	86	77	65	53	40	27				
FX6 35/12	15	6"	1 562	83	34	194	166	158	151	143	135	125	115	104	92	78	63	48	32				
FX6 35/15	18,5	6"	1 886	101	41	243	207	198	189	179	169	156	144	129	115	97	79	60	41				
FX6 35/18	22	6"	2 210	119	49	292	248	237	226	214	203	188	173	155	138	116	95	72	49				
FX6 35/21	26	6"	2 534	138	57	340	290	277	264	250	236	219	202	181	161	136	111	84	57				
FX6 35/24	30	6"	2 858	156	67	389	331	317	302	286	270	250	230	207	184	155	127	96	65				
FX6 35/27	37	6"	3 182	173	74	437	373	356	340	322	304	281	259	233	207	175	143	108	73				
FX6 35/30	37	6"	3 506	191	74	486	414	396	377	357	338	313	288	259	230	194	159	120	81				

Model	kW	Średnica silnika	Długość L (mm)	Waga (kg)	Pobór prądu (A)	H (m)																	
						m³/h	0	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	60	66	
						l/min	0	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	
l/sec	0	5,83	6,67	6,67	7,50	8,33	9,17	10,0	10,8	11,7	12,5	13,3	14,2	15,0	16,7	18,3							
FX6 45/02	4	6"	482	23	12	32	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	15	14	10	6		
FX6 45/03	5,5	6"	590	29	15	48	40	39	37	36	35	33	32	30	28	26	25	23	20	15	9		
FX6 45/04	7,5	6"	698	35	18	64	53	51	50	48	46	44	42	40	38	35	33	30	27	20	12		
FX6 45/05	7,5	6"	806	41	18	80	67	64	62	60	58	55	53	50	47	44	41	38	34	26	15		
FX6 45/06	9,2	6"	914	47	22	96	80	77	74	72	69	66	63	60	56	53	50	45	41	31	18		
FX6 45/07	11	6"	1 022	53	26	112	93	90	87	84	81	77	74	70	66	62	58	53	48	36	21		
FX6 45/08	13	6"	1 130	59	30	128	106	103	99	96	92	88	84	80	75	71	66	60	54	41	24		
FX6 45/10	15	6"	1 346	71	34	160	133	129	124	120	115	110	105	100	94	88	83	75	68	51	30		
FX6 45/12	18,5	6"	1 562	83	41	192	160	154	149	143	138	132	126	119	113	106	99	90	82	61	36		
FX6 45/14	22	6"	1 778	95	49	224	186	180	174	167	161	154	147	139	132	124	116	105	95	71	42		
FX6 45/15	22	6"	1 886	101	49	240	200	193	186	179	173	165	158	149	141	132	124	113	102	77	45		
FX6 45/16	26	6"	1 994	107	57	256	213	206	198	191	184	176	168	159	150	141	132	120	109	82	48		
FX6 45/17	26	6"	2 102	114	57	272	226	218	211	203	196	187	179	169	160	150	140	128	116	87	51		
FX6 45/18	30	6"	2 210	119	67	288	239	231	223	215	207	198	189	179	169	159	149	135	122	92	54		
FX6 45/20	30	6"	2 426	131	67	320	266	257	248	239	230	220	210	199	188	177	165	151	136	102	60		
FX6 45/22	37	6"	2 642	143	74	352	293	283	273	263	253	242	231	219	207	194	182	166	150	112	66		
FX6 45/24	37	6"	2 858	156	74	384	319	308	298	287	276	264	252	239	226	212	198	181	163	122	72		
FX6 45/26	45	6"	3 074	168	95	416	346	334	322	311	299	286	273	259	244	229	215	196	177	133	79		
FX6 45/28	45	6"	3 290	179	95	448	372	360	347	335	322	308	294	279	263	247	231	211	190	143	85		

Model	kW	Średnica silnika	Długość L (mm)	Waga (kg)	Pobór prądu (A)	m³/h	0	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	60	66	72	78	84
						l/min	0	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400
						l/sec	0	6,67	7,50	8,33	9,17	10,0	10,8	11,7	12,5	13,3	14,2	15,0	16,7	18,3	20,0	21,7	23,3
FX6 55/02	4	6"	482	23	12	30	27	26	26	25	24	23	22	22	21	20	19	16	13	10	7	3	
FX6 55/03	5,5	6"	590	29	15	45	40	39	38	37	36	35	34	32	31	29	28	24	20	15	10	5	
FX6 55/04	7,5	6"	698	35	18	60	54	52	51	50	48	47	45	43	41	39	37	32	27	20	14	6	
FX6 55/05	9,2	6"	806	41	22	75	67	66	64	62	60	58	56	54	52	49	47	41	34	26	17	8	
FX6 55/06	11	6"	914	47	26	90	80	79	77	75	72	70	67	65	62	59	56	49	40	31	20	10	
FX6 55/07	13	6"	1 022	53	30	105	94	92	90	87	84	81	79	75	72	69	65	57	47	36	24	11	
FX6 55/08	15	6"	1 130	59	34	120	107	105	102	99	96	93	90	86	83	78	74	65	54	41	27	13	
FX6 55/10	18,5	6"	1 346	71	41	150	134	131	128	124	121	116	112	108	103	98	93	81	67	51	34	16	
FX6 55/12	22	6"	1 562	83	49	180	161	157	154	149	145	140	135	129	124	118	112	97	80	61	41	19	
FX6 55/14	26	6"	1 778	95	57	210	188	183	179	174	169	163	157	151	144	137	130	113	94	71	48	22	
FX6 55/16	30	6"	1 994	107	67	240	214	210	205	199	193	186	180	172	165	157	149	130	107	82	54	26	
FX6 55/18	37	6"	2 210	119	74	270	241	236	230	224	217	209	202	194	186	177	167	146	121	92	61	29	
FX6 55/20	37	6"	2 426	131	74	300	268	262	256	249	241	233	224	215	206	196	186	162	134	102	68	32	
FX6 55/22	45	6"	2 642	143	95	330	295	288	282	273	265	256	247	237	227	216	205	178	147	112	75	35	
FX6 55/24	45	6"	2 858	156	95	360	322	314	307	298	289	279	269	258	248	235	223	194	161	122	82	38	

Model	kW	Średnica silnika	Długość L (mm)	Waga (kg)	Pobór prądu (A)	m³/h	0	30	33	36	39	42	45	48	51	54	60	66	72	78	84	90	96
						l/min	0	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
						l/sec	0	8,33	9,17	10,0	10,8	11,7	12,5	13,3	14,2	15,0	16,7	18,3	20,0	21,7	23,3	25,0	26,7
FX6 65/02	4	6"	1076	68	11	26	26	25	24	24	23	22	22	21	19	17	14	12	8	5	2	2	
FX6 65/03	7,5	6"	1274	86	18	39	38	38	37	36	35	34	32	31	29	25	22	17	13	8	2	2	
FX6 65/04	9,2	6"	1422	97	22	52	51	50	49	48	46	45	43	42	38	34	29	23	17	10	3	3	
FX6 65/05	11	6"	1575	108	26	66	64	63	61	60	58	56	54	52	48	42	36	29	21	13	4	4	
FX6 65/06	13	6"	1728	119	29	79	77	75	73	71	69	67	65	63	57	51	43	35	25	15	5	5	
FX6 65/07	15	6"	1881	129	33	92	90	88	85	83	81	78	76	73	67	59	50	40	30	18	6	6	
FX6 65/08	18,5	6"	2079,0	146,0	41,0	105	102	100	98	95	92	90	87	84	77	68	58	46	34	20	6	6	
FX6 65/10	22	6"	2187,0	152,0	41,0	131	128	125	122	119	116	112	108	105	96	85	72	58	42	26	8	7	
FX6 65/12	26	6"	2380	167	49	157	154	150	146	143	139	134	130	125	115	102	87	69	51	31	10	8	
FX6 65/14	30	6"	2488	173	49	183	179	175	171	167	162	157	152	146	134	118	101	81	59	36	11	9	
FX6 65/15	37	6"	2691	189	57	197	192	188	183	179	173	168	162	157	144	127	108	87	64	38	12	10	
FX6 65/17	37	6"	2947	205	67	223	218	213	207	202	196	190	184	178	163	144	123	98	72	43	14	11	
FX6 65/19	45	6"	3195	223	74	249	243	238	232	226	219	213	206	199	182	161	137	110	81	48	15	13	
FX6 65/21	45	6"	3411	235	74	275	269	263	256	250	243	235	227	219	201	178	151	121	89	54	17	14	

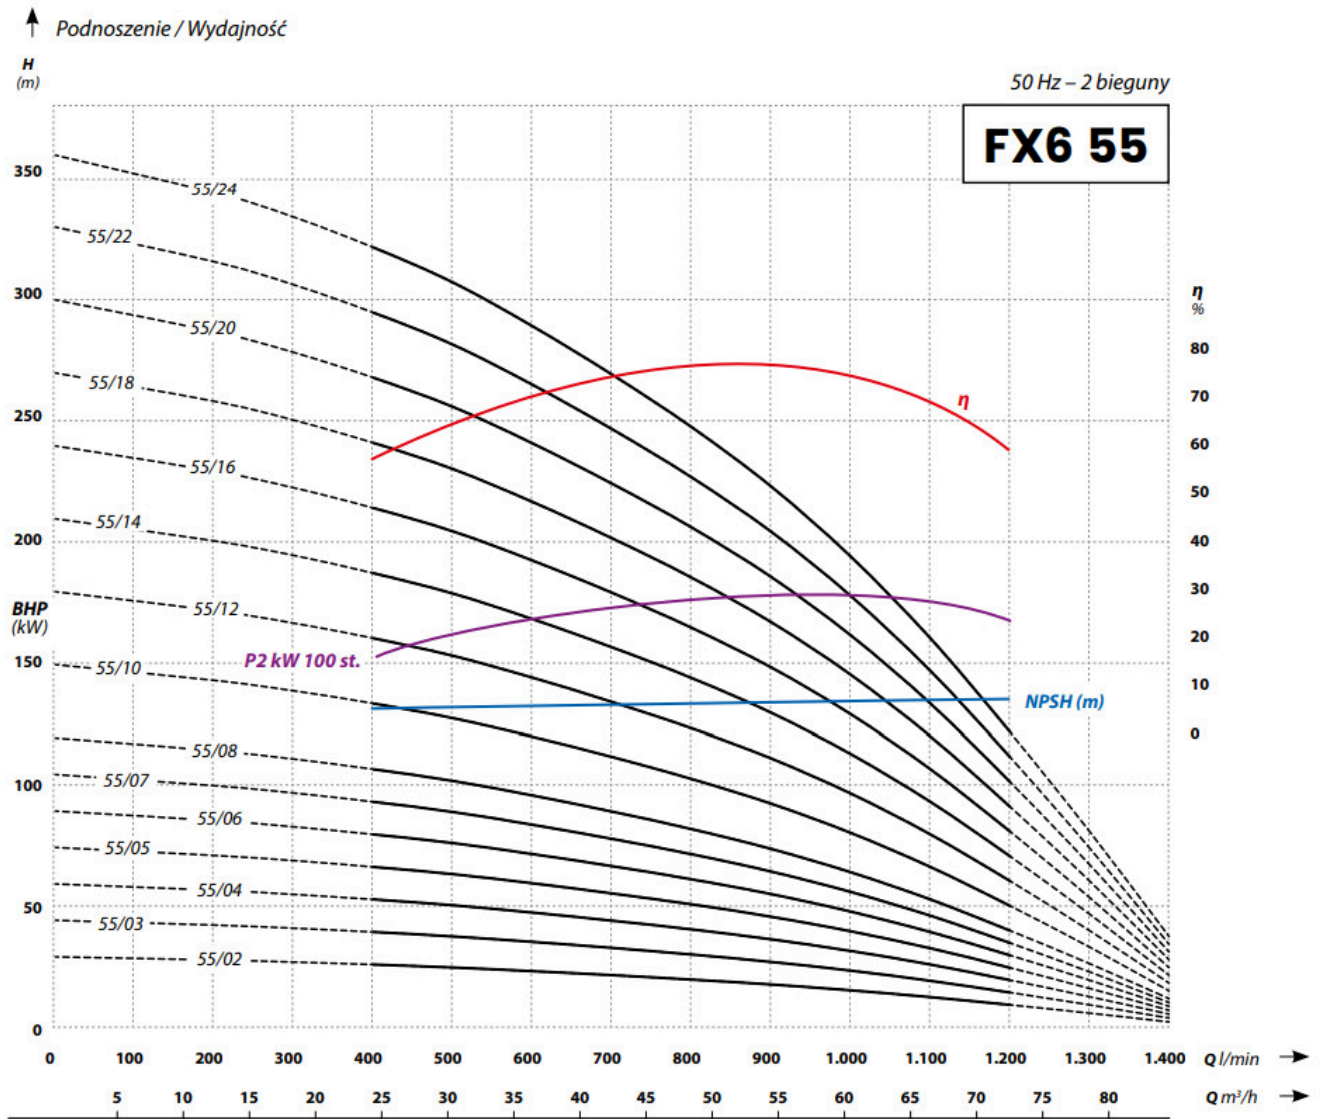

Wygląd na zdjęciach może się różnić od wyglądu w rzeczywistości.