

Link do produktu: <https://aquatik.eu/hydrofor-hp-1500-inox-zbiornik-80-inox-ze-stali-nierdzewnej-p-534.html>



Hydrofor HP 1500 INOX zbiornik 80 INOX ze stali nierdzewnej

Cena	2 155,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa hydroforowa IBO HP 1500 INOX + zbiornik przeponowy 80 litrowy INOX



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1500 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 9,6 A,
- Max. podnoszenie: 62 m,
- Max. wydajność: 110 l/min ,
- Zdolność ssania do 8 m,
- Króćce: 1" x 1".

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy
- Kod producenta: typ 80,
- Materiał: stal nierdzewna AISI 304

Osprzęt:

- Wyłącznik ciśnieniowy 1szt.
- Wyjście pięciodrożne 1szt.

-
- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Manometr 1szt.• Wąż antywibracyjny 1szt. |
|---|

Wielostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wytworzona w najwyższych standardach jakościowych materiałów i wykonania.

Pompa czystej wody o temperaturze do **70°C** z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia.

Korpus i wał pompy w części mającej kontakt z wodą zostały wykonane ze **stali nierdzewnej**.

Płaszcz i flansa zbiornika o pojemności ok. 80 L są wykonane ze **stali nierdzewnej**, co umożliwia montaż zbiornika w studniach i wilgotnych pomieszczeniach bez ryzyka przyspieszonej korozji.

Silnik wyposażono w zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu.

ZASTOSOWANIE:

Zaopatrywanie w wodę domów, domków letniskowych, działek i ogródków oraz nawadnianie. W połączeniu ze zbiornikami przeponowymi służą dla potrzeb budownictwa jedno- i wielorodzinnego jako hydrofory, w gospodarstwach rolnych oraz w przemyśle.



Wydajny, niezawodny hydrofor wykonany z najwyższej jakości materiałów.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Przedmiot może się różnić szczegółami od przedstawionego na zdjęciach.

HP1500 INOX

Wielostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wytworzona w najwyższych standardach jakościowych co dotyczy użytych materiałów jak i wykonania. Pompa przeznaczona do pompowania czystej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Korpus i wał pompy w części mającej kontakt z wodą zostały wykonane ze stali nierdzewnej (wykonanie INOX). Zaletą pomp HP jest możliwość pompowania wody o temperaturze do 70°C. Silnik pompy wyposażony został w zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu.



MAX. TEMP.
70°C



WYTRZYMAŁA
KONSTRUKCJA



DUŻE
PDNOSZENIE



KORPUS
INOX




CICHA
PRACA



WYSOKA
WYDAJNOŚĆ



fol. HP1500 INOX

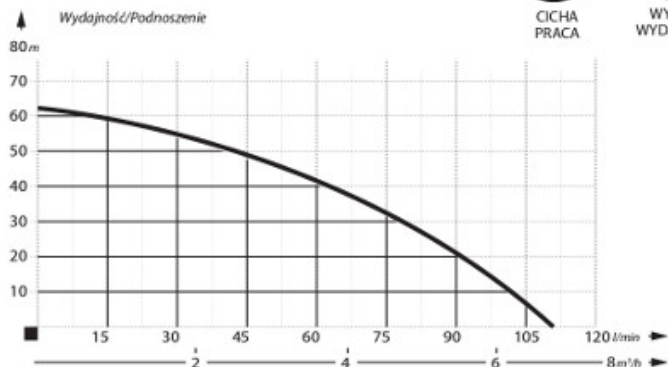

ZASTOSOWANIE:

Zaopatrywanie w wodę domów, domków letniskowych, działek i ogródków oraz nawadnianie. W połączeniu ze zbiornikami przeponowymi służą dla potrzeb budownictwa jedno- i wielorodzinnego jako hydrofory, w gospodarstwach rolnych oraz w przemyśle.

PARAMETRY

Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)
62	110	1500	230	8
Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł./wys./szer (cm)		Waga (kg)
9,6	1 x 1	48/23/20		15,5