

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:53

Link do produktu: <https://aquatik.eu/hydrofor-ibo-mh-2500-inox-zbiornik-gbh-150l-pozioomy-p-873.html>



Hydrofor IBO MH 2500 INOX zbiornik GBH 150L poziomy

Cena	1 907,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw pompa MH 2500 INOX
+
zbiornik GBH 150 litrów



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 2500 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 11 A,
- Max. podnoszenie: 85 m,
- Max. wydajność: 100 l/min,
- Max. temp. cieczy: 35°C,
- Max. temp. otoczenia: 40°C,
- Klasa ochrony: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Bezpieczeństwo: IP 44,
- Wymiary pompy (dł/wys/szer.): 55 x 21 x 18 cm,
- Zdolność ssania: 8 m,
- Króćce: 1 x 1",
- Waga: 24 kg,

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: poziomy,
- Pojemność: 150 L,
- Max ciśnienie pracy: 10 bar,
- Max ciśnienie testowe: 15 bar,
- Ciśnienie wstępne: 3 bar +/- 10%,
- Temp. robocza: od -10°C do +100°C,
- Króciec: 1",
- Wymiary (wys x szer x dł): 50 x 50 x 92 cm,
- waga: 28 kg,

Osprzęt:

- Włącznik ciśnieniowy 1 szt.
- Wyjście pięciodrożne 1 szt.
- Manometr 1 szt.
- Wąż antywibracyjny 100cm: 1 szt.

Zestaw na bazie pompy MH 2200 INOX przeznaczony do pompowania czystej zimnej wody.

Zestaw pozwala utrzymać stałe ciśnienie wody.

Przeznaczony jest do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek i małych gospodarstw rolnych.

Pompa ma wirnik ze stali nierdzewnej.

Dzięki cichej pracy, pompa nadaje bardzo dobrze do instalowania w domach mieszkalnych.

Zbiornik poziomy GBH IBO Italy z pogrubionej stali węglowej, pokryty specjalnym lakierem zapewniającym podwyższoną odporność na korozję. Zbiornik posiada wbudowany manometr. W środku jest przepona.

Materiały (pompy):


- Króciec ssący: żeliwo
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor: noryl
- Konsola: żeliwo
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit /NBR



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor zbiornika / pompy może być inny niż przedstawiony na zdjęciu

Porównanie parametrów podobnych pomp powierzchniowych:

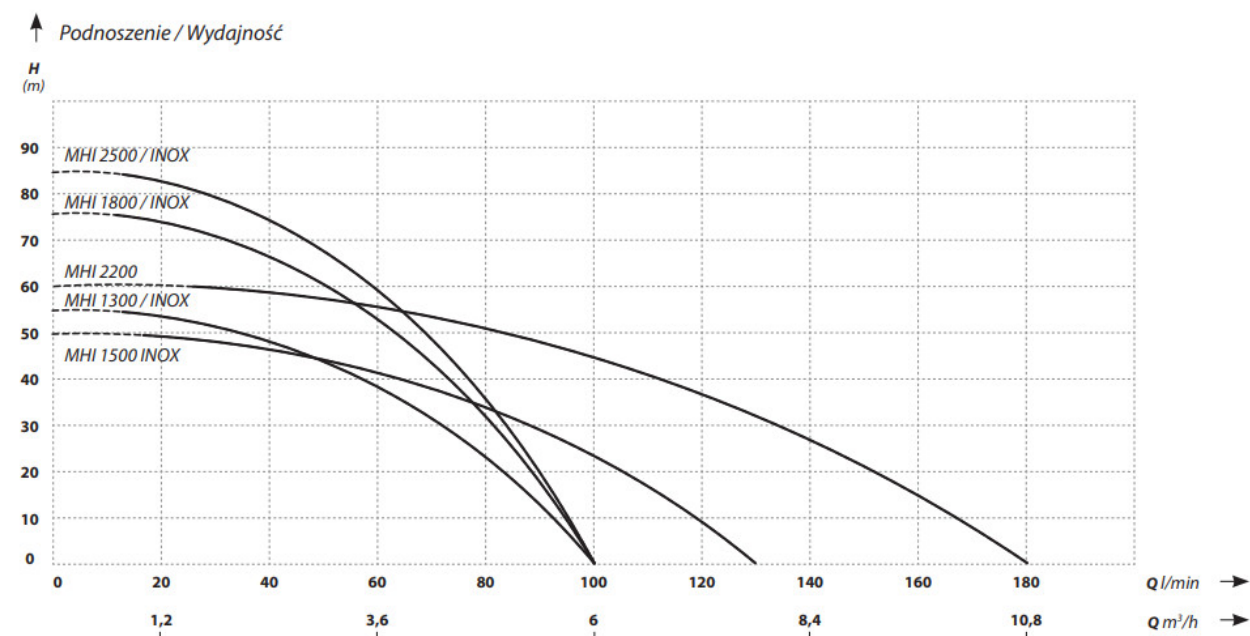

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
MHI 1300 / INOX	55	100	1300	230	8	7	1 × 1	42 / 15 / 19	13,5
MHI 1500 INOX	50	130	1500	230	8	7,5	1 × 1	44 / 16 / 20	15
MHI 1800 / INOX	76	100	1800	230	8	8,8	1 × 1	48 / 18 / 20	17
MHI 2200	60	180	2200	230	8	10,5	1 × 1¼	46 / 18 / 21	18,5
MHI 2500 / INOX	85	100	2500	230	8	11	1 × 1	55 / 21 / 18	24