

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-2-stm-38-pompa-kabel-20m-waska-51mm-p-1116.html>

## IBO 2 STM 38 pompa + kabel 20m WĄSKA 51mm

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>535,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>2STM38</b>        |
| Kod EAN          | <b>5903137517210</b> |
| Producent        | <b>IBO Dambat</b>    |

### Opis produktu

## Pompa głębinowa 2" STM 28 mała średnica 2"

#### Parametry pompy:

- Moc silnika: 370 W,
- Zasilanie: 230V~ /50 Hz,
- Pobór prądu: 1,8 A,
- Max. podnoszenie: 42 m,
- Max. ciśnienie: 4,2 bar,
- Max. wydajność: 28 l/min,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Max. temp. cieczy: 35°C,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Średnica pompy: 51 mm,
- Wysokość pompy: 169 cm,
- Waga: 10 kg,
- Króciec tłoczny: 1/2",
- Atest: PZH,
- Kabel: 20 m.

Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 51 mm (2 cale) **o podwyższonej odporności na piasek.**

Przeznaczona jest do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 60 mm.

Kondensator pomp zabudowany został w silniku.


Efekt podwyższonej odporności na piasek osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających” oraz doborowi materiałów odpornych na zużycie.

Pompy wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika.

**ZASTOSOWANIE:** Zaopatrywanie niewielkich domów jednorodzinnych w wodę z ujęć głębinowych oraz nawadnianie ogrodów.

Materiały:

- Korpus ssący/tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławnica mechaniczna: SiC / SiC / NBR
- Silnik: chłodzony olejem

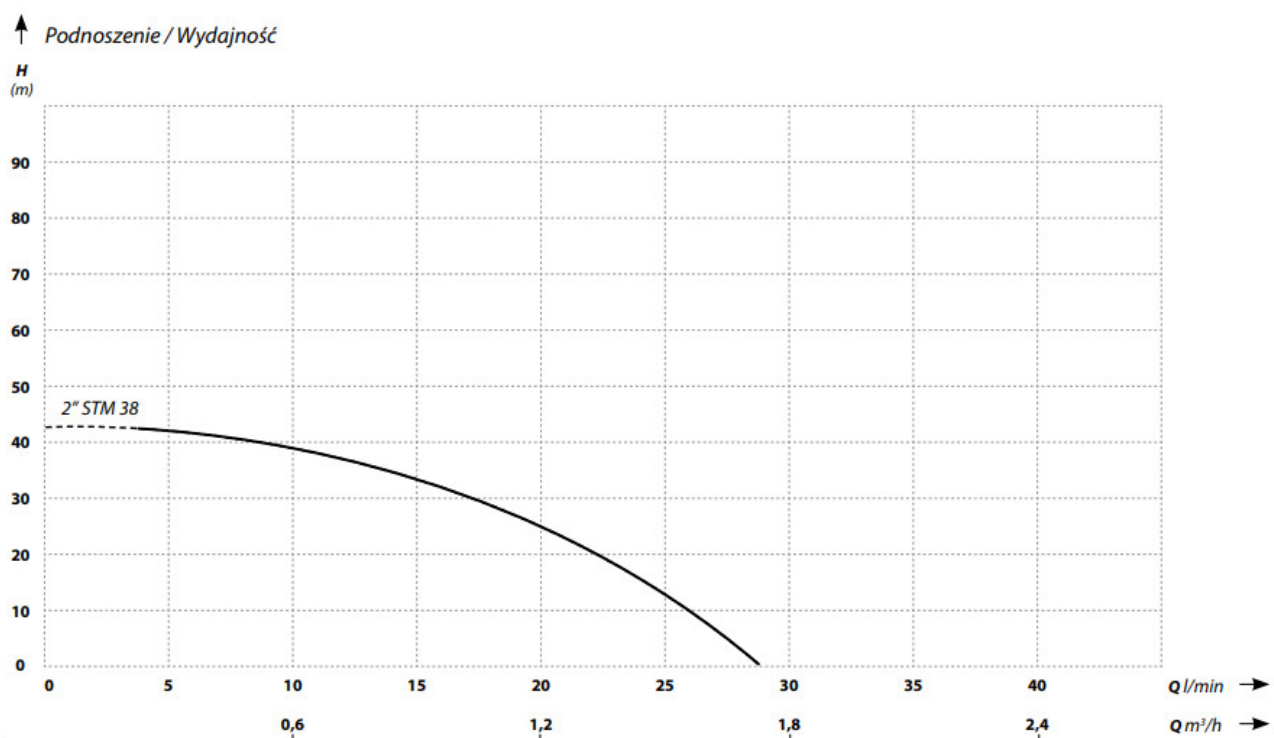

| Model     | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(W) | Zasilanie<br>(V) | Pobór prądu<br>(A) | Króciec<br>(cale) | Wymiary śr/dł<br>(mm) | Waga<br>(kg) |
|-----------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 2" STM 38 | 42                 | 28                   | 370                | 230              | 1,8                | ½                 | 55 / 1618             | 10           |

