

---

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 02:54

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-3-5-sdm-518-230v-kabel-20m-p-961.html>



## IBO 3,5 SDM 5/18 230v kabel 20m

Cena	<b>825,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>3,5SDM5/18</b>
Producent	<b>IBO Dambat</b>

### Opis produktu

Pompa głębinowa IBO 3,5 SDM 5/18 (230v)



#### Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1500 W,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 9,9 A,
- Max. podnoszenie: 102 m,
- Max. ciśnienie: 10,2 bar,
- Max. wydajność: 120 l/min,
- Max. głębokość zanurzenia: 100 m,
- Średnica pompy: 90 mm,
- Wysokość pompy: 144 cm,
- Atest: PZH,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP 68,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec: 1 1/4",
- Waga: 18,5 kg,
- Kabel: 20 m,

Wielostopniowa pompa głębinowa przeznaczona do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 85 mm.

Dzięki zastosowaniu wirników pływających pompa ma podwyższoną odporność na piach do 5%.

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojenie silnika chroni pompę przed przegrzaniem.

Kondensator zabudowany w silniku - nie ma konieczności stosowania puszkii rozruchowej.

Pompa przeznaczona jest do pompowania zimnej wody do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek, małych gospodarstw rolnych i innych zastosowań.


#### Materiały:

- Króciec ssący/ tłoczny: msiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Silnik: chłodzony olejem



**ZAMÓW JUŻ TERAZ.**

Kolor przedmiotu może być inny niż przedstawiony na zdjęciu

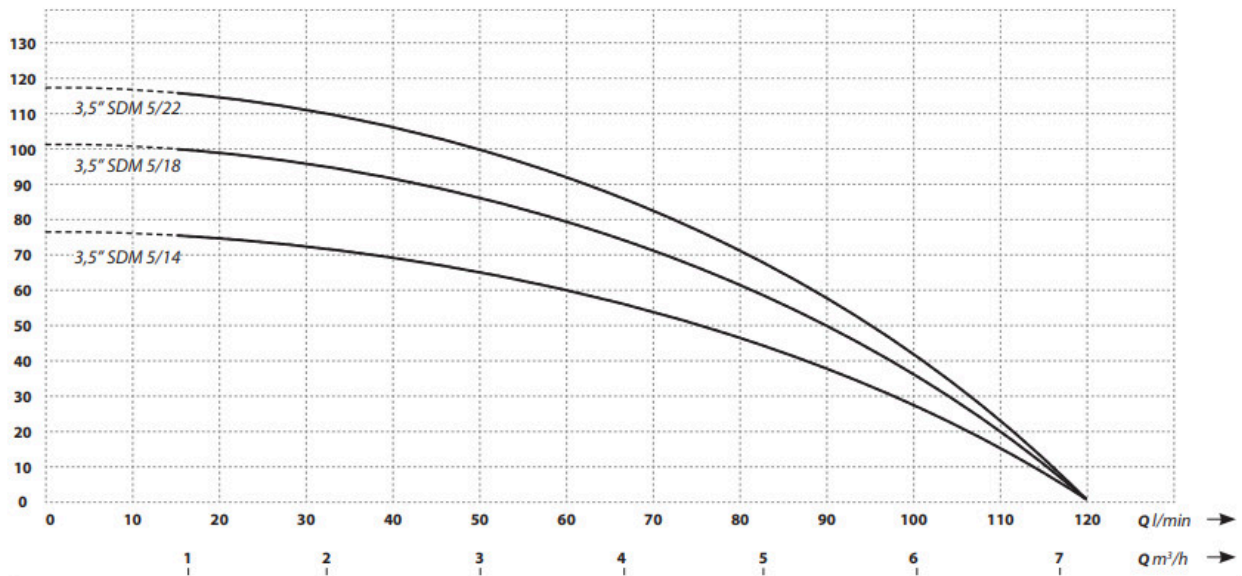

	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
<b>NOWOŚĆ</b>	3,5" SDM 5/14	78	120	1100	230 / 400	7,9	1¼	90 / 1040	17
<b>NOWOŚĆ</b>	3,5" SDM 5/18	102	120	1500	230 / 400	9,9	1¼	90 / 1440	18,5
<b>NOWOŚĆ</b>	3,5" SDM 5/22	119	120	1800	230 / 400	11,9	1¼	90 / 1650	23,5