
Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 21:18

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-3-5-sdm-616-pompa-glebinowa-p-1574.html>



IBO 3,5" SDM 6/16 pompa głębinowa

Cena	897,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	35SDM616
Kod EAN	5903887257442
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa IBO 3,5" SDm 6/16



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1500 W,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 9,8 A,
- Max. podnoszenie: 92 m,
- Max. wydajność: **150 l/min.**
- Max. głębokość zanurzenia: 100 m,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Predkość obrotowa silnika: 2850 RPM,
- Liczba uruchomień: 20/godz.,
- Bezpieczeństwo – IP68,
- Silnik: olejowy,
- Średnica: 90 mm,
- Długość: 131,3 cm,
- Króciec tłoczny: 1½",
- Kabel: 20m z wtyczką,
- Waga: 19 kg.

Wielostopniowa pompa głębinowa o podwyższonej odporności na piasek.

Przeznaczona do studni o minimalnej średnicy wewnętrznej 100 mm.

Efekt podwyższonej odporności na piasek osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających” oraz doborowi materiałów odpornych na zużycie: wirniki, króciec tłoczny, ssący, obudowa, wał, rotor, dyfuzor wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Pompa posiada atest PZH.

Pompa ma 20m kabla. Jest możliwość [zamontowania kabla o dowolnej długości](#).

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika.

Kondensator wbudowany w silnik (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszki rozruchowej).



ZASTOSOWANIE


- Zaopatrywanie domów jednorodzinnych oraz gospodarstw rolnych w wodę z ujęć głębinowych;
- Nawadnianie ogrodów i sadów;
- Odwodnienia terenów;

MATERIAŁY:

- Korpus ssący/tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dyfuzor: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / SiC / NBR
- Silnik: chłodzony olejem

Solidna i niezawodna pompa idealna do pracy w trudnych warunkach.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

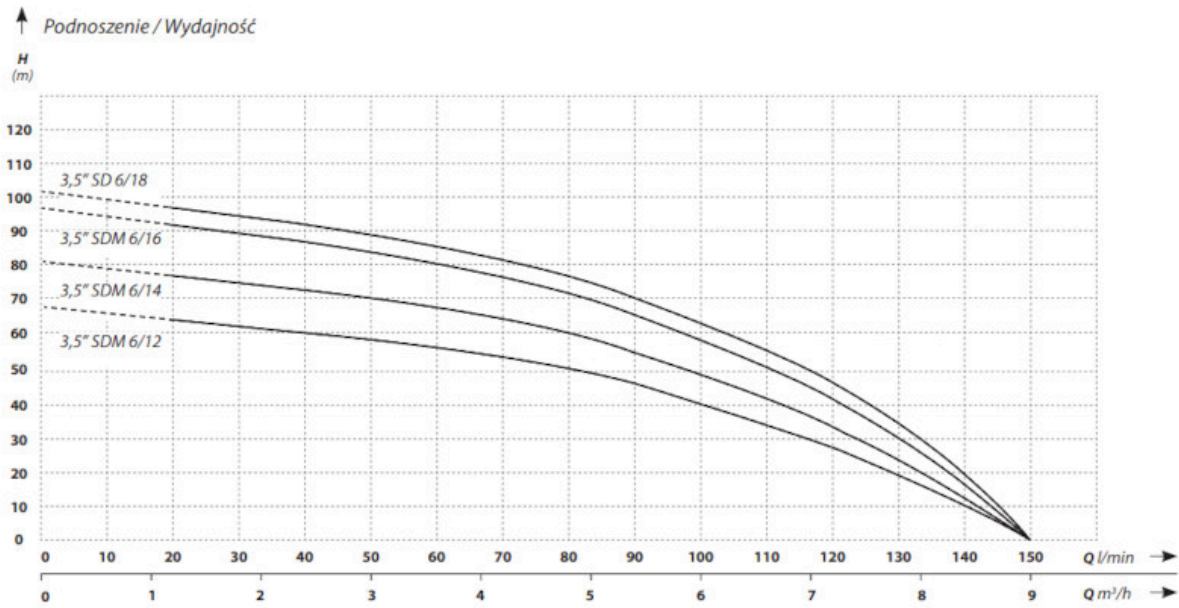

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/dł (mm)	Waga (kg)
5903887256896	3,5" SDM 6/12	68	150	1100	230	7,9	1½	90 / 885	12,5
5903887257435	3,5" SDM 6/14	80	150	1300	230	8,9	1½	90 / 1090	15
5903887257442	3,5" SDM 6/16	92	150	1500	230	9,8	1½	90 / 1313	17,5
5903887257459	3,5" SD 6/18	102	150	1800	400	4,1	1½	90 / 1315	19

Wygląd na zdjęciach może się różnić od wyglądu w rzeczywistości.