

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:54

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-3-sdm-40-pompa-glebinowa-z-kablem-20m-p-1643.html>



IBO 3 SDM 40 pompa głębinowa z kablem 20m

Cena	894,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	3SDM40K20
Kod EAN	5903887260329
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa IBO 3 SDm 40 (kabel 20m)



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1500 W,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 9,7 A,
- Max. podnoszenie: 140 m,
- Max. wydajność: 70 l/min,
- Max. głębokość zanurzenia: 100 m,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Predkość obrotowa silnika: 2850 RPM,
- Liczba uruchomień: 20/godz.,
- Bezpieczeństwo - IP68,
- Silnik: olejowy,
- Średnica: 78 mm,
- Długość: 197 cm,
- Króciec tłoczny: 1 1/4",
- Kabel: 20m z wtyczką,
- Waga: 20 kg.

Wielostopniowa pompa głębinowa o podwyższonej odporności na piasek.

Przeznaczona do studni o minimalnej średnicy wewnętrznej 85 mm.

Efekt podwyższonej odporności na piasek osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających” oraz doborowi materiałów odpornych na zużycie: wirniki, króciec tłoczny, ssący, obudowa, wał, rotor, dyfuzor wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Pompa posiada atest PZH.

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika.

Kondensator wbudowany w silnik (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszki rozruchowej).



ZASTOSOWANIE


- Zaopatrywanie domów jednorodzinnych oraz gospodarstw rolnych w wodę z ujęć głębinowych;
- Nawadnianie ogrodów i sadów;
- Odwodnienia terenów;

MATERIAŁY:

- Korpus ssący/tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławnica mechaniczna: SiC / SiC / NBR
- Silnik: chłodzony olejem

Solidna i niezawodna pompa idealna do pracy w trudnych warunkach.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

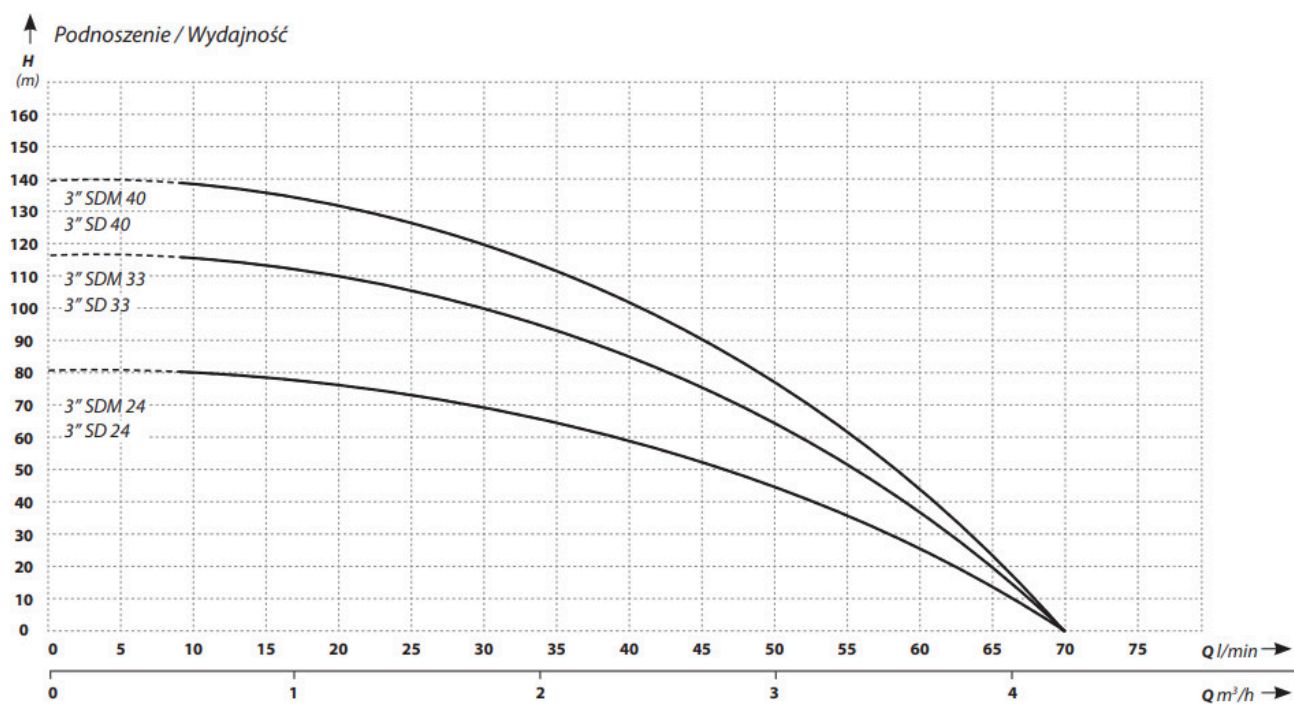

Wygląd na zdjęciach może się różnić od wyglądu w rzeczywistości.