

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:54

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-3-swm-623-pompa-glebinowa-140-lmin-1-5kw-p-1571.html>



IBO 3" SWM 6/23 pompa głębinowa 140 L/min 1,5kW

Cena	885,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	3SWM623
Kod EAN	5903887256889
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa IBO 3" SWQ 6/23



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1500 W,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 8,5 A,
- Max. podnoszenie: 89 m,
- Max. wydajność: **140 l/min.**
- Max. głębokość zanurzenia: 80 m,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Predkość obrotowa silnika: 2850 RPM,
- Liczba uruchomień: 30/godz.,
- Bezpieczeństwo - IP68,
- Silnik: olejowy,
- Średnica: **75 mm,**
- Długość: 165 cm,
- Króciec tłoczny: 1½",
- Kabel: 20m z wtyczką,
- Waga: 14 kg.

Wielostopniowa pompa głębinowa o podwyższonej odporności na piasek.

Przeznaczona do studni o minimalnej średnicy wewnętrznej 85 mm.

Efekt podwyższonej odporności na piasek osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających” oraz doborowi materiałów odpornych na zużycie: wirniki, króciec tłoczny, ssący, obudowa, wał, rotor, dyfuzor wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Pompa ma 20m kabla. Jest możliwość [zamontowania kabla o dowolnej długości](#).

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika.

Kondensator wbudowany w silnik (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszki rozruchowej).



ZASTOSOWANIE


- Zaopatrywanie domów jednorodzinnych oraz gospodarstw rolnych w wodę z ujęć głębinowych;
- Nawadnianie ogrodów i sadów;
- Odwodnienia terenów;

MATERIAŁY:

- Korpus ssący/tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor: stal nierdzewna AISI 304
- Dławnica mechaniczna: SiC / SiC / NBR
- Silnik: chłodzony olejem

Solidna i niezawodna pompa idealna do pracy w trudnych warunkach.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

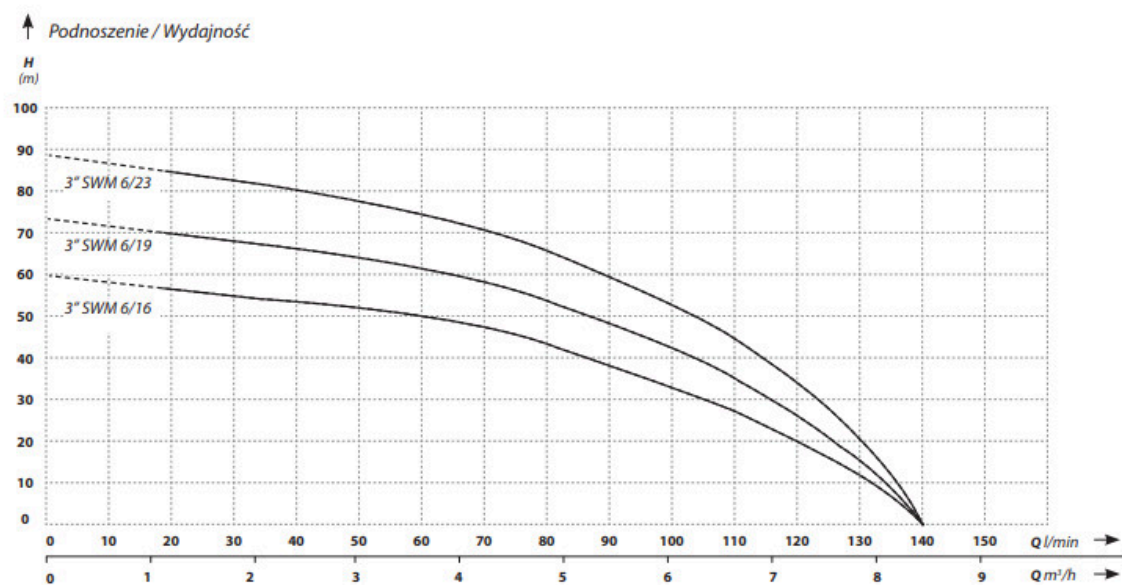

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/dł (mm)	Waga (kg)
5903887256865	3\" SWM 6/16	62	140	920	230	6,4	1½	75 / 1282	12
5903887256872	3\" SWM 6/19	74	140	1100	230	7,4	1½	75 / 1428	13
5903887256889	3\" SWM 6/23	89	140	1500	230	8,5	1½	75 / 1650	15

Wygląd na zdjęciach może się różnić od wyglądu w rzeczywistości.