

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:58

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-4-sdm-3-14-1-1kw-230v-antypiaskowa-kabel-20m-p-151.html>



IBO 4 SDm 3-14 1,1kW 230V ANTYPIASKOWA, kabel 20m

Cena	747,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	4SD(M)3/14+20M
Kod EAN	5903887204835
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa
4"SDm 3-14 antypiaskowa 230V, kabel 20m



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1100 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 103 m,
- Max. wydajność: 94 l/min,
- Średnica: 96 mm,
- Króciec tłoczny: 1½".

Krótką prezentacją pompy SD pompującej wodę z piachem, kliknij w napis

Pompy 4SD ze względu na swoją konstrukcję mogą pompować wodę z **zawartością piachu do 5%**, uzyskano to przez użycie wirników "pływających" i materiałów bardziej odpornych na ścieranie.

Pompy te mogą być w wykonaniu jednofazowym lub trójfazowym. Pompy jednofazowe wyposażone są w puszkę przyłączeniową (zabezpieczenie przeciążeniowe i kondensator rozruchowy) Pompy znajdują zastosowanie w zaopatrzeniu domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych, przy odwodnieniach.

Pompa z silnikiem jednofazowym (230V) oraz 20m kabla.




Solidna i niezawodna pompa w doskonałej cenie.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.



foto: 4"SDM 3/14



schem. 4SD

foto: 4"SDM 3/14

foto: 4"SDM 3/14

4"SD/4"SDM

PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA PIASEK

Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 98 mm, z podwyższoną odpornością na piasek, przeznaczone do instalacji w studniach o średnicy minimum 4 cale. Wszystkie pompy z serii SD posiadają atest higieniczny PZH.

Pompy z serii 4SD/4SDM dostępne z silnikami IBO oraz włoskimi IBO ITALY 400V~3 / 50Hz oraz 230V / 50Hz.

Efekt podwyższonej odporności na piasek osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających” oraz doborowi materiałów odpornych na zużycie: mosiężny króciec tłoczny i ssący, obudowa, wał oraz siatka filtrująca wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 / oraz wirniki z wysokiej jakości tworzywa.

Pompy z silnikami 230 V ~ / 50 Hz wyposażone zostały w puszkę rozruchową z wbudowanym kondensatorem i zabezpieczeniem nadprądowym.

Pompy z silnikami od 0,75 kW do 2,2 kW dostępne są z 1,5 m lub z 20 metrowym kablem.

Na życzenie klienta istnieje możliwość przedłużenia kabla o dowolną długość.

Pompy z serii 4SD marki IBO jako pierwsze na rynku zyskały przydomek „antypięskowe”. W dalszym ciągu jako jedne z niewielu na rynku posiadają konstrukcję o tak wysokiej odporności na piasek. Maksymalna zawartość piachu w wodzie wynosi do 5%.

Zastosowanie:

- zaopatrywanie domów jednorodzinnych oraz gospodarstw rolnych w wodę z ujęć głębinowych
- nawadnianie ogrodów i sadów
- odwodnienia terenów
- instalacje wodociągowe
- przemysł









PODWYŻSZONA
ODPORNOŚĆ
NA PIASEK

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary średnicy (cm)	Waga (kg)
4SD 2/12	85	80	0,75	230	6	1½	98/930	16
4SD 3/14	103	94	1	230/400	7,8/4,8	1½	98/1010	17
4SD 3/18	135	94	1,5	230/400	10,5/5,4	1½	98/1230	19
4SD 6/10	74	162	1,5	230/400	10,5/5,4	2	98/1100	18
4SD 6/14	103	162	2,2	230/400	12,5/5,7	2	98/1240	21
4SD 6/20	148	162	3	400	8,2	2	98/1520	23
4SD 8/15	100	250	3	400	8,2	2	98/1380	23
4SD 8/20	135	250	4	400	10,2	2	98/1970	30
4SD 8/25	169	250	5,5	400	14	2	98/2400	35
4SD 10/13	72	360	3	400	8,2	2	98/1600	26
4SD 10/17	94	360	4	400	10,2	2	98/2050	31
4SD 10/22	121	360	5,5	400	14	2	98/2460	38
4SD 16/14	75	435	4	400	8,2	2	98/1800	30
4SD 16/18	99	435	5,5	400	14	2	98/2750	37
4SD 16/28	153	435	7,5	400	17,5	2	98/3000	47

w zależności od partii wykonania wymiary mogą się różnić od podanych w tabeli

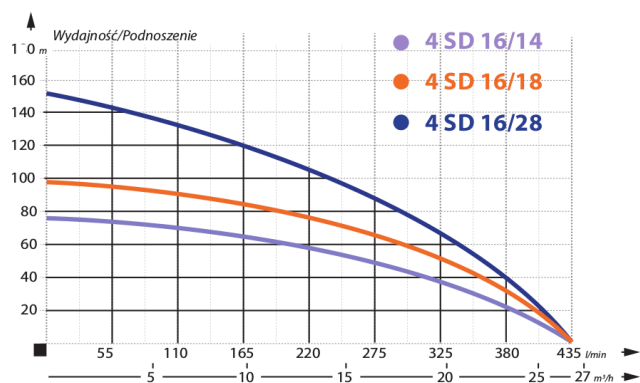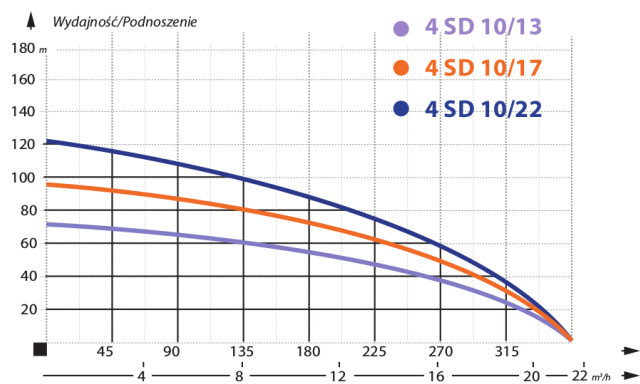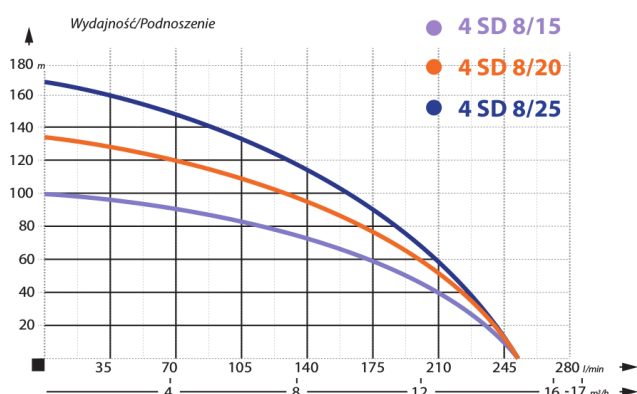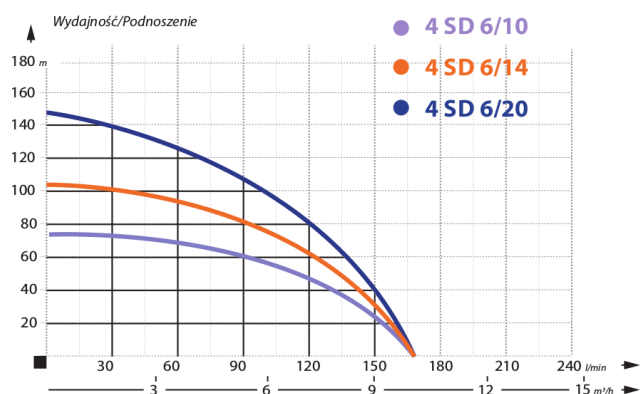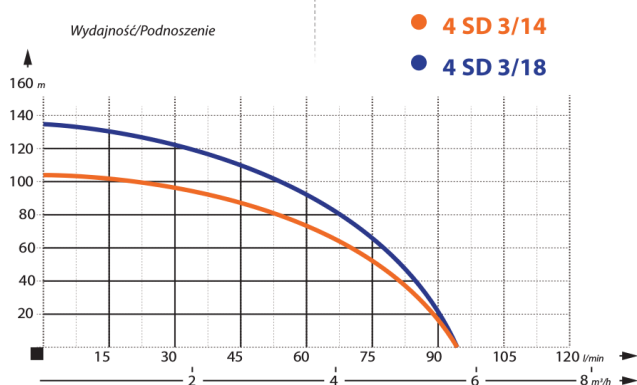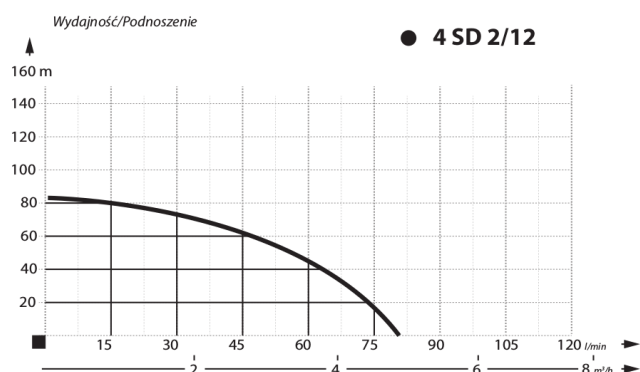

for 4"SDM 3/4"



