

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-4-sdm-5-20-230v-2-2kw-antypiaskowa-z-kablem-20m-p-1670.html>

IBO 4 SDm 5-20 230V 2,2kW ANTYPIASKOWA z kablem 20m

Cena	1 115,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	4SDM5-20K20
Kod EAN	5903887262439
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa 4"SDm 5-20 antypiaskowa

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 2,2 kW,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 15,5 A,
- Max temp. wody: 35°C,
- Max temp. otoczenia: 35°C,
- Max. podnoszenie: 135 m,
- Max. wydajność: 160 l/min,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Tryb pracy: ciągły,
- Klasa izolacji: F,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Średnica: 98 mm,
- Długość: 143,7 cm,
- Waga: 25 kg,
- Kabel: 20 m,
- Króciec tłoczny: 2".

Pompy 4SD mogą pompować wodę z **zawartością piachu do 5%** dzięki użyciu wirników "pływających" i materiałów bardziej odpornych na ścieranie.

Pompy znajdują zastosowanie w zaopatrzeniu domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych oraz przy odwodnieniach.

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika.

Puszka rozruchowa (w wersji 230 V) z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym oraz kondensatorem

Istnieje możliwość zamontowania dowolnej długości kabla. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.


MATERIAŁY:

- Korpus ssący / tłoczny: msiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika / Sic / NBR
- Silnik: chłodzony olejem

Solidna i niezawodna pompa w doskonałej cenie.



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

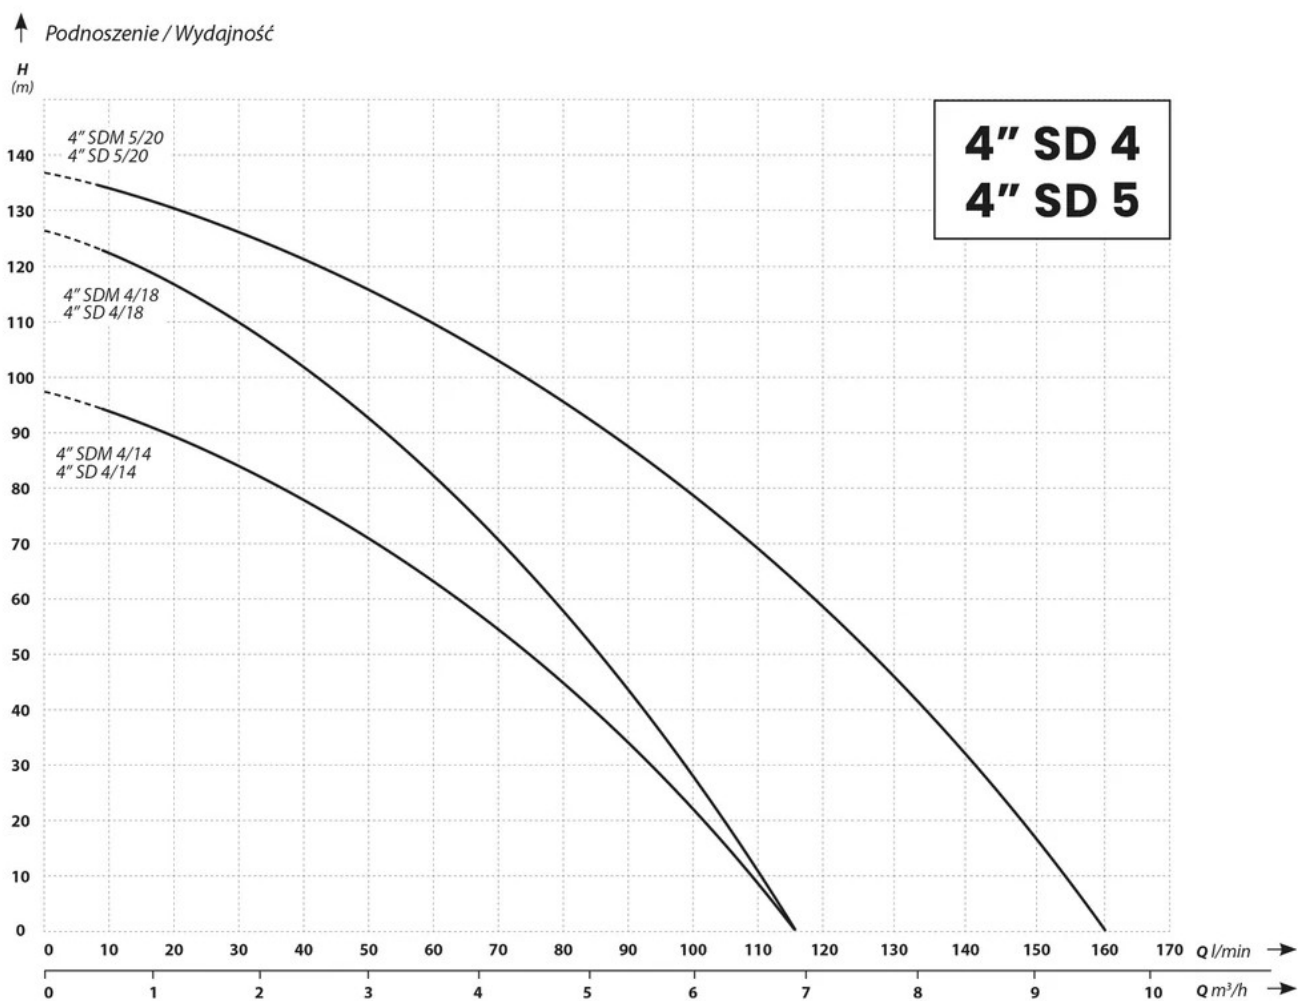

Podobne pompy o średnicy 4" odporne na piach:

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/dł* (mm)	Waga (kg)
4" SDM 4" SD 2/12	85	80	0,75	230	6,3	1¼	98 / 930	16
4" SDM 4" SD 3/14	103	94	1,1	230 / 400	8,5 / 4,0	1½	98 / 1050	17
4" SDM 4" SD 3/18	135	94	1,5	230 / 400	10,5 / 5,0	1½	98 / 1260	19
4" SDM 4" SD 4/14	99	115	1,1	230 / 400	8,5 / 4,0	1½	98 / 1010	14,5
4" SDM 4" SD 4/18	127	115	1,5	230 / 400	10,5 / 5,0	1½	98 / 1210	17,5
4" SDM 4" SD 5/20	135	160	2,2	230 / 400	15,5 / 6,3	2	98 / 1437	25
4" SDM 4" SD 6/10	74	162	1,5	230 / 400	10,5 / 5,0	2	98 / 1100	18
4" SDM 4" SD 6/14	103	162	2,2	230 / 400	15,5 / 6,3	2	98 / 1340	21
4" SD 6/20	148	162	3	400	7,2	2	98 / 1580	23
4" SDM 4" SD 7/12	76	200	1,5	230 / 400	10,5 / 5,1	2	98 / 1150	16,5
4" SDM 4" SD 7/17	107	200	2,2	230 / 400	15,5 / 6,3	2	98 / 1435	21,5
4" SD 7/23	145	200	3	400	7,20	2	98 / 1740	27,5
4" SD 8/15	100	250	3	400	7,2	2	98 / 1640	23
4" SD 8/20	135	250	4	400	9,2	2	98 / 1970	30
4" SD 8/25	169	250	5,5	400	12,9	2	98 / 2430	35
4" SD 9-12/16	98	300	3	400	7,20	2	98 / 1760	27
4" SD 9-12/20	135	300	4	400	9,20	2	98 / 2115	32
4" SD 9-12/26	159	300	5,5	400	12,90	2	98 / 2545	38,5
4" SD 10/13	72	360	3	400	7,2	2	98 / 1650	26
4" SD 10/17	94	360	4	400	9,2	2	98 / 2010	31
4" SD 10/22	121	360	5,5	400	12,9	2	98 / 2460	38
4" SD 14/16	95	400	4	400	9,20	2	98 / 2095	32
4" SD 14/20	118	400	5,5	400	12,90	2	98 / 2450	38
4" SD 14/25	149	400	7,5	400	18,50	2	98 / 2950	44,5
4" SD 16/14	75	408	4	400	9,2	2	98 / 1800	30
4" SD 16/18	99	408	5,5	400	12,9	2	98 / 2250	37
4" SD 16/28	153	408	7,5	400	18,5	2	98 / 3000	47
4" SD 20/15	90	500	4	400	9,2	2	98 / 2120	29
4" SD 20/20	125	500	5,5	400	12,9	2	98 / 2360	37
4" SD 20/25	150	500	7,5	400	18,5	2	98 / 2840	46

* W zależności od partii wykonania wymiary mogą się różnić od podanych w tabeli.

