

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-5-ola-80150-pompa-do-studni-kregowej-stawu-rzeki-p-1556.html>



IBO 5" OLA 80/150 pompa do studni kręgowej stawu rzeki

Cena	809,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	5OLA80150
Kod EAN	5903887256063
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa IBO 5" OLA 80/150



Parametry pompy:

- Moc silnika: 1500 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max. podnoszenie: 81 m,
- Max. wydajność: 150 l/min,
- Pobór prądu: 10 A,
- Klasa izolacji: B,
- Max. temp. cieczy: 35°C,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP 68,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Max. liczba uruchomień 1 h: 20,
- Max. głębokość zanurzenia: 80m,
- Prędkość obr. silnika: 2850 RPM,
- Średnica pompy: 134 mm,
- Wysokość pompy: 64 cm,
- Waga: 22 kg,
- Króciec tłoczny: 1 1/4",
- Kabel: 20 m.

Wielostopniowa pompa głębinowa do studni kręgowych, stawów, jezior.

W pompie został zastosowany płaszcz chłodzący silnik dzięki czemu pompa nie musi być w całości zanurzona oraz nie musi pracować w rurze osłonowej jak jest to w przypadku pomp klasycznych.

Pompa posiada zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika oraz wyłącznik pływakowy.

ZASTOSOWANIE:

Pompa przeznaczona do pompowania wody ze studni kręgowych, głębinowych, jezior i rzek. Idealna do zasilania w wodę w domach letniskowych oraz niewielkich domach jednorodzinnych a także do nawodniania w ogrodzie.



ZALETY:


- W pompach OLA zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone oraz nie ma konieczności stosowania rur osłonowych
- Wbudowany pływak zabezpiecza pompę przed suchobiegiem
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Kondensator wbudowany w silnik (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszkii rozruchowej), pompa jest gotowa do montażu od razu po rozpakowaniu

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dyfuzor: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / SiC / NBR
- Silnik: płaszcz chłodzący

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Parametry pracy pomp OLA :

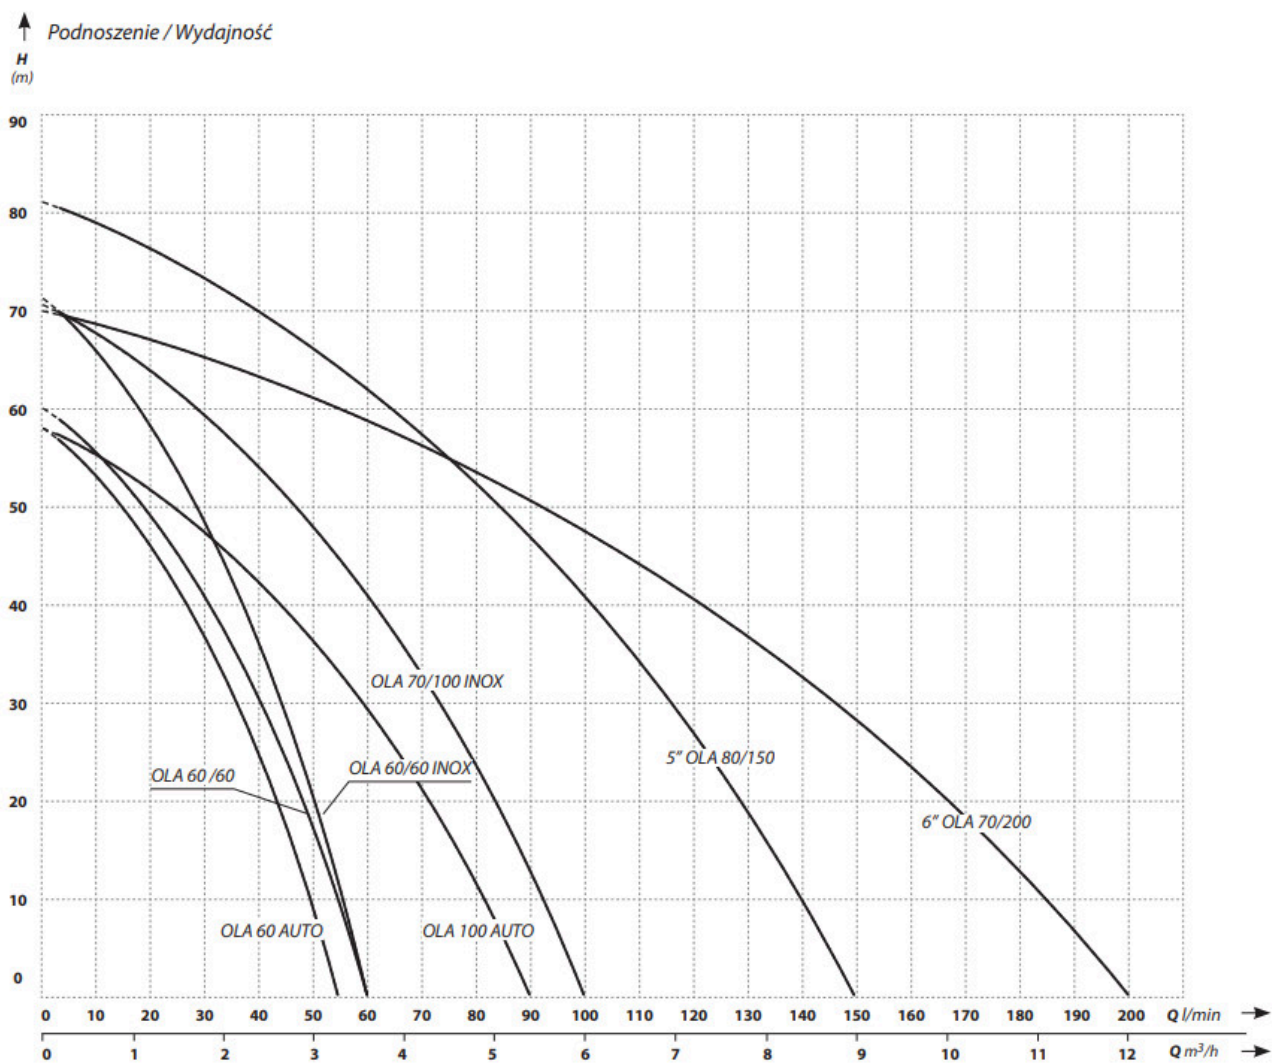

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Klasa izolacji	Wymiary śr/dł (mm)	Waga (kg)
5907222763926	OLA 60/60	60	60	1000	230	5,2	1¼	B	100 / 640	12,6
5903887211932	OLA 60 AUTO	58	55	450	230	4,7	1	B	124 / 825	12,5
5903887211925	OLA 100 AUTO	58	90	800	230	5,2	1	B	124 / 946	14
5903111344702	OLA 60/60 INOX	72	60	800	230	4,6	1	B	106 / 745	14,8
5903137510952	OLA 70/100 INOX	71	100	1100	230	6,9	1	B	105 / 790	16,4
5903887256063	5" OLA 80/150	81	150	1500	230	10	1¼	B	134 / 640	22,4
5903887256056	6" OLA 70/200	70	200	2200	230	12	1½	F	150 / 685	29,5