

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-5-sd-32-11-400v-7-5-kw-p-1577.html>

## IBO 5 SD 32-11 400V 7,5 kW

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>2 789,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>5SD32-11</b>      |
| Kod EAN          | <b>5903887257473</b> |
| Producent        | <b>IBO Dambat</b>    |

### Opis produktu

## Pompa głębinowa 5"SD 32/11 antypiaskowa

#### Pompa - parametry:

- Moc silnika: 11 kW,
- Zasilanie: 400V,
- Pobór prądu: 26,1 A,
- Max temp. wody: 35°C,
- Max. podnoszenie: 109 m,
- Max. wydajność: 720 l/min,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Max liczba uruchomień na 1 godz.: 20,
- Max głębokość zanurzenia: 100m,
- Tryb pracy: ciągły,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Średnica: 127 mm,
- Długość: 220 cm,
- Waga: 53 kg,
- Kabel: 2 m,
- Króciec tłoczny: 3".

Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 127 mm, z podwyższoną odpornością na piasek (do 5% piachu).

Przeznaczone są do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 145 mm.

Pompy znajdują zastosowanie w zaopatrzeniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, gospodarstw rolnych oraz przy nawodnieniach (zraszacze, linie kroplujące) oraz odwodnieniach.

Istnieje możliwość zamontowania dowolnej długości kabla. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika.

Pompa posiada atest PZH.


MATERIAŁY:

- 
- Korpus ssący / tłoczny: żeliwo szare
  - Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
  - Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
  - Wirnik: PPO
  - Dyfuzor: PPO
  - Dławica mechaniczna: SIC / SIC / NBR
  - Silnik: chłodzony olejem (2850 RPM)

Solidna i niezawodna pompa w doskonałej cenie.



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

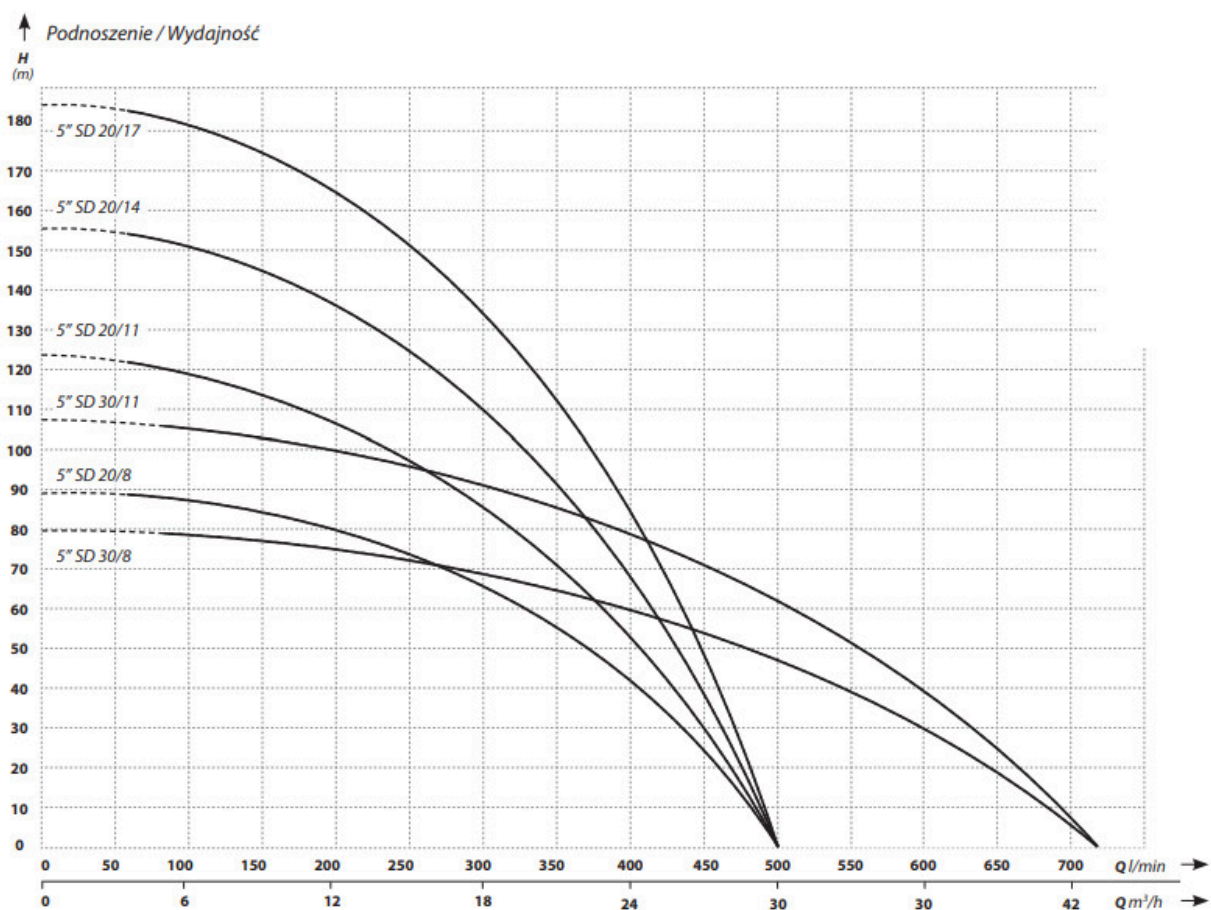

| EAN           | Model       | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(kW) | Zasilanie<br>(V) | Pobór prądu<br>(A) | Króciec<br>(cale) | Wymiary śr/dł*<br>(mm) | Waga<br>(kg) |
|---------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| 5903887211093 | 5" SD 20/8  | 89                 | 500                  | 4                   | 400              | 10,4               | 3                 | 127 / 1440             | 34           |
| 5903887211116 | 5" SD 20/11 | 123                | 500                  | 5,5                 | 400              | 14                 | 3                 | 127 / 1640             | 42           |
| 5903887211123 | 5" SD 20/14 | 152                | 500                  | 7,5                 | 400              | 17,5               | 3                 | 127 / 1880             | 50           |
| 5903887211130 | 5" SD 20/17 | 185                | 500                  | 9,2                 | 400              | 21,5               | 3                 | 127 / 2040             | 58           |
| 5903887257466 | 5" SD 32/8  | 79                 | 720                  | 7,5                 | 400              | 15,5               | 3                 | 127 / 1758             | 41           |
| 5903887257473 | 5" SD 32/11 | 109                | 720                  | 11                  | 400              | 26,1               | 3                 | 127 / 2200             | 54           |

\* W zależności od partii wykonania wymiary mogą się różnić od podanych w tabeli.

Podobne pompy o średnicy 4" odporne na piach:

# 4" SD cd.



Podwyższona odporność na piasek  
Wirniki pływające

| Model       | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(kW) | Zasilanie<br>(V) | Pobór prądu<br>(A) | Króciec<br>(cale) | Wymiary śr./wys<br>(mm) | Waga<br>(kg) |
|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 4 SD 2/12   | 85                 | 80                   | 0,75                | 230              | 6,3                | 1¼                | 98 / 930                | 16           |
| 4 SD 3/14   | 103                | 94                   | 1,1                 | 230 / 400        | 8,5 / 4,0          | 1½                | 98 / 1050               | 17           |
| 4 SD 3/18   | 135                | 94                   | 1,5                 | 230 / 400        | 10,5 / 5,0         | 1½                | 98 / 1260               | 19           |
| 4SD 4/14    | 102                | 100                  | 1,1                 | 230 / 400        | 8,5 / 4,0          | 1½                | 98 / 1010               | 14,7         |
| 4SD 4/18    | 131                | 100                  | 1,5                 | 230 / 400        | 10,5 / 5,0         | 1½                | 98 / 1210               | 17,5         |
| 4 SD 6/10   | 74                 | 162                  | 1,5                 | 230 / 400        | 10,5 / 5,0         | 2                 | 98 / 1100               | 18           |
| 4 SD 6/14   | 103                | 162                  | 2,2                 | 230 / 400        | 15,5 / 6,3         | 2                 | 98 / 1340               | 21           |
| 4 SD 6/20   | 148                | 162                  | 3                   | 400              | 7,2                | 2                 | 98 / 1580               | 23           |
| 4SD 7/12    | 76                 | 180                  | 1,5                 | 230 / 400        | 10,5 / 5,1         | 2                 | 98 / 1150               | 16,5         |
| 4SD 7/17    | 107                | 180                  | 2,2                 | 230 / 400        | 15,5 / 6,3         | 2                 | 98 / 1435               | 21,5         |
| 4SD 7/23    | 145                | 180                  | 3                   | 400              | 7,20               | 2                 | 98 / 1740               | 27,5         |
| 4 SD 8/15   | 100                | 250                  | 3                   | 400              | 7,2                | 2                 | 98 / 1640               | 23           |
| 4 SD 8/20   | 135                | 250                  | 4                   | 400              | 9,2                | 2                 | 98 / 1970               | 30           |
| 4 SD 8/25   | 169                | 250                  | 5,5                 | 400              | 12,9               | 2                 | 98 / 2430               | 35           |
| 4SD 9-12/16 | 98                 | 300                  | 3                   | 400              | 7,20               | 2                 | 98 / 1760               | 26,9         |
| 4SD 9-12/20 | 123                | 300                  | 4                   | 400              | 9,20               | 2                 | 98 / 2115               | 32           |
| 4SD 9-12/26 | 159                | 300                  | 5,5                 | 400              | 12,90              | 2                 | 98 / 2545               | 38,5         |
| 4 SD 10/13  | 72                 | 360                  | 3                   | 400              | 7,2                | 2                 | 98 / 1650               | 26           |
| 4 SD 10/17  | 94                 | 360                  | 4                   | 400              | 9,2                | 2                 | 98 / 2010               | 31           |
| 4 SD 10/22  | 121                | 360                  | 5,5                 | 400              | 12,9               | 2                 | 98 / 2460               | 38           |
| 4SD 14/16   | 95                 | 415                  | 4                   | 400              | 9,20               | 2                 | 98 / 2095               | 32           |
| 4SD 14/20   | 118                | 415                  | 5,5                 | 400              | 12,90              | 2                 | 98 / 2450               | 37,9         |
| 4SD 14/25   | 149                | 415                  | 7,5                 | 400              | 18,50              | 2                 | 98 / 2950               | 44,5         |
| 4 SD 16/14  | 75                 | 435                  | 4                   | 400              | 9,2                | 2                 | 98 / 1800               | 30           |
| 4 SD 16/18  | 99                 | 435                  | 5,5                 | 400              | 12,9               | 2                 | 98 / 2250               | 37           |
| 4 SD 16/28  | 153                | 435                  | 7,5                 | 400              | 18,5               | 2                 | 98 / 3000               | 47           |
| 4SD 20/15   | 90                 | 500                  | 4                   | 400              | 9,2                | 2                 | 98 / 2120               | 29           |
| 4SD 20/20   | 125                | 500                  | 5,5                 | 400              | 12,9               | 2                 | 98 / 2360               | 37           |
| 4SD 20/25   | 150                | 500                  | 7,5                 | 400              | 18,5               | 2                 | 98 / 2840               | 46           |

w zależności od partii wykonania wymiary mogą się różnić od podanych w tabeli

