

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:51

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-50-ibx-1-5-pompa-szlamowa-1-5-kw-230v-p-1095.html>



IBO 50 IBX 1,5 pompa szlamowa 1,5 kW 230V

Cena	2 069,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	50IBX1,5
Kod EAN	5903137514509
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO IBX 50-1,5 230V pompa szlamowa



Parametry pompy:

- Moc silnika: 1500 W,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 10 A,
- Max. podnoszenie: 21 m,
- Max. wydajność: 560 l/min,
- Maksymalna temperatura cieczy: 40°C,
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Gęstość cieczy: $1,2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,
- Przelot przez wirnik: 8 mm,
- PH cieczy: 5-9,
- Długość kabla: 8 m,
- Waga: 37 kg,
- Wymiary (wys.): 61,3 cm,
- Króciec tłoczny: 2".

Zatapialne pompy z serii IBX opracowano z myślą o pompowaniu wody zanieczyszczonej przez materiały ścierne, takie jak piach i muł, przy zachowaniu niewielkich gabarytów.

Wykorzystywane są głównie w budownictwie jednorodzinnym do odwadniania wykopów.

Dzięki obudowie w postaci płaszcza chłodzącego mogą pracować zanurzone tylko częściowo. W celu zapewnienia gwarancji szczelności, użyto podwójnej dławicy mechanicznej odpornej na wysokie ciśnienie.

Półotwarty wirnik wykonany ze stopu wysokochromowego z płytą ścierną (żeliwo sferoidalne) zapewnia doskonałą trwałość.

Pompy wyposażone są w podwójne zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu.

ZASTOSOWANIE:

- odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali;
- nawodnienia;
- odwadnianie placów budowy;
- pompowanie wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek;
- budownictwo lądowe.

Wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia znacznej zawartości piachu i szlamu w pompowanej wodzie.

ZASTOSOWANIE:

Odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali. Nawodnienia. Odwadnianie placów budowy. Pompowanie wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek.

Budownictwo lądowe. Kopalnie i kamieniołomy. Wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko znacznej zawartości piachu w pompowanej wodzie.




Materiały:


- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Korpus: stal nierdzewna AISI 304

- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 420SS
- Wirnik: żeliwo szare / stop chromu
- Łożyska: NSK
- Dławica mechaniczna: Sic-Sic / Carbon-Sic

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Model	Wymiary (mm)			
	d	B	H	W1
IBX 50-1,5	50	590	613	87
IBX 80-1,5	80	597	613	87

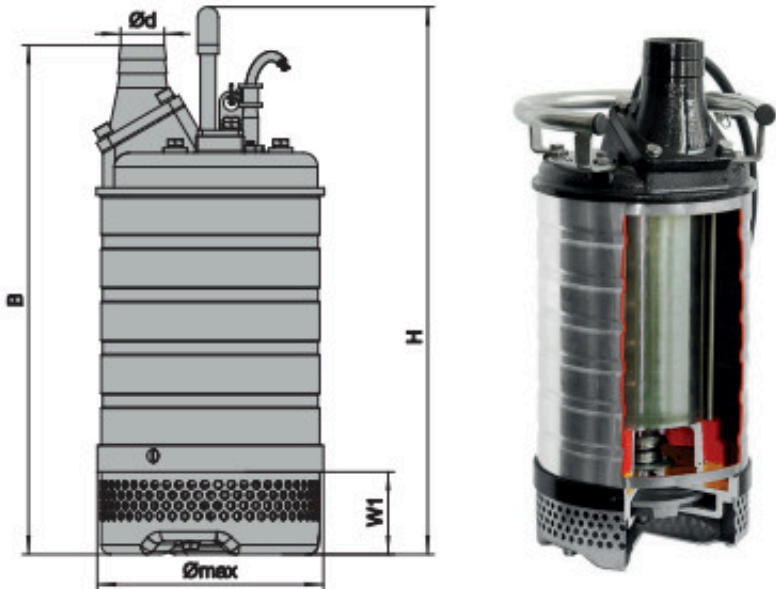

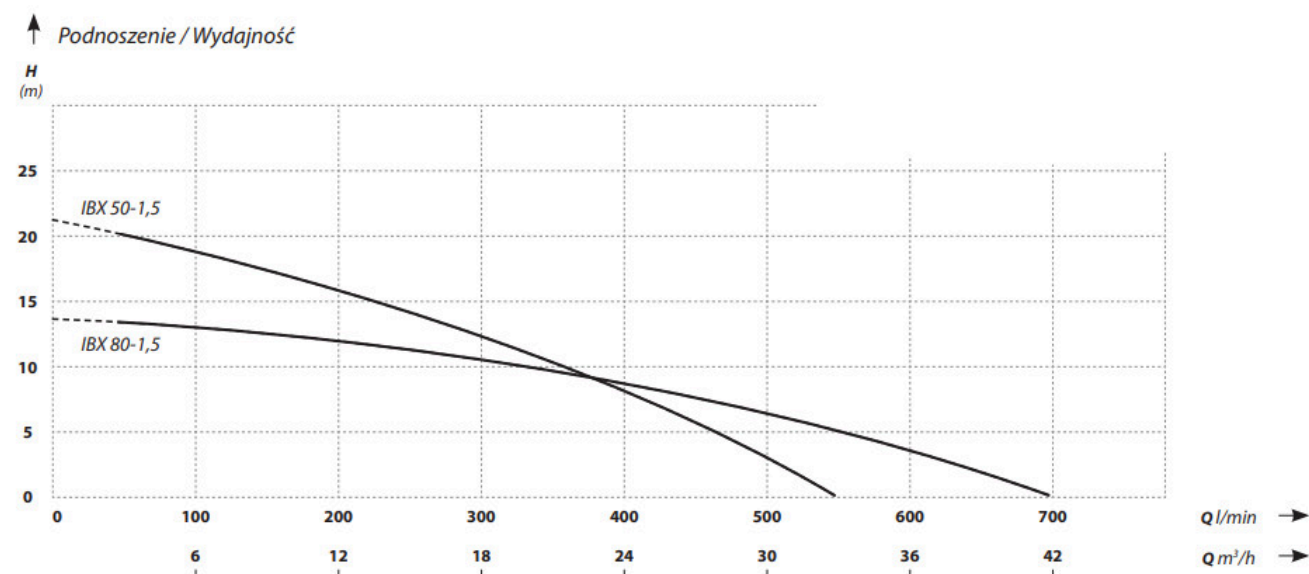

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	Przelot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Waga (kg)
IBX 50-1,5	21	560	1,5	230	8	10	2	37
IBX 80-1,5	14	700	1,5	230	8	10	3	37

Zdjęcia są poglądowe, dotyczą serii kbfu i rzeczywisty wygląd pompy może się różnić detalami.