
Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:57

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-50-kbfu-inox-0-40-m-230v-p-1454.html>



IBO 50 KBFU INOX 0,40 M 230v

Cena	709,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	50KBFUINOX040M
Kod EAN	5903887208482
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO 50 KBFU INOX 0,40 M
pompa szlamowa



Parametry pompy:

- Moc silnika: 400 W,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 3 A,
- Max. podnoszenie: 13 m,
- Max. wydajność: 130 l/min,
- Przelot przez wirnik: 2 mm,
- Maksymalna temperatura cieczy: 40°C,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Obroty silnika: 2850 RPM,
- Długość kabla: 10 m,
- Waga: 13,4 kg,
- Wymiary (wys./ średnica) 33 x 24,5 cm
-
- Króciec tłoczny: 2".

Zatapialna pompa do profesjonalnych **prac odwodnieniowych** oraz wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko, że pompowana woda zawiera piach lub szlam.

Zastosowania:

- odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali, placów budowy,
- pompowanie wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek,
- budownictwo lądowe,
- kopalnie i kamieniołomy.

KBFU INOX 50-0,40 M wypompowuje wodę do niskiego poziomu 5 mm

Gwintowany króciec tłoczny umożliwiający łatwe podłączenie węża tłoczego za pomocą opaski zaciskowej lub szybkozłącza.


Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika



Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 316
- Obudowa wirnika: żeliwo szare
- Wał: stal nierdzewna AISI 316
- Wirnik: stal / PA wzmacniane włóknem szklanym
- Dławnica mechaniczna: Podwójna: SiC / grafit / NBR

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

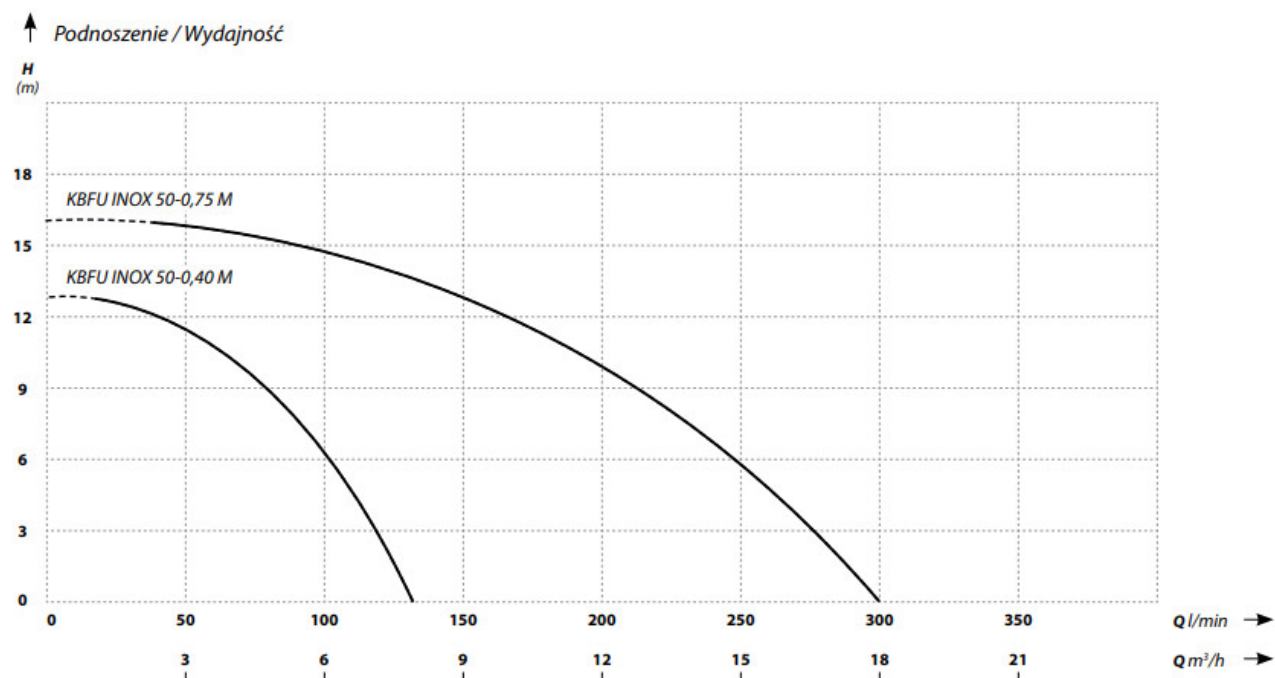

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary szer/wys (cm)	Waga (kg)
KBFU INOX 50-0,40 M	13	130	400	230	3	2	2	24 / 40	14
KBFU INOX 50-0,75 M	16	300	750	230	4,8	7	2	24 / 44	16,2

Zdjęcia są poglądowe, dotyczą serii kbfu i rzeczywisty wygląd pompy może się różnić detalami.