

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:56

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-50-kbfu-pompa-szlamowa-1-5kw-230v-p-69.html>



IBO 50 KBFU pompa szlamowa 1,5kW 230v

Cena	3 625,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	50 KBFU 1,5
Kod EAN	5903887200486
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO KBFU
pompa szlamowa do wykopów
i odwodnień, moc 1500W, 420 l/min



Parametry
pompy:

- | |
|--|
| • Moc silnika: 1500 W, |
| • Zasilanie: 230V, |
| • Max. podnoszenie: 18,5 m, |
| • Max. wydajność: 420 l/min, |
| • Maksymalna temperatura cieczy: 40°C, |
| • Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C, |
| • Klasa izolacji: F, |
| • Tryb pracy: ciągły, |
| • Bezpieczeństwo: IP68 |
| • PH wody: 5-9, |
| • Gęstość cieczy: $1,2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, |
| • Długość przewodu: 10 m, |
| • Wysokość (max): 53,5 cm, |
| • Średnica (max): 27,5 cm, |
| • Waga: 44 kg, |
| • Przełot przez wirnik: 10mm, |
| • Króciec tłoczny: 2". |

Zatapialna pompa z serii KBFU o trwałej i solidnej konstrukcji do profesjonalnych prac odwodnieniowych. Wykorzystywana głównie w budownictwie do odwadniania wykopów. Przystosowana do pompowania wody z piaskiem.

Dzięki obudowie w postaci płaszcza chłodzącego może pracować zanurzona tylko częściowo. Użycie najwyższej jakości materiałów oraz wysokie parametry sprawiają że pompy KBFU mogą pracować w ciężkich warunkach takich jak kopalnie. W celu zapewnienia gwarancji szczelności użyto podwójnej dławicy mechanicznej.

Silniki pomp z serii KBFU posiadają izolację uzwojenia kasy F natomiast łożyska jakie zastosowano pochodzą z japońskiej firmy NSK.

Pompę wyposażono w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu.

ZASTOSOWANIE:

Odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali. Nawodnienia. Odwadnianie placów budowy. Pompowanie wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek.


Budownictwo lądowe. Kopalnie i kamieniołomy. Wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko znacznej zawartości piachu w pompowanej wodzie.



Materiały:

- Obudowa silnika: stop/żeliwo szare;
- Korpus: żeliwo szare;
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304;
- Wirnik: żeliwo szare pokryte warstwą ciężko ścieralną / stop chromu;
- Łożyska: NSK;
- Dławica mechaniczna: Sic-Sic / Carbon-Sic

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

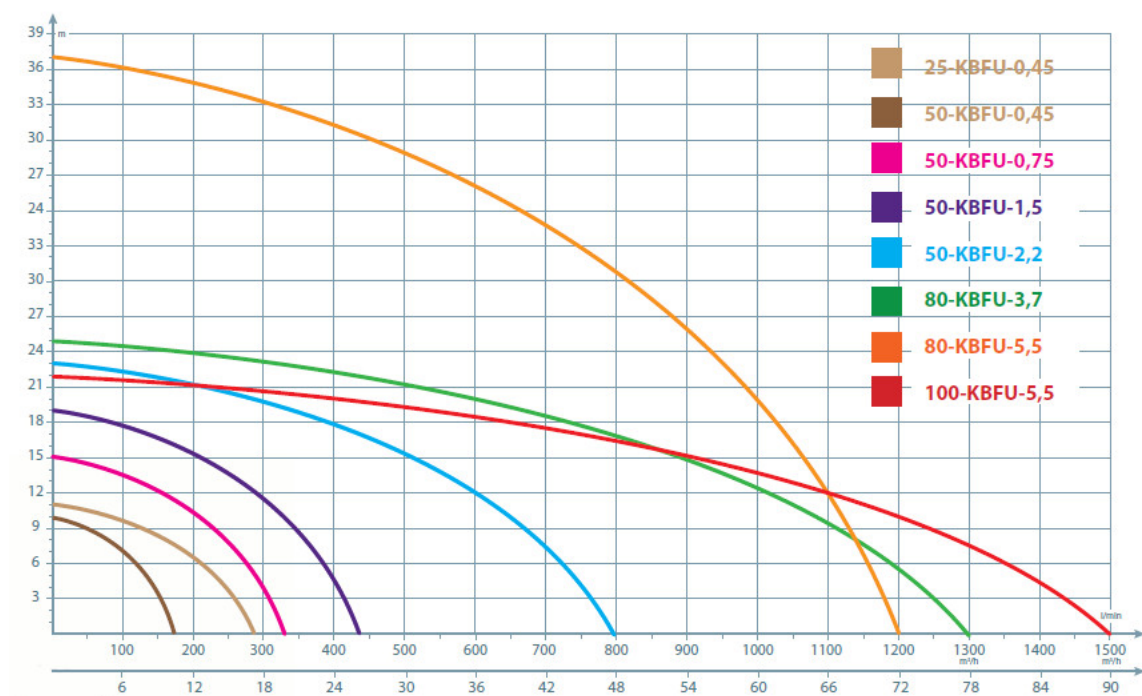

Zdjęcia są poglądowe, dotyczą serii kbpu i rzeczywisty wygląd pompy może się różnić detalami.

KBFU


Zatapialne pompy z serii KBFU są przeznaczone do profesjonalnych prac odwodnieniowych. Wykorzystywane głównie w budownictwie do odwadniania wykopów. Pompy charakteryzują się trwałą i solidną konstrukcją. Przystosowane są do pompowania wody z piaskiem. Dzięki obudowie w postaci płaszcza chłodzącego mogą pracować zanurzone tylko częściowo. Pompy o mocy 0,45 kW wyposażone są w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu, pompy o mocach 0,75 kW i większych wyposażone są fabrycznie w zewnętrzne zabezpieczenie przeciążeniowe. Pompa 50-KBFU-0,45 wyposażona jest w wyłącznik pływakowy automatycznie sterujący pracą pompy. Pompa 25-KBFU-0,45 ma zdolność odpompowywania wody do poziomu 3 mm.




50 KBFU 0,45



25 KBFU 0,45

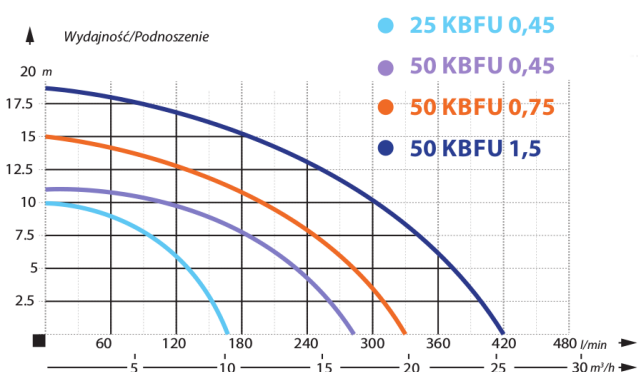

Fabryczne, zewnętrzne zabezpieczenie przeciążeniowe.

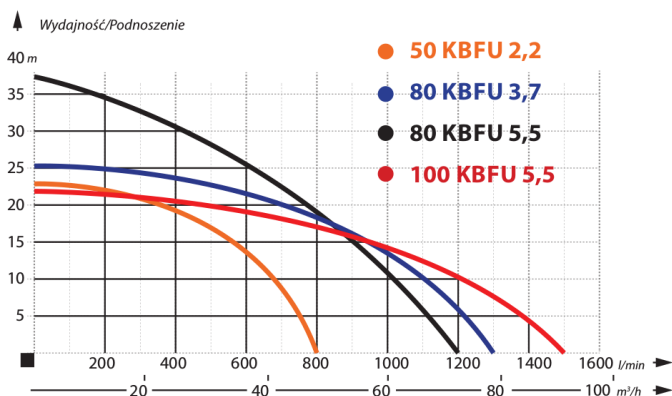

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przelot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary śr./wys (cm)	Waga (kg)
25 KBFU 0,45	10	170	450	230	1	2,3	1	270/350	11,8
50 KBFU 0,45	11	280	450	230	5	2,3	2	270/350	12
50 KBFU 0,75	15	330	750	230	10	5,8	2	280/530	39
50 KBFU 1,5	18,5	420	1500	230	10	11,4	2	280/550	44
50 KBFU 2,2	23	800	2200	230/400	10	14/5,2	2	280/560	46
80 KBFU 3,7	25	1300	3700	400	10	8,2	3	360/720	77
80 KBFU 5,5	37	1200	5500	400	10	11,8	3	424/915	135
100 KBFU 5,5	22	1500	5500	400	10	11,8	4	426/930	138



50 KBFU wirnik 0,45

80 KBFU wirnik 5,5

80 KBFU 0,75

ZASTOSOWANIE:

Prace odwodnieniowe w branży budowlanej, odwadnianie zalanych budynków i pomieszczeń, czerpanie wody ze stawów, jezior i rzek. Wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko znacznej zawartości piachu w pompowanej wodzie.

