

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-6-isp-46-2-pompa-400v-3kw-kabel-20m-p-1560.html>

IBO 6 ISP 46-2 pompa 400V 3kW kabel 20m

Cena	2 125,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	6ISP46/220M
Kod EAN	5903887253581
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa 6" ISP 46-2 (kabel 20m)

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 3 kW,
- Zasilanie: 400V,
- Pobór prądu: 8,2 A,
- Max temp. wody: 35°C,
- Max temp. otoczenia: 35°C,
- Max. podnoszenie: 25 m,
- Max. wydajność: 1250 l/min,
- Max. liczba uruchomień: 20 / h,
- Prędkość obr. silnika: 2850 RPM,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Tryb pracy: ciągły,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Średnica hydrauliki: 145 mm (6"),
- Średnica silnika: 4",
- Długość całkowita: 96 cm,
- Waga: 22 kg,
- Kabel: 20 m,
- Króciec tłoczny: 3".

Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 145 mm w pełni wykonane ze stali nierdzewnej. Przeznaczone do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 160 mm.

Pompy służą do zaopatrywania w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a także do zasilania systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących). Pompy mają zastosowanie również w przemyśle oraz odwodnieniach.

Cechy:


- Pompy w całości wykonane ze stali nierdzewnej
- Najwyższej jakości materiały
- Dostępne z silnikami IBO oraz włoskimi IBO Italy
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

Materiały:

-
- Korpus ssący/tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
 - Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
 - Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
 - Wirnik: stal nierdzewna AISI 304
 - Dyfuzor: stal nierdzewna AISI 304
 - Dławnica mechaniczna: SiC / SiC / NBR
 - Silnik: IBO, chłodzony olejem



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

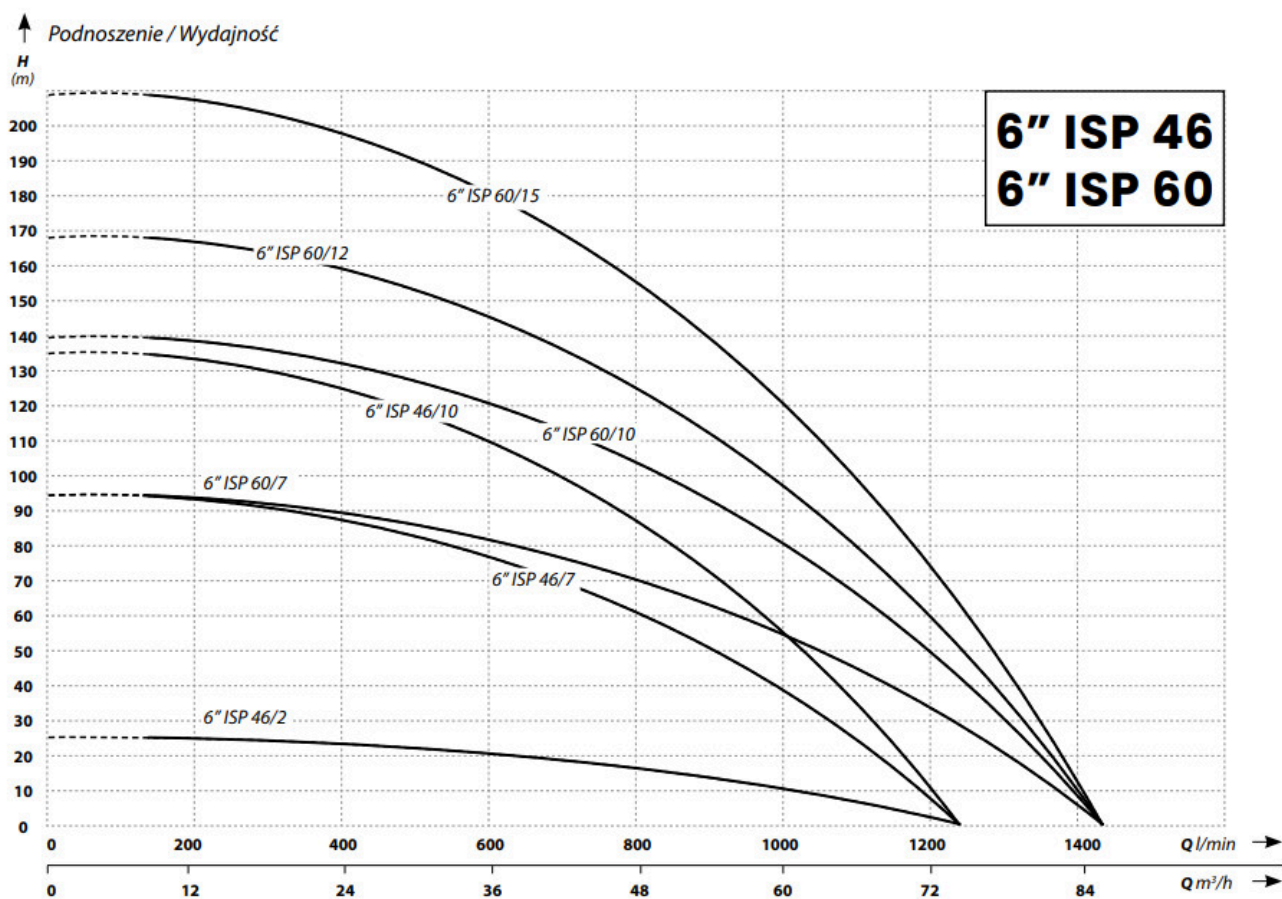

Podobne pompy ISP o średnicy 6":

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Średnica silnika (cale)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/dł* (mm)	Waga (kg)
6" ISP 17/7	80	500	4	4	400	10,2	2½	145 / 1220	29
6" ISP 17/11	120	500	5,5	4	400	14	2½	145 / 1480	37
6" ISP 17/14	155	500	7,5	4	400	17,5	2½	145 / 1770	47
6" ISP 30/7	85	833	7,5	4/6	400	17,5	3	145 / 1500	56
6" ISP 30/9	110	833	9,2	6	400	21,5	3	145 / 1720	66
6" ISP 30/13	155	833	13	6	400	27,5	3	145 / 1920	70
6" ISP 46/2	25	1250	3	4	400	8,2	3	145 / 960	22
6" ISP 46/7	95	1250	11	6	400	24,5	3	145 / 1950	65
6" ISP 46/10	135	1250	15	6	400	31,5	3	145 / 2380	83
6" ISP 60/7	95	1420	15	6	400	31,5	3	145 / 2040	75
6" ISP 60/10	140	1420	18,5	6	400	37,9	3	145 / 2328	88
6" ISP 60/12	168	1420	22	6	400	47,1	3	145 / 2632	99
6" ISP 60/15	210	1420	26	6	400	58,3	3	145 / 3031	119

* W zależności od partii wykonania wymiary mogą się różnić od podanych w tabeli.