

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:30

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-6-ola-70200-pompa-do-studni-kregowej-200lmin-2-2kw-230v-p-1557.html>



IBO 6" OLA 70/200 pompa do studni kręgowej 200L/min 2,2kW 230V

Cena	1 035,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	6OLA70200
Kod EAN	5903887256056
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa IBO 6" OLA 70/200



Parametry

pompy:

- Moc silnika: 2200 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max. podnoszenie: 70 m,
- Max. wydajność: 200 l/min,
- Pobór prądu: 12 A,
- Klasa izolacji: F,
- Max. temp. cieczy: 35°C,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP 68,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Max. liczba uruchomień 1 h: 20,
- Max. głębokość zanurzenia: 80m,
- Prędkość obr. silnika: 2850 RPM,
- Średnica pompy: 15 cm,
- Wysokość pompy: 68,5 cm,
- Waga: 29 kg,
- Króciec tłoczny: 1½",
- Kabel: 10 m.

Wielostopniowa pompa głębinowa do studni kręgowych i głębinowych, stawów, jezior.

W pompie został zastosowany płaszcz chłodzący silnik dzięki czemu pompa nie musi być w całości zanurzona oraz nie musi pracować w ruście osłonowej jak jest to w przypadku pomp klasycznych.

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika.

ZASTOSOWANIE:

Pompa przeznaczona do pompowania wody ze studni kręgowych, głębinowych, jezior i rzek. Idealna do zasilania w wodę w domach letniskowych oraz niewielkich domach jednorodzinnych a także do nawodniania w ogrodzie.




Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dyfuzor: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / SiC / NBR
- Silnik: płaszcz chłodzący

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Parametry pracy pomp OLA:

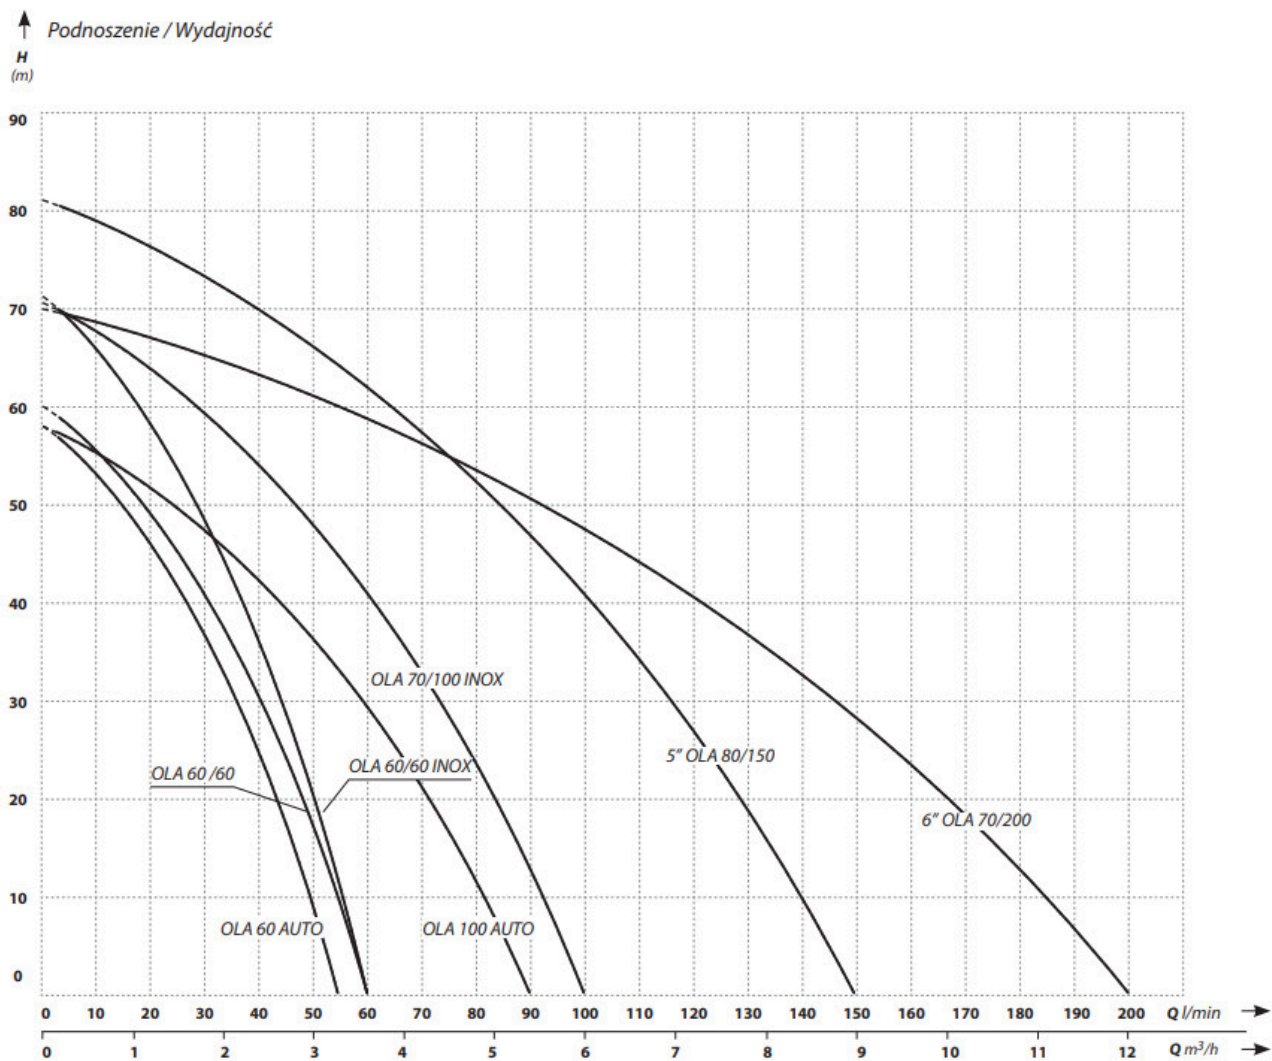

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Klasa izolacji	Wymiary śr/dł (mm)	Waga (kg)
5907222763926	OLA 60/60	60	60	1000	230	5,2	1¼	B	100 / 640	12,6
5903887211932	OLA 60 AUTO	58	55	450	230	4,7	1	B	124 / 825	12,5
5903887211925	OLA 100 AUTO	58	90	800	230	5,2	1	B	124 / 946	14
5903111344702	OLA 60/60 INOX	72	60	800	230	4,6	1	B	106 / 745	14,8
5903137510952	OLA 70/100 INOX	71	100	1100	230	6,9	1	B	105 / 790	16,4
5903887256063	5" OLA 80/150	81	150	1500	230	10	1¼	B	134 / 640	22,4
5903887256056	6" OLA 70/200	70	200	2200	230	12	1½	F	150 / 685	29,5