

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:56

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-6-sd-25-9-400v-9-2kw-do-deszczowni-p-520.html>



IBO 6 SD 25-9 400V 9,2kW do deszczowni

Cena	3 325,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	6 SD 25-9
Kod EAN	5903887200677
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa 6"SD 25-9



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 9200 W,
- Zasilanie: 400V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 21,5 A
- Max. podnoszenie: 113 m,

-
- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Max. wydajność: 920 l/min,• Średnica: 146 mm,• Króciec tłoczny: 3",• Waga 59 kg. |
|---|

Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 146 mm z podwyższoną odpornością na piasek, przeznaczone do odwiertów minimum 6" (150 mm).

Maksymalna zawartość piachu w wodzie dla pomp z serii 6 SD 25 wynosi 5%. Efekt podwyższonej odporności na piasek osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających”. Pompy dostępne z silnikami 6 calowymi IBO lub włoskimi IBO ITALY.

Na życzenie klienta istnieje możliwość hermetycznego zamontowania kabla o dowolnej długości.

ZASTOSOWANIE: Zaopatrywanie dużych gospodarstw rolnych w wodę z ujęć głębinowych, nawadnianie ogrodów i sadów, szkółki drzew i krzewów, odwodnienia terenów, Instalacje wodociągowe, przemysł.

Solidna i niezawodna pompa o dużej wydajności w doskonałej cenie.

Możliwość instalacji kabla.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.





foto: 6SD 25/13



foto: 6SD 25/13

foto: 6SD 25/13

6" SD

PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA PIASEK

Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 146 mm z podwyższoną odpornością na piasek, przeznaczone do odwiertów minimum 6" (150 mm).

Pompy z serii SD IBO jako pierwsze na rynku zyskały przydomek „antypięskowe”. Wykonanie „antypięskowe” jest niewątpliwą przewagą pomp marki IBO nad konkurencyjnymi produktami ze względu na innowacyjną i rzadko spotykaną konstrukcję o podwyższonej odporności na piasek wśród pomp 6 calowych.


Maksymalna zawartość piachu w wodzie dla pomp z serii 6SD 25 wynosi 5%. Efekt podwyższonej odporności na piasek osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających”. Pompy dostępne z silnikami 6 calowymi IBO lub włoskimi IBO ITALY.

Na życzenie klienta istnieje możliwość hermetycznego zamontowania kabla o dowolnej długości


Efekt podwyższonej odporności na piasek osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających”. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania kabla o dowolnej długości.

ZASTOSOWANIE:

Zaopatrywanie dużych gospodarstw rolnych w wodę z ujęć głębinowych, nawadnianie ogrodów i sadów, szkółki drzewi krzewów, odwodnienia terenów, Instalacje wodociągowe, przemysł.



Wydajność/Podnoszenie

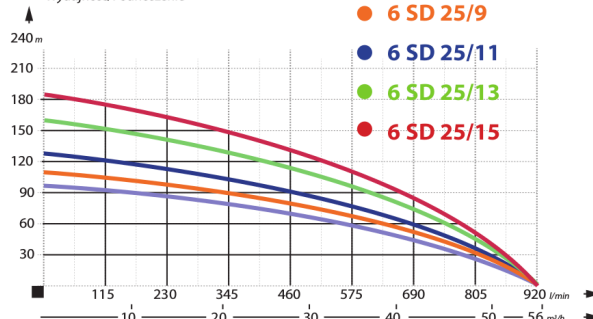


6 SD 30/15

6 SD 30/15

6 SD 45/9

6 SD 60/9

Wydajność/Podnoszenie

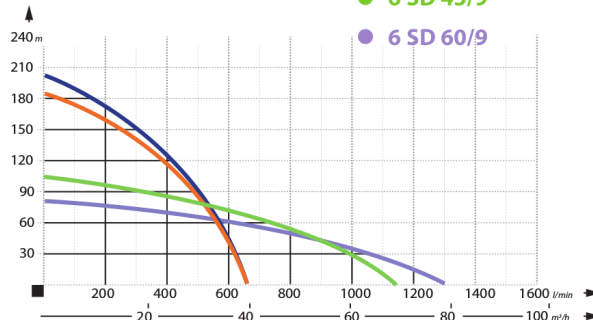

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary śr./wys (cm)	Waga (kg)
6SD 25/7	89	920	7,5	400	17,5	3	146/1440	52
6SD 25/9	113	920	9,2	400	21,5	3	146/1650	59
6SD 25/11	135	920	11	400	24,5	3	146/1880	67
6SD 25/13	160	920	13	400	27,5	3	146/2090	73
6SD 25/15	185	920	15	400	31,5	3	146/2300	82
6SD 30/13	183	650	13	400	27,5	3	146/2150	73
6SD 30/15	211	650	15	400	31,5	3	146/2400	83
6SD 45/9	112	1150	15	400	31,5	3	146/1818	81
6SD 60/7	85	1300	15	400	31,5	3	146/1784	83

