

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:29

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-80-kbfu-2-2-t-pompa-szlamowa-400v-p-1037.html>



IBO 80 KBFU 2,2 T pompa szlamowa 400v

Cena	2 695,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	80KBFU2,2
Kod EAN	5903887208338
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO 80 KBFU 2,2 kW 400V
pompa szlamowa do wykopów
i odwodnień1000 l/min



Parametry pompy:

- Moc silnika: 2200 W,
- Zasilanie: 400V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 5 A,
- Max. podnoszenie: 19 m,
- Max. wydajność: 1000 l/min,
- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C,
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Gęstość cieczy: $1,2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,
- PH cieczy: 5-9,
- Długość kabla: 10 m,
- Waga: 39 kg,
- Wymiary (dł./wys./ szer.) 23,5 x 53,5 x 21,6 cm
-
- Króciec tłoczny: 3".

Zatapialna pompa z serii KBFU o trwałej i solidnej konstrukcji do profesjonalnych prac odwodnieniowych. Wykorzystywana głównie w budownictwie do odwadniania wykopów. Przystosowana do pompowania wody z piaskiem.

Dzięki obudowie w postaci płaszcza chłodzącego może pracować zanurzona tylko częściowo. Użycie najwyższej jakości materiałów oraz wysokie parametry sprawiają że pompy KBFU mogą pracować w ciężkich warunkach takich jak kopalnie. W celu zapewnienia gwarancji szczelności użyto podwójnej dławicy mechanicznej.

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika.

Gwintowany króciec tłoczny umożliwia łatwe podłączenie węża tłoczego za pomocą opaski zaciskowej lub szybkozłącza.

Silniki pomp z serii KBFU posiadają izolację uzwojenia kasy F natomiast łożyska jakie zastosowano pochodzą z japońskiej firmy NSK.

ZASTOSOWANIE:


Odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali. Nawodnienia. Odwadnianie placów budowy. Pompowanie wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek.

Budownictwo lądowe. Kopalnie i kamieniołomy. Wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko znacznej zawartości piachu w pompowanej wodzie.



Materiały:


- Obudowa silnika: stop żeliwo szare;
- Obudowa wirnika: żeliwo szare;
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304;
- Wirnik: żeliwo szare pokryte warstwą ciężkościerną / stop chromu;
- Dławica mechaniczna: Ceramic-Sic / Carbon-Ceramic;
- Łożyska: NSK.

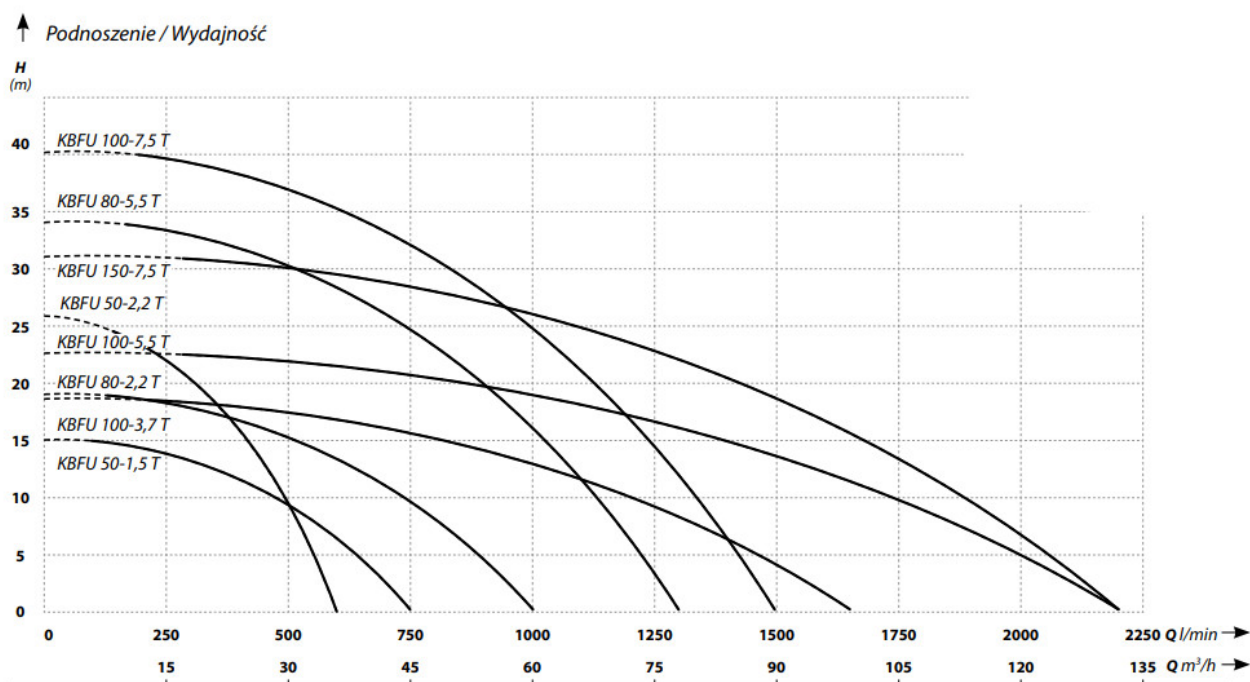

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Waga (kg)
KBFU 50-1,5 T	15	750	1,5	400	3,5	3	37
KBFU 50-2,2 T	26	600	2,2	400	5,0	2	39
KBFU 80-2,2 T	19	1000	2,2	400	5,0	3	39
KBFU 80-5,5 T	34	1300	5,5	400	11,4	3	77
KBFU 100-3,7 T	18,5	1650	3,7	400	7,7	4	63
KBFU 100-5,5 T	23	2200	5,5	400	11,4	4	77
KBFU 100-7,5 T	40	1500	7,5	400	15	4	106
KBFU 150-7,5 T	31	2200	7,5	400	15	6	108

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Model	Wymiary (mm)						
	d	A	A1	B	D	H	W1
KBFU 50-1,5 T	50	235	173	535	216	505	120
KBFU 50-2,2 T	50	235	173	535	216	505	120
KBFU 80-2,2 T	80	235	173	535	216	505	120
KBFU 80-5,5 T	80	283	208	671	252	590	150
KBFU 100-3,7 T	100	283	208	642	252	629	150
KBFU 100-5,5 T	100	283	208	686	252	590	150
KBFU 100-7,5 T	100	330	240	764	314	676	190
KBFU 150-7,5 T	150	330	240	790	314	676	190

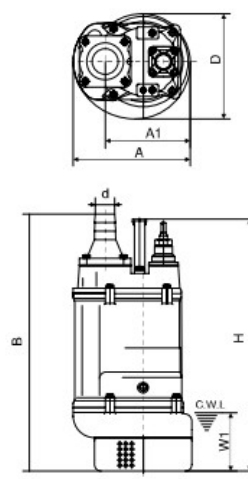

Zdjęcia są poglądowe, dotyczą serii kbfu i rzeczywisty wygląd pompy może się różnić detalami.