

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-cpm-18-inox-do-chlodziwa-nawozow-rsm-p-177.html>



IBO CPM 18 INOX do chłodziwa nawozów RSM

Cena	573,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	CPM18INOX
Kod EAN	5903887202886
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa hydroforowa CPM 18 INOX



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 550 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 18 m,
- Max. wydajność: 150 l/min,
- Zdolność ssania do 8 m,
- Króćce: 1" x 1 1/4",
- Wymiary (Dł/Szer/Wys): 31/23/21 cm,
- Temp. wody max 60°C
- Waga 9 kg.

Jednostopniowa pompa odśrodkowa, do cieczy nieagresywnych, o zawartości zanieczyszczeń stałych o charakterze nieabrazijnym i nieabsorpcyjnym w wysokości 0,27 kg/m³.

Doskonała do zimnej i **ciepłej wody, glikolu**.
Maksymalna temperatura pompowanej cieczy wynosi do 60°C.

Silnik pomp wyposażony został w zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu.

WYKONANIE MATERIAŁOWE:

Wszystkie części mające kontakt z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304.

Dławica mechaniczna: węgiel/ceramika/NBR.



ZASTOSOWANIE:

Roľnictwo

- Nawadnianie, odwadnianie
- Zaopatrzenie w wodę
- Tłoczenie nawozów płynnych (niekorozyjnych dla stali AISI304)

Przemysł

- Zaopatrzenie w wodę
- Przetłaczanie płynów niekorozyjnych w stosunku do stali AISI304 oraz niewybuchowych
- Mycie ciśnieniowe

Klimatyzacja

- Ogrzewnictwo
- Chłodnictwo

Zastosowania domowe

- Zaopatrzenie w wodę
- Podnoszenie ciśnienia

Pompa przystosowana do pracy ciągłej. Klasa ochrony przed wnikaniem wody i pyłu IP44. Klasa izolacji uzwojenia B. Pompy posiadają atest PZH.

ZAMÓW JUŻ TERAZ



fol. CPM INOX

WYKONANIE MATERIAŁOWE:

Wszystkie części mające kontakt z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej gatunku **AISI 304**.
Dławica mechaniczna: **węgiel/ceramika/NBR**.

CPM INOX

dnostopniowe pompy odśrodkowe, normalnie ssące do zętlaczania cieczy nieagresywnych, o zawartości zanieczyszczeń iłych o charakterze nieabrazijnym i nieabsorpcyjnym wysokości 0,27 kg/m³.

akymalna temperatura pompowanej cieczy wynosi do 60°C.
nik pomp wyposażony został w zabezpieczenie termiczne uduowanew uzwojeniu.



WYSOKA
WYDAJNOŚĆ




KORPUS
INOX



MAX. TEMP.
60°C

Wydajność/Podnoszenie

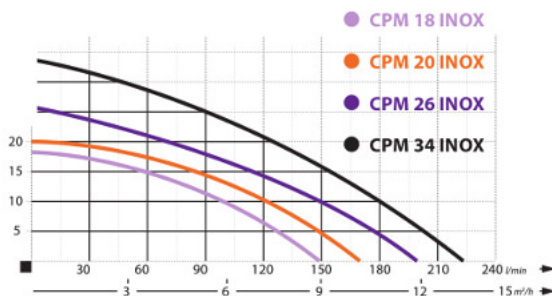

fol. Wmnik CPM INOX

ZASTOSOWANIE:

Rolnictwo

- Nawadnianie, odwadnianie
- Zaopatrzenie w wodę
- Tłoczenie nawozów płynnych (niekorozyjnych dla stali AISI304)

Przemysł

- Zaopatrzenie w wodę
- Przetłaczanie płynów niekorozyjnych w stosunku do stali AISI304 oraz niewybuchowych
- Mycie ciśnieniowe

Klimatyzacja

- Ogrzewnictwo
- Chłodnictwo

Zastosowania domowe

- Zaopatrzenie w wodę
- Podnoszenie ciśnienia

Pompa przystosowana do pracy ciągłej. Klasa ochrony przed wnikaniem wody i pyłu IP44. Klasa izolacji uzwojenia B.
Pompy posiadają **atest PZH**.

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł./wys./szer. (mm)	Waga (kg)
CPM 18 INOX	18	150	550	230	2,5	1 x 1 1/4	31/23/21	9,1
CPM 20 INOX	20	170	800	230	3,8	1 x 1 1/4	31/23/21	9,8
CPM 26 INOX	26	200	1100	230	5,2	1 x 1 1/4	31/23/21	10,9
CPM 34 INOX	34	220	1500	230	7	1 x 1 1/4	36/25/24	16,4