

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-cpm20-inox-glikolu-p-178.html>



IBO CPM20 INOX glikolu

Cena	589,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	CPM20INOX
Kod EAN	5903887202893
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa hydroforowa CPM 20 INOX



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 800 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 20 m,
- Max. wydajność: 170 l/min,
- Zdolność ssania do 8 m,
- Króćce: 1" x 1 1/4",
- Wymiary (Dł/Szer/Wys): 31/23/21 cm,
- Temp. wody max 60°C
- Waga 10 kg.

Jednostopniowa pompa odśrodkowa, do cieczy nieagresywnych, o zawartości zanieczyszczeń stałych o charakterze nieabrazyjnym i nieabsorpcyjnym w wysokości 0,27 kg/m³.

Doskonała do zimnej i **ciepłej wody, glikolu.**

Maksymalna temperatura pompowanej cieczy wynosi do 60°C.

Silnik pomp wyposażony został w zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu.

WYKONANIE MATERIAŁOWE:

Wszystkie części mające kontakt z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304.
Dławica mechaniczna: węgiel/ceramika/NBR.



ZASTOSOWANIE:

Roľnictwo

- Nawadnianie, odwadnianie
- Zaopatrzenie w wodę
- Tłoczenie nawozów płynnych (niekorozyjnych dla stali AISI304)

Przemysł

- Zaopatrzenie w wodę
- Przetłaczanie płynów niekorozyjnych w stosunku do stali AISI304 oraz niewybuchowych
- Mycie ciśnieniowe

Klimatyzacja

- Ogrzewnictwo
- Chłodnictwo

Zastosowania domowe

- Zaopatrzenie w wodę
- Podnoszenie ciśnienia

Pompa przystosowana do pracy ciągłej. Klasa ochrony przed wnikaniem wody i pyłu IP44. Klasa izolacji uzwojenia B. Pompy posiadają atest PZH.

ZAMÓW JUŻ TERAZ



fol. CPM INOX

WYKONANIE MATERIAŁOWE:

Wszystkie części mające kontakt z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej gatunku **AISI 304**.
Dławica mechaniczna: **węgiel/ceramika/NBR**.

CPM INOX

dnostopniowe pompy odśrodkowe, normalnie ssące do zętlaczania cieczy nieagresywnych, o zawartości zanieczyszczeń iłych o charakterze nieabrazijnym i nieabsorbujcym wysokości 0,27 kg/m³.

akymalna temperatura pompowanej cieczy wynosi do 60°C.
nik pomp wyposażony został w zabezpieczenie termiczne uduwanew uzwojeniu.



WYSOKA
WYDAJNOŚĆ




KORPUS
INOX



MAX. TEMP.
60°C

Wydajność/Podnoszenie

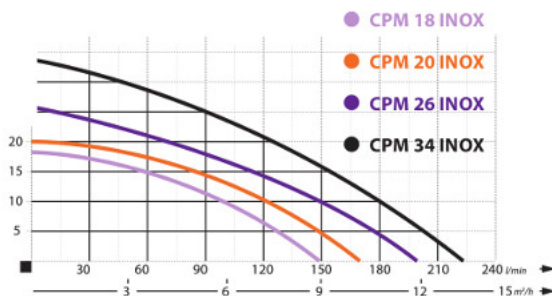

fol. Wmnik CPM INOX

ZASTOSOWANIE:

Rolnictwo

- Nawadnianie, odwadnianie
- Zaoatrzenie w wodę
- Tłoczenie nawozów płynnych (niekorozyjnych dla stali AISI304)

Przemysł

- Zaoatrzenie w wodę
- Przetłaczanie płynów niekorozyjnych w stosunku do stali AISI304 oraz niewybuchowych
- Mycie ciśnieniowe

Klimatyzacja

- Ogrzewnictwo
- Chłodnictwo

Zastosowania domowe

- Zaoatrzenie w wodę
- Podnoszenie ciśnienia

Pompa przystosowana do pracy ciągłej. Klasa ochrony przed wnikaniem wody i pyłu IP44. Klasa izolacji uzwojenia B.
Pompy posiadają **atest PZH**.

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł./wys./szer. (mm)	Waga (kg)
CPM 18 INOX	18	150	550	230	2,5	1 x 1 1/4	31/23/21	9,1
CPM 20 INOX	20	170	800	230	3,8	1 x 1 1/4	31/23/21	9,8
CPM 26 INOX	26	200	1100	230	5,2	1 x 1 1/4	31/23/21	10,9
CPM 34 INOX	34	220	1500	230	7	1 x 1 1/4	36/25/24	16,4