

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-furiatka-750-rozdrabniacz-waz-strazacki-30m-z-szybkoszlaczami-p-1110.html>



IBO Furiatka 750 rozdrabniacz + wąż strażacki 30m z szybkoszłączami

Cena	659,90 zł
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw pompa IBO Furiatka 750 z rozdrabniaczem + wąż strażacki 30m

Parametry pompy:

- Moc silnika: 750 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 13 m,
- Max. wydajność: 350 l/min,
- Max. temp. cieczy: 35°C,
- Max. temp. otoczenia: 40°C,
- Tryb pracy: ciągły,
- Klasa izolacji: B,
- Stopień ochrony: IP 68,
- Króciec tłoczny: 2",
- Wymiary (śred/wys) 26 / 47 cm,
- Waga 20 kg,
- Kabel: 10 m z wtyczką

Doskonale nadaje się do pompowania ścieków, rozdrabniania osadów, wszelkiego rodzaju odwodnień.

Pompy z serii FURIATKA zaopatrzone w niezwykle skuteczny "śrubowy" system rozdrabniający.

Pompa wyposażona jest też w pływak sterujący jej pracą oraz zabezpieczenie przeciążeniowe wraz z wyłącznikiem nadprądowym na kablu.

Żeliwna konstrukcja czyni pompy odpornymi na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję chemiczną.

Materiały:

- Obudowa silnika: żeliwo szare
- Obudowa wirnika: żeliwo szare
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: żeliwo szare
- Nóż tnący: żeliwo szare / stal nierdzewna AISI 304
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

Pompa wyposażona w niezwykle skuteczny "śrubowy" system rozdrabniający, ograniczający do minimum ryzyko zatkania urządzenia.



W ZESTAWIE TAKŻE:

► **WĄŻ TŁOCZNY 2"**

- długość: 30m,
- średnica: 2" (52mm),
- wytrzymałość do 8 bar,
- wytrzymały na wilgoć,
- do czystej jak i brudnej wody, a także ścieków,
- możliwość zastosowania z różnymi pompami.

► **NASADA WĘŻA STRAŻACKIEGO 2"**

do szybkiego mocowania węża na króćcu pompy.

► **KRÓCIEC POMPY 2"**


do mocowania innych węży na króćcu pompy



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Zdjęcia są poglądowe, dotyczą serii Furiatka i rzeczywisty wygląd pompy może się różnić detalami.

Porównanie parametrów podobnych pomp:

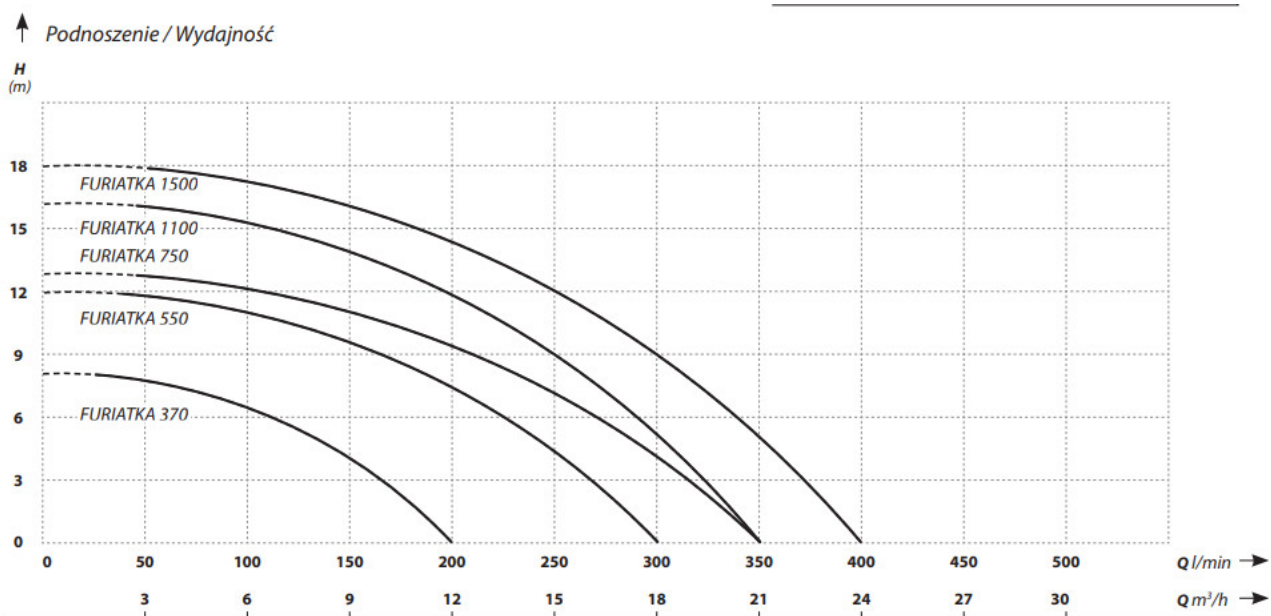

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
FURIATKA 370	8	200	370	230	3	1½	21 / 40	10
FURIATKA 550	12	300	550	230	5,5	2	25 / 46	19
FURIATKA 750	13	350	750	230	6,5	2	26 / 47	19,6
FURIATKA 1100	16	350	1100	230	10	2	25 / 47	22,9
FURIATKA 1500	18	400	1500	230	12	2	26 / 48	23,1