

Dane aktualne na dzień: 11-05-2025 11:30

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-h-swq-1500-p-99.html>



IBO H-SWQ 1500

Cena	1 155,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	H-SWQ 1500
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa zatapialna IBO H-SWQ 1500
do czystej / lekko zabrudzonej wody



Parametry pompy:

- Moc silnika: 1500 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 38m,
- Max. wydajność: 200 l/min,
- Przelot przez wirnik 5 mm,
- Króciec tłoczny 1½",
- Wysokość pompy 47 cm,
- Średnica pompy 18 cm,
- Waga 23 kg
- Przewód zasilający z wtyczką.

Wysokociśnieniowa pompa zatapialna do pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej.

Ze względu na najwyższej jakości wykonanie ze stali nierdzewnej pompa daje pewność wieloletniej bezawaryjnej pracy.

Pompa posiada wirnik ze stali nierdzewnej oraz pływak sterujący jej pracą. Silnik wyposażony w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu.

W konstrukcji pompy wykorzystano płaszcz chłodzący dzięki któremu nie musi być w całości zanurzona w wodzie.

ZASTOSOWANIE:

Pompowanie wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior, rzek i studni kręgowych.

Nawodnienia i odwodnienia w rolnictwie.

Odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali.



Solidna, bezawaryjna pompa w doskonałej cenie.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

H-SWQ

Wysokociśnieniowe zatapialne pompy do wody czystej i lekko zanieczyszczonej. Ze względu na dużą wysokość podnoszenia pompy znajdują zastosowanie w rolnictwie, w nawodnieniach.

Wykonanie materiałowe i konstrukcja pozwala na pompowanie wody zawierającej niewielkie ilości zanieczyszczeń mechanicznych o średnicy nieprzekraczającej 1 mm. Pompy nie powinny pompować wody z piaskiem.



KORPUS INOX



WYSOKA WYDAJNOŚĆ



WYSOKIE CIŚNIENIE



foto: H-SWQ 1500 wirnik




foto: H-SWQ 1500



foto: H-SWQ 1800

Pompa H-SWQ 1800 posiada wirniki z trwałego tworzywa. Pompy H-SWQ 1500 oraz H-SWQ 2200 posiadają wirniki ze stali nierdzewnej.

Pompy H-SWQ 1500 H-SWQ 1800 zostały wyposażone w wyłącznik pływakowy automatycznie sterujący ich pracą. W silnikach wszystkich pomp, w uzwojeniu zostało zamontowane zabezpieczenie termiczne.

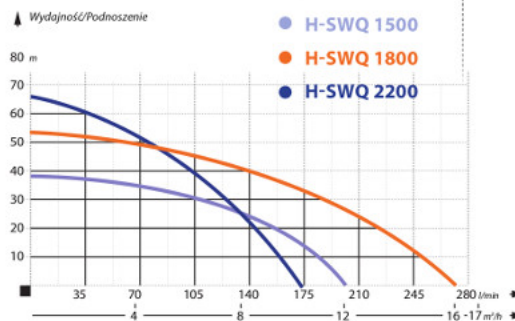

ZASTOSOWANIE:
Nawodnienia i odwodnienia w rolnictwie, zasilanie w wodę gospodarstw domowych i rolnych ze studni kęgowych, jezior i rzek.
Odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali.



foto: H-SWQ 2200

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przełot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króćca (cale)	Wymiary szwys (cm)	Waga (kg)
H-SWQ 1500	38	200	1500	230	5	7,7	1 1/2	18/47	15,5
H-SWQ 1800	53	270	1800	230	2	12	2	27/66	29
H-SWQ 2200	66	170	2200	230	2	15,5	2	19,5/74	29

Porównanie parametrów pomp zatapialnych SWQ:

