

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:35

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-h-swq-1800-p-209.html>



IBO H-SWQ 1800

Cena	945,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	HSWQ1800
Kod EAN	5907222763032
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa zatapialna IBO H-SWQ 1800
do czystej / lekko zabrudzonej wody



Parametry pompy:

- Moc silnika: 1800 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 53m,

-
- | |
|---------------------------------|
| • Max. wydajność: 270 l/min, |
| • Przełot przez wirnik 2 mm, |
| • Króciec tłoczny 2" |
| • Wysokość pompy 66 cm, |
| • Średnica pompy 27 cm, |
| • Waga 29 kg |
| • Przewód zasilający z wtyczką. |

Wysokociśnieniowa pompa zatapialna do pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej.

Ze względu na najwyższej jakości wykonanie ze stali nierdzewnej pompa daje pewność wieloletniej bezawaryjnej pracy.

Pompa posiada wirniki z trwałego tworzywa oraz pływak sterujący jej pracą. Silnik wyposażony w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu.



ZASTOSOWANIE:

Pompowanie wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior, rzek i studni kręgowych.

Nawodnienia i odwodnienia w rolnictwie.

Odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali.

Solidna, bezawaryjna pompa w doskonałej cenie.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.



SWQ


Pompy zasilane ze stali nierdzewnej przeznaczone do pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej. Ze względu na najwyższą jakość wykonania ze stali nierdzewnej pompy dają pewność wieloletniej bezawaryjnej pracy. Silnik został wyposażony w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu. W konstrukcji pomp wykorzystano płaszcz chodzący dzięki któremu nie muszą być w całości zanurzone w wodzie.



PORĘCZNA



KORPUS INOX

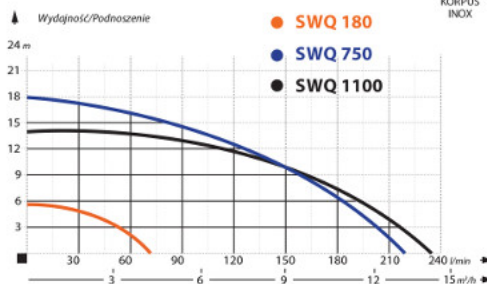

Wszystkie pompy z pominięciem SWQ180 posiadają wirniki ze stali nierdzewnej oraz wyłączniki pływakowe sterujące ich pracą. Pompy SWQ180 ze względu na niezwykle małe rozmiary (średnica tylko 12 cm) mogą być wykorzystywane do odpompowywania wody z niewielkich, wąskich studzienek. Pompy te nie posiadają pływaków.

ZASTOSOWANIE:

Pompowanie wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek, zasilanie oczek wodnych. Odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali.

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przelot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
SWQ 180	5,5	70	180	230	2	0,7	3/4	12/16	3,5
SWQ 750	18	220	750	230	5	4,6	2	18/38	12,5
SWQ 1100	14	235	1100	230	5	6	2	17/40	13
F-SWQ 1500	10	830	1500	230	5	7,7	2	19/41	15

Porównanie parametrów pomp zatapialnych SWQ:

