

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-hwi-1300-auto-automatyczna-pompa-powierzchniowa-p-1540.html>

IBO HWI 1300 AUTO automatyczna pompa powierzchniowa

Cena	563,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	HWI1300AUTO
Kod EAN	5903887255844
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

HWI 1300 AUTO automatyczna pompa powierzchniowa

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1300 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max. podnoszenie: 53 m,
- Max. wydajność: 84 l/min,
- Zdolność ssania do 8 m,
- Max temp. wody: 35°C,
- Max temp. otoczenia: 40°C,
- Tryb pracy: ciągły,
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM,
- Pobór prądu pompy: 6 A,
- Klasa izolacji: B,
- Stopień ochrony: IP 44,
- Wymiary (dł./wys./szer.): 50 / 21 / 31 cm.
- Waga: 11 kg,
- Króćce: 1" x 1".

Odśrodkowa pompa powierzchniowa z wbudowanym automatem zastępującym wyłącznik ciśnieniowy i zbiornik hydroforowy. Przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych oraz przy nawodnieniach.

Odkręcenie kranu daje sygnał do uruchomienia pompy a zakręcenie do wyłączenia.

Automat zabezpiecza również przed **suchobiegiem** pompy w przypadku gdy w studni zabraknie wody.

W przypadku użytkowania w domu, gdzie potrzebny jest niewielki przepływ wody (np. mycie rąk, słuźczka itd.) zaleca się użytkowanie tej pompy wraz ze [zbiornikiem hydroforowym](#).




Cechy:

- Rączka ułatwiająca przenoszenie pompy
- Wbudowany automat, który włącza i wyłącza pompę
- Zabezpieczenie przed **suchobiegiem** i wyciekami
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Czujnik ciśnienia
- Wyświetlacz LED

Materiały:

- Korpus pompy: technopolimer
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Międzyściana / konsola: polipropylen / aluminium
- Dyfuzor / kierownica: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

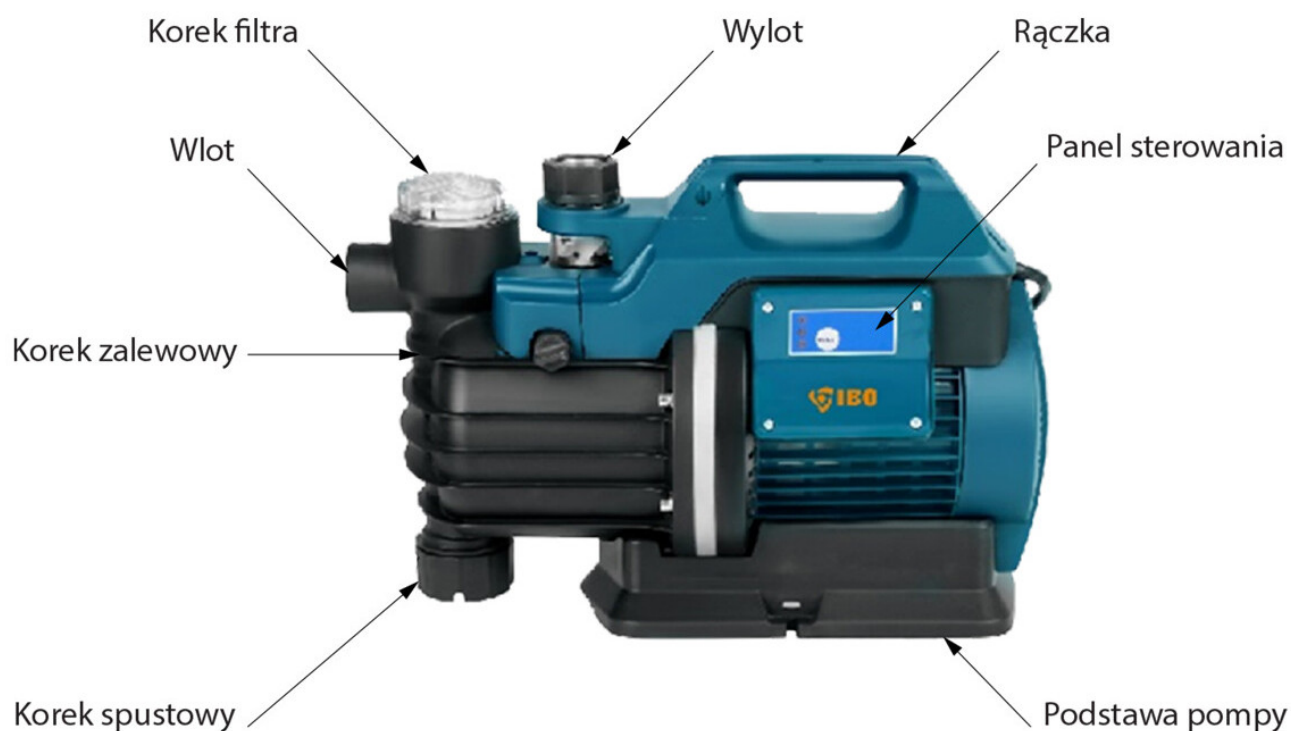

HWI 1300 AUTO

