

Dane aktualne na dzień: 20-05-2025 05:43

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-ibx-auto-50-ibx-2-2-cfa-2-2-kw-400v-p-1096.html>



IBO IBX auto 50-IBX-2,2-CFA 2,2 kW 400V

Cena	3 185,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	50-IBX-2,2-CFA
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO 50-IBX-2,2-CFA 400V
pompa szlamowa



Parametry pompy:

- Moc silnika: 2200 W,
- Zasilanie: 400V,
- Pobór prądu: 5,1 A,
- Max. podnoszenie: 25 m,
- Max. ciśnienie: 2,5 bar,
- Max. wydajność: 550 l/min,
- Maksymalna temperatura cieczy: 40°C,
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Gęstość cieczy: $1,2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,
- Przelot przez wirnik: 8 mm,
- PH cieczy: 5-9,
- Długość kabla: 10 m,
- Waga: 42 kg,
- Wymiary (średnica./wys.): 26 / 61,3 cm,
- Króciec tłoczny: 2".

Zatapiałne pompy z serii IBX opracowano z myślą o pompowaniu wody zanieczyszczonej przez materiały ściernie, takie jak piach i muł, przy zachowaniu niewielkich gabarytów.

Wykorzystywane są głównie w budownictwie jednorodinnym do odwadniania wykopów.

W odróżnieniu do serii KBFU, pompy zostały wyposażone w sterownik kontrolno-sterujący, pełniący funkcję zabezpieczenia.

W celu zapewnienia gwarancji szczelności, użyto podwójnej dławicy mechanicznej odpornej na wysokie ciśnienie.

Półotwarty wirnik wykonany ze stopu wysokochromowego z płytą ścierną (żeliwo sferoidalne) zapewnia doskonałą trwałość.

Pompy wyposażone są w podwójne zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu.

ZASTOSOWANIE:

- odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali;
- nawodnienia;
- odwadnianie placów budowy;
- pompowanie wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek;
- budownictwo lądowe.

Wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia znacznej zawartości piachu i szlamu w pompowanej wodzie.

ZASTOSOWANIE:

Odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali. Nawodnienia. Odwadnianie placów budowy. Pompowanie wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek. Budownictwo lądowe. Kopalnie i kamieniołomy. Wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko znacznej zawartości piachu w pompowanej wodzie.





Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Korpus: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 420SS
- Wirnik: żeliwo szare pokryte warstwą ciężkościeralną / stop chromu
- Łożyska: NSK
- Dławica mechaniczna: Sic-Sic / Carbon-Sic

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Model	Wymiary (mm)				
	d	B	H	W1	Ø maks.
IBX 50-2,2	50	590	613	87	260
IBX 80-3,7	80	641	565	87	320

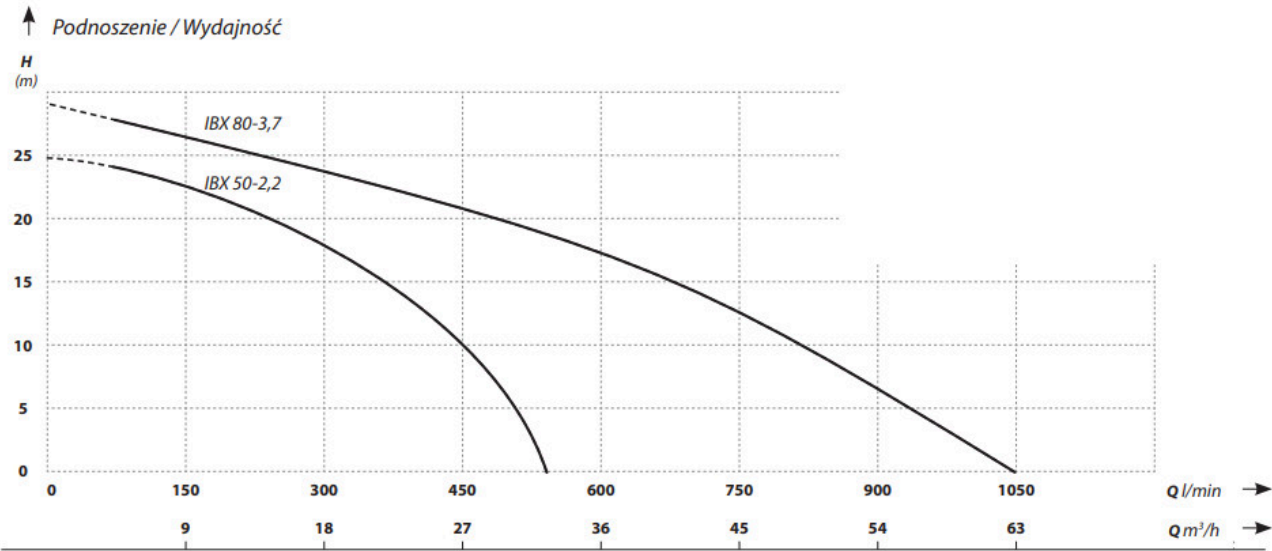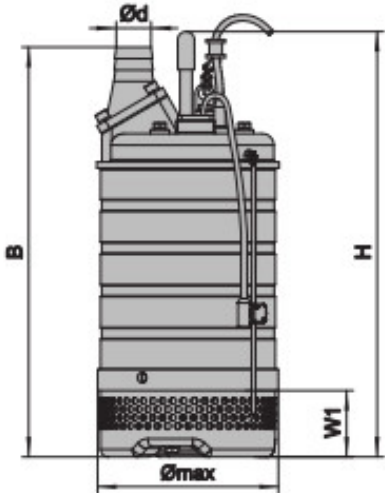

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	Przelot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Waga (kg)
IBX 50-2,2	25	550	2,2	400	8	5,1	2	42
IBX 80-3,7	29	1050	3,7	400	8	7,7	3	60

Zdjęcia są poglądowe, dotyczą serii kbfu i rzeczywisty wygląd pompy może się różnić detalami.

