

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 03:51

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-ip550-inox-pompa-plywak-p-197.html>



## IBO IP550 INOX pompa pływak

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>245,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>IP 550 INOX</b>   |
| Kod EAN          | <b>5903111344726</b> |
| Producent        | <b>IBO Dambat</b>    |

### Opis produktu

### Pompa zatapialna do brudnej wody IBO IP 550 INOX z pływakiem



#### Parametry pompy:

- Moc silnika: 550 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 7 m,
- Max. wydajność: 165 l/min,
- Przelot przez wirnik: 30mm
- Wymiary (średnica/wys) 23 / 34 cm,
- Waga 5,4 kg,
- Króciec: 1" - 1½".

Niewielka lekka i łatwa w użytkowaniu pompa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Służy głównie do opróżniania zalanych pomieszczeń, pompowania wody ze studni kręgowych lub studzienek.

Pompa ta jest wyposażona w pływak.

Umożliwia wypompowanie wody do poziomu ok 5 cm nad dnem.

DOSKONAŁA do zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek, płytkich studni

Materiały:

- Obudowa: nierdzewna AISI 304 (IP INOX)
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika / węgiel




Niewielka pompa z wysokiej jakości stali w doskonałej cenie.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

## IP INOX

Pompy posiadające pokrewną konstrukcję do pomp IP, przy czym obudowa pomp została wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki której pompy są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pompy IP INOX również wyposażone zostały w wyłączniki pływakowe oraz zabezpieczenia termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

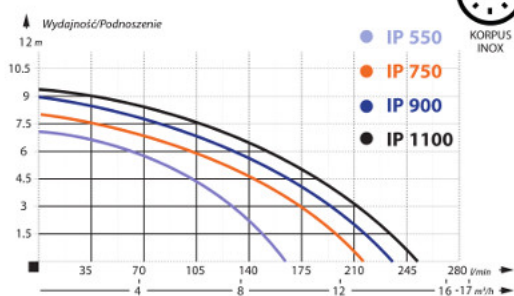

### ZASTOSOWANIE:

Odwadnianie zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek. Pompy mogą być wykorzystywane w oczkach wodnych oraz do pozyskiwania wody ze źródeł, których lustro wody znajduje się przy powierzchni.



### PARAMETRY

| Nazwa        | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Przełot przez wirnik (mm) | Pobór prądu (A) | Łącznica (cale) | Wymiary śr/wys (cm) | Waga (kg) |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| IP 550 INOX  | 7               | 165               | 550             | 230           | 30                        | 1,6             | 1 - 1½          | 23/34               | 5,4       |
| IP 750 INOX  | 8               | 215               | 750             | 230           | 30                        | 2,15            | 1 - 1½          | 23/36               | 5,8       |
| IP 900 INOX  | 9               | 235               | 900             | 230           | 30                        | 2,5             | 1 - 1½          | 23/37               | 6,1       |
| IP 1100 INOX | 9,5             | 250               | 1100            | 230           | 30                        | 2,75            | 1 - 1½          | 23/38               | 6,3       |