

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:34

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-ip750-p-196.html>



IBO IP750

Cena	186,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IP 750
Kod EAN	5907222763247
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa zatapialna do brudnej wody IBO IP750 z pływakiem



Parametry pompy:

- Moc silnika: 750 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 8 m,
- Max. wydajność: 210 l/min,
- Przelot przez wirnik: 30mm

- Wymiary (średnica/wys) 23 / 31 cm,
- Waga 4,3 kg,
- Króciec: 1" - 1½".

Plastikowa pompa wykorzystywana głównie do opróżniania zalanych pomieszczeń, pompowania wody ze studni kręgowych lub studzienek.

Pompa ta jest wyposażona w pływak.

Jest niezwykle lekka i łatwa w użytkowaniu / konserwacji.

Umożliwia wypompowanie wody do poziomu ok 5 cm nad dnem.

DOSKONAŁA do zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek, płytkich studni



Mała, lekka i poręczna pompa w doskonałej cenie.

Gwarancja 24 miesiące.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

IP

Seria zatapialnych pomp plastikowych przeznaczonych do pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej. W pompach zastosowano króciec tłoczny, do którego można dopasować różne średnice węży tłocznych w zależności od potrzeb użytkownika. Niewielkie wymiary i waga sprawiają że pompy są niezwykle łatwe w użytkowaniu i konserwacji. Pompy wyposażone zostały w wyłączniki pływakowe automatycznie sterujące pracą pomp. Wszystkie pompy posiadają zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.




UNIwersALNE ZASTOSOWANIE



PORĘCZNA



Wydatność/Podnoszenie

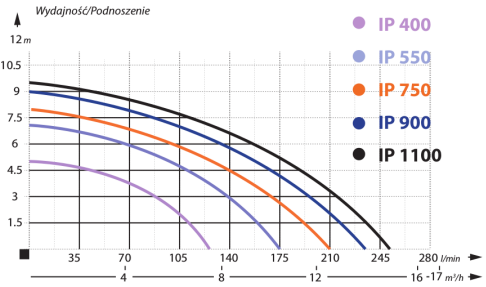

● IP 400
● IP 550
● IP 750
● IP 900
● IP 1100

ZASTOSOWANIE:

Odwadnianie zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek. Pompy mogą być wykorzystywane do pozyskiwania wody ze źródeł, których lustro wody znajduje się przy powierzchni.

PARAMETRY									
Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydatność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przełot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary s/wys (cm)	Waga (kg)
IP 400	5	125	400	230	30	1,25	1 - 1½	23/31	3,8
IP 550	7	175	550	230	30	1,6	1 - 1½	23/31	4
IP 750	8	210	750	230	30	2,15	1 - 1½	23/33	4,3
IP 900	9	235	900	230	30	2,5	1 - 1½	23/34	4,6
IP 1100	9,5	250	1100	230	30	2,75	1 - 1½	23/33	5