

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:55

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-ip900-p-97.html>



IBO IP900

Cena	205,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Pompa IP 900
Kod EAN	5903111344672
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa zatapialna do brudnej wody z pływakiem IBO IP900



Parametry pompy:

- Moc silnika: 900 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 9,5 m,
- Przelot przez wirnik: 30mm,
- Wymiary (średnica/wys): 23 / 31 cm,

- Max. wydajność: 12000 l/h,
- Króciec: 1" - 1½".

Plastikowa pompa wykorzystywana głównie do opróżniania zalanych pomieszczeń, pompowania wody ze studni kręgowych lub studzienek.

Kompaktowa budowa i zabudowany pływak umożliwiają stosowanie jej w ograniczonej przestrzeni bez obaw nieprawidłowego działania pływaka. Posiada tryb pracy automatyczny i manualny.

Umożliwia wypompowanie wody do poziomu ok 5 cm nad dnem.

DOSKONAŁA do opróżniania z wody zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek itd.


Mała, lekka i poręczna pompa w doskonałej cenie.



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

IP

Seria zatapialnych pomp plastikowych przeznaczonych do pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej. W pompach zastosowano króciec tłoczny, do którego można dopasować różne średnice węża tłocznego w zależności od potrzeb użytkownika. Niewielkie wymiary i waga sprawiają że pompy są niezwykle łatwe w użytkowaniu i konserwacji. Pompy wyposażone zostały w wyłączniki pływakowe automatycznie sterujące pracą pomp. Wszystkie pompy posiadają zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

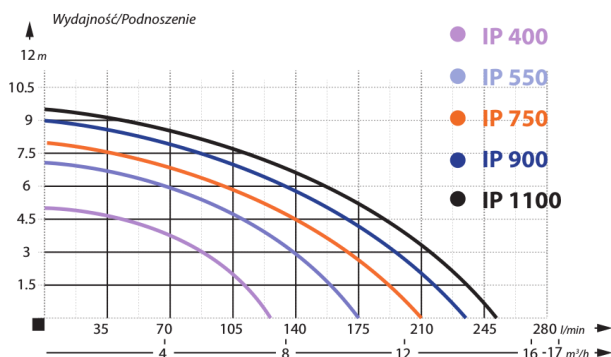

ZASTOSOWANIE:
Odwadnianie zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek. Pompy mogą być wykorzystywane do pozyskiwania wody ze źródeł, których lustro wody znajduje się przy powierzchni.



PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przelot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr./wys (cm)	Waga (kg)
IP 400	5	125	400	230	30	1,25	1 - 1½	23/31	3,8
IP 550	7	175	550	230	30	1,6	1 - 1½	23/31	4
IP 750	8	210	750	230	30	2,15	1 - 1½	23/33	4,3
IP 900	9	235	900	230	30	2,5	1 - 1½	23/34	4,6
IP 1100	9,5	250	1100	230	30	2,75	1 - 1½	23/33	5

