

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:34

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-ipc550-automat-p-202.html>



IBO IPC550 automat

Cena	239,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IPC550
Kod EAN	5903111344634
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa zatapialna do brudnej wody IBO IPC 550 ze zintegrowanym pływakiem sterownikiem



Parametry pompy:

- Moc silnika: 550 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 6 m,
- Max. wydajność: 100 l/min,
- Przelot przez wirnik: 5mm
- Wymiary (średnica/wys) 20 / 31cm,
- Kabel z wtyczką: 8m
- Waga 4 kg,
- Króciec: 1½".

Zatapialna pompa plastikowa przeznaczona do wody czystej i lekko zanieczyszczonej.

W pompach zastosowano płaszcz chłodzący dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone.

W trybie AUTO pompa załącza się przy poziomie cieczy ok. 13 cm, a wyłącza przy poziomie ok. 5 cm.

Po zdjęciu sita ssącego pompa ma zdolność odpompowywania wody **do poziomu 2 mm**. Pompowanie wody można rozpocząć już przy jej poziomie powyżej 5mm.

IPC 550 została wyposażona w zintegrowany wyłącznik dzięki czemu może być stosowana w wąskich studzienkach tak jak pompy IPE oraz IPK.

Dodatkową zaletą jest możliwość wybrania pracy: automatyczna lub manualna (można wybrać czerwonym przyciskiem - "auto" lub "hand").

Wszystkie pompy posiadają zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.




IPC 550 posiada gwintowany króciec tłoczny do którego dołączone są 3 końcówki dzięki czemu można dopasować średnicę króćca do indywidualnych potrzeb.

ZASTOSOWANIE:

Odwadnianie zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek. Pompy mogą być wykorzystywane w oczkach wodnych oraz do pozyskiwania wody ze źródeł, których lustro wody znajduje się przy powierzchni. Pompy mogą również służyć do tłoczenia wody deszczowej.



Mała, lekka i poręczna pompa w doskonałej cenie.

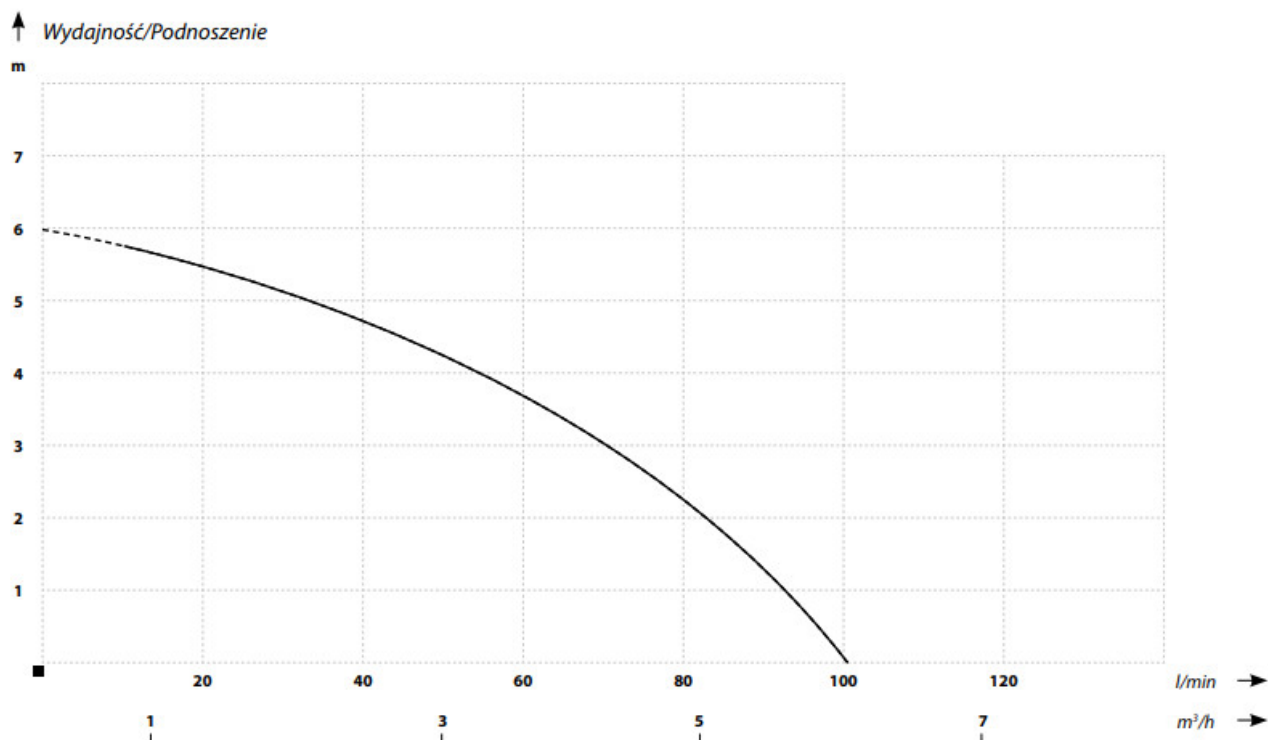

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przełot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
IPC 550	6	100	550	230	5	2.4	1½	20/31	4

Porównanie parametrów podobnych pomp z serii IP:

