

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-ipml-40-17-1-1-kw-400v-p-1587.html>

IBO IPML 40-17-1,1 kW 400V

Cena	1 142,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IPML40-17-11-400
Kod EAN	5903887256162
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO IPML 40-17-1,1 400V

Parametry pompy:

- Moc silnika: 1100 W,
- Zasilanie: 400V / 50 Hz,
- Max. podnoszenie: 23 m,
- Max. wydajność: 292 l/min,
- Pobór prądu: 2,7 A,
- Temp. cieczy: 0-100°C,
- Maks. temp. otoczenia: 40°C,
- Maks. ciśnienie robocze: 1,0 MPa,
- Wilgotność względna: do 90%,
- Klasa ochrony: IP55,
- Obroty silnika: 2900 RPM,
- Waga: 20,5 kg,
- Rozstaw króćców: 315 mm,
- Króciec tłoczny: DN40 / PN6.

Pompy przeznaczone do instalacji o stałym lub zmiennym przepływie, w których temperatura wody nie przekracza 100°C, a ciśnienie nie przekracza 1 MPa.

Zastosowanie:

- Systemy grzewcze budynków mieszkalnych i komercyjnych
- Instalacje HVAC o średnich i małych przepływach
- Cyrkulacja wody w kotłowniach domowych i komercyjnych
- Systemy wspomagania rurociągów wodnych
- Dostarczanie i zwiększanie ciśnienia wody w budynkach
- Cyrkulacja zimnej i ciepłej wody użytkowej
- Instalacje solarne i pompy ciepła

Dzięki cichej pracy pompy te szczególnie nadają się do montażu w domach. Mogą być instalowane w pionie i poziomie.

Uszczelnienie mechaniczne Si / C gwarantuje długą eksploatację i niezawodność pompy.





Materiały:

- Wentylator: tworzywo sztuczne
- Pokrywa końcowa: HT200
- Skrzynka zaciskowa: ABS
- Rotor: SSI304 + 45#
- Wirnik: SSI304 (stal nierdzewna)
- Korpus pompy: HT200
- **Uszczelnienie mechaniczne: Si/C**
- Pierścień „O”: EPDM
- Silnik: uzwojenie Cu / obudowa Al


ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Zdjęcia są poglądowe, rzeczywisty wygląd pompy może się różnić w szczegółach.

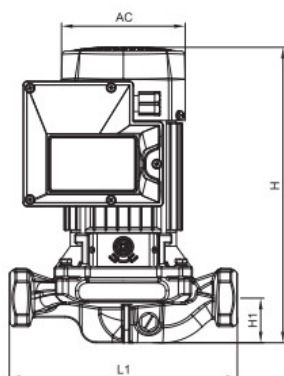

Uwaga: Rozmiar instalacji L1 będzie wynosił 260 mm po zmianie 2-calowego wylotu gwintowanego na kołnierz.

Model	L1	L2	H1	H	AC	DC
IPML 25-14-0,37	215	175	42	280	116	107
IPML 25-20-0,55	255	199	44	335	136	121
IPML 25-26-0,75	255	199	44	335	136	121
IPML 32-20-0,55	315	199	70	405	136	121
IPML 32-18-0,75	275	199	55	345	136	121
IPML 40-15-0,55	275	199	55	345	136	121
IPML 40-18-0,75	315	199	70	405	136	121
IPML 40-17-1,1	315	199	70	405	136	121
IPML 40-17-1,1 (400 V)	315	199	70	405	136	121
IPML 50-15-0,75	315	199	70	405	136	121
IPML 50-17-1,1	315	199	70	405	136	121
IPML 50-17-1,1 (400 V)	315	199	70	405	136	121

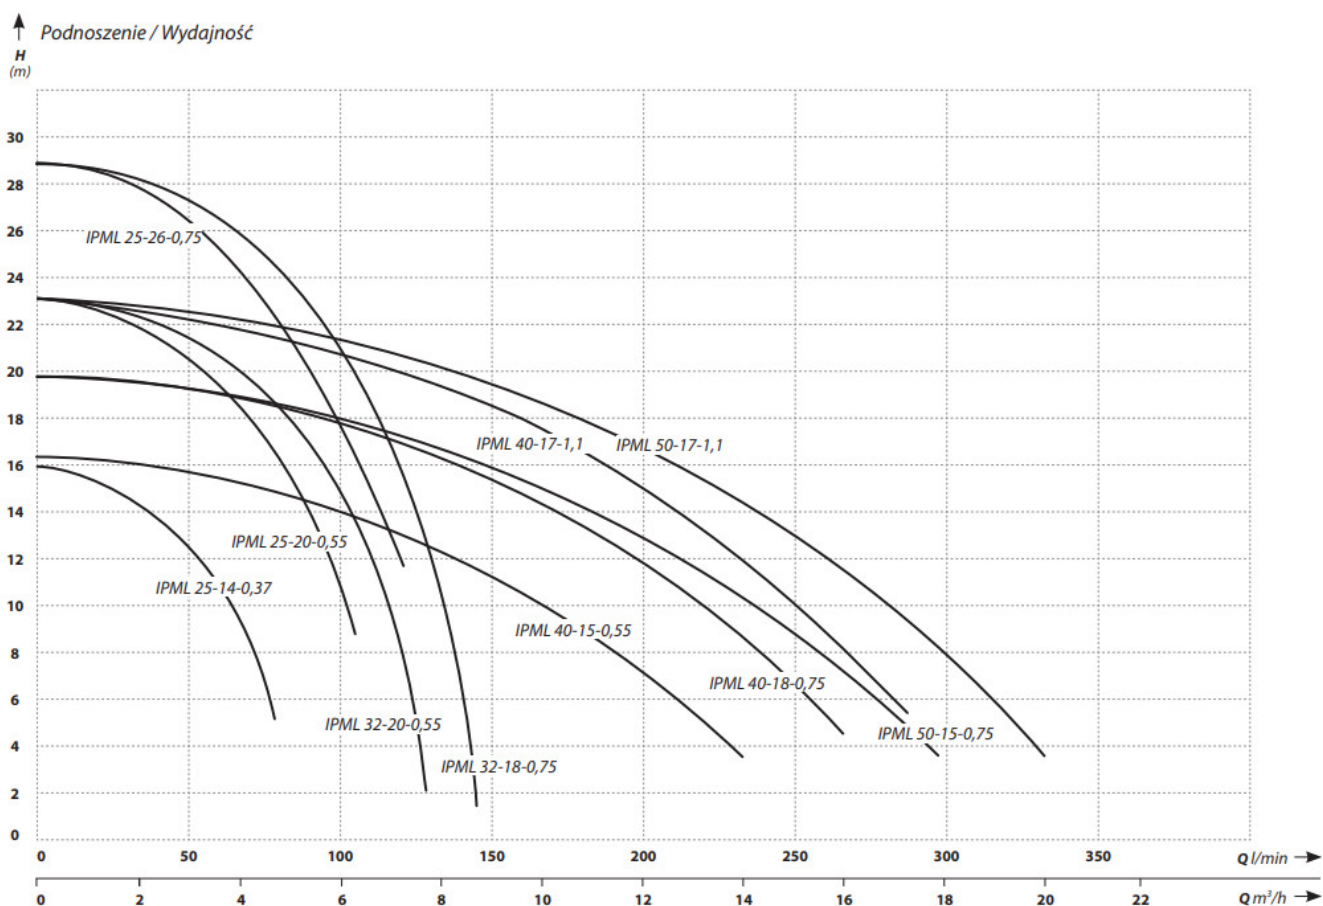

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Pobór prądu (A)	Zasilanie (V)	Króćce (cale / PN)	Rozstaw króćców (mm)	Waga (kg)
5903887256087	IPML 25-14-0,37	16	75	0,37	1,7	230	1	215	8
5903887256094	IPML 25-20-0,55	23	108	0,55	3,6	230	1	255	13
5903887256100	IPML 25-26-0,75	29	125	0,75	5,1	230	1	275	15
5903887256117	IPML 32-20-0,55	23	125	0,55	3,6	230	1¼	255	13
5903887256124	IPML 32-18-0,75	29	142	0,75	5,1	230	1¼	275	14,4
5903887256131	IPML 40-15-0,55	16,5	233	0,55	3,6	230	1½	315	14,4
5903887256148	IPML 40-18-0,75	20	267	0,75	5,1	230	1½	315	21,3
5903887256155	IPML 40-17-1,1	23	292	1,1	7	230	DN40 / PN6	315	20,5
—	IPML 40-17-1,1	23	292	1,1	2,7	400	DN40 / PN6	315	20,5
5903887256179	IPML 50-15-0,75	20	292	0,75	5,1	230	DN50 / PN6	315	23,6
5903887256186	IPML 50-17-1,1	23	333	1,1	7	230	DN50 / PN6	315	23
5903887256193	IPML 50-17-1,1	23	333	1,1	2,7	400	DN50 / PN6	315	23