

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-ipml-50-15-0-75-p-1588.html>

## IBO IPML 50-15-0,75

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 085,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>IPML50-15-075</b> |
| Kod EAN          | <b>5903887256179</b> |
| Producent        | <b>IBO Dambat</b>    |

### Opis produktu

## IBO IPML 50-15-0,75 230V

### Parametry pompy:

- Moc silnika: 750 W,
- Zasilanie: 230V / 50 Hz,
- Max. podnoszenie: 20 m,
- Max. wydajność: 292 l/min,
- Pobór prądu: 5,1 A,
- Temp. cieczy: 0-100°C,
- Maks. temp. otoczenia: 40°C,
- Maks. ciśnienie robocze: 1,0 MPa,
- Wilgotność względna: do 90%,
- Klasa ochrony: IP55,
- Obroty silnika: 2900 RPM,
- Waga: 23 kg,
- Rozstaw króćców: 315 mm,
- Króciec tłoczny: DN50 / PN6.

Pompy przeznaczone do instalacji o stałym lub zmiennym przepływie, w których temperatura wody nie przekracza 100°C, a ciśnienie nie przekracza 1 MPa.

#### Zastosowanie:

- Systemy grzewcze budynków mieszkalnych i komercyjnych
- Instalacje HVAC o średnich i małych przepływach
- Cyrkulacja wody w kotłowniach domowych i komercyjnych
- Systemy wspomagania rurociągów wodnych
- Dostarczanie i zwiększanie ciśnienia wody w budynkach
- Cyrkulacja zimnej i ciepłej wody użytkowej
- Instalacje solarne i pompy ciepła

Dzięki cichej pracy pompy te szczególnie nadają się do montażu w domach. Mogą być instalowane w pionie i poziomie.

Uszczelnienie mechaniczne Si / C gwarantuje długą eksploatację i niezawodność pompy.





#### Materiały:

- Wentylator: tworzywo sztuczne
- Pokrywa końcowa: HT200
- Skrzynka zaciskowa: ABS
- Rotor: SSI304 + 45#
- Wirnik: SSI304 (stal nierdzewna)
- Korpus pompy: HT200
- **Uszczelnienie mechaniczne: Si/C**
- Pierścień „O”: EPDM
- Silnik: uzwojenie Cu / obudowa Al


**ZAMÓW JUŻ TERAZ.**

Zdjęcia są poglądowe, rzeczywisty wygląd pompy może się różnić w szczegółach.

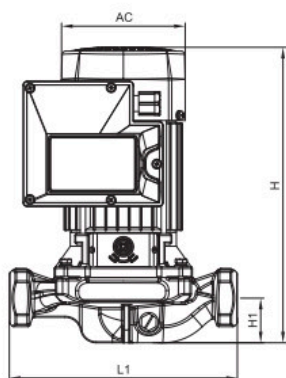

Uwaga: Rozmiar instalacji L1 będzie wynosił 260 mm po zmianie 2-calowego wylotu gwintowanego na kołnierz.

| Model                  | L1  | L2  | H1 | H   | AC  | DC  |
|------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| IPML 25-14-0,37        | 215 | 175 | 42 | 280 | 116 | 107 |
| IPML 25-20-0,55        | 255 | 199 | 44 | 335 | 136 | 121 |
| IPML 25-26-0,75        | 255 | 199 | 44 | 335 | 136 | 121 |
| IPML 32-20-0,55        | 315 | 199 | 70 | 405 | 136 | 121 |
| IPML 32-18-0,75        | 275 | 199 | 55 | 345 | 136 | 121 |
| IPML 40-15-0,55        | 275 | 199 | 55 | 345 | 136 | 121 |
| IPML 40-18-0,75        | 315 | 199 | 70 | 405 | 136 | 121 |
| IPML 40-17-1,1         | 315 | 199 | 70 | 405 | 136 | 121 |
| IPML 40-17-1,1 (400 V) | 315 | 199 | 70 | 405 | 136 | 121 |
| IPML 50-15-0,75        | 315 | 199 | 70 | 405 | 136 | 121 |
| IPML 50-17-1,1         | 315 | 199 | 70 | 405 | 136 | 121 |
| IPML 50-17-1,1 (400 V) | 315 | 199 | 70 | 405 | 136 | 121 |

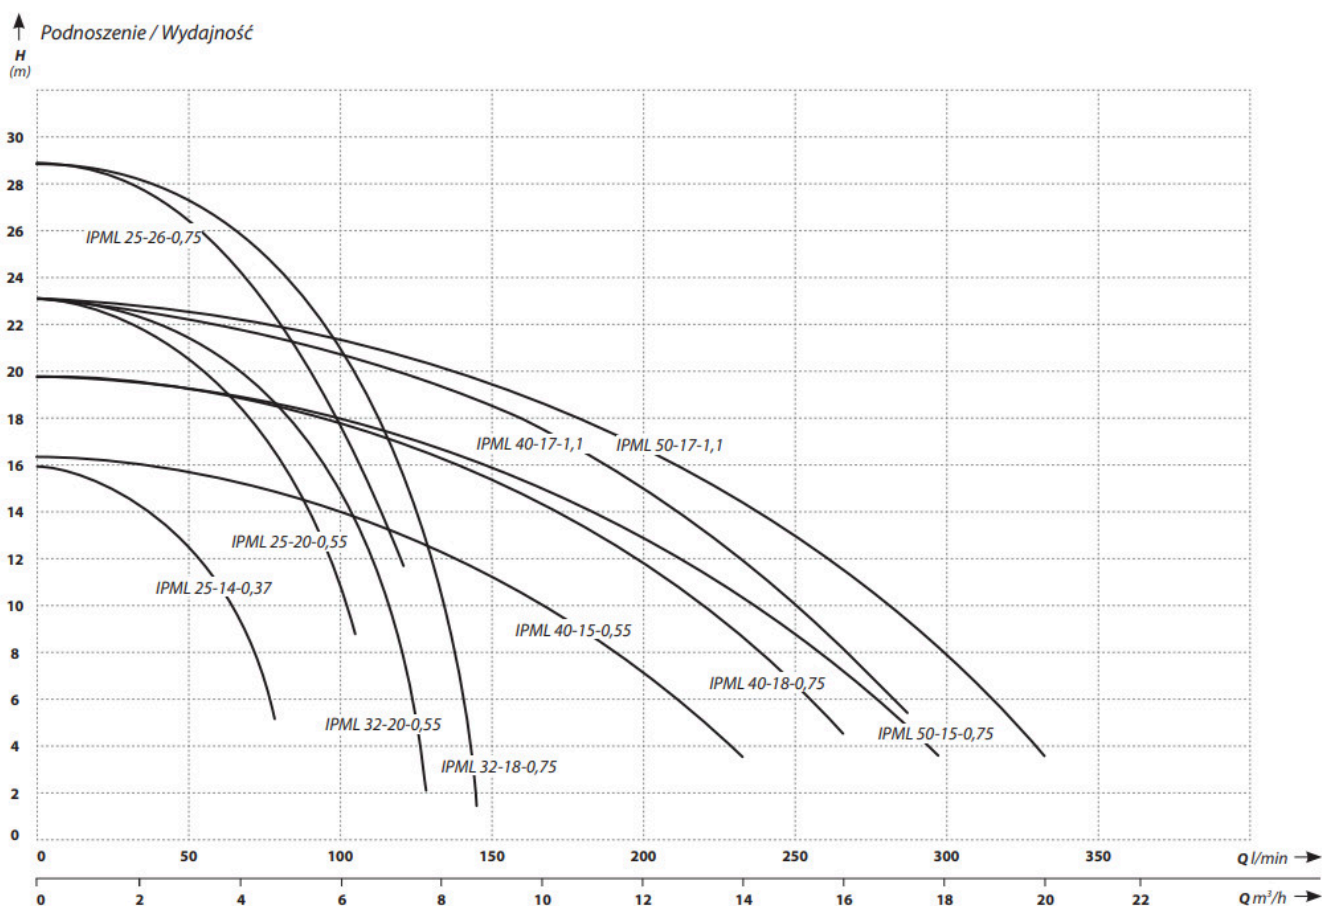

| EAN           | Model           | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(kW) | Pobór prądu<br>(A) | Zasilanie<br>(V) | Króćce<br>(cale / PN) | Rozstaw króćców<br>(mm) | Waga<br>(kg) |
|---------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 5903887256087 | IPML 25-14-0,37 | 16                 | 75                   | 0,37                | 1,7                | 230              | 1                     | 215                     | 8            |
| 5903887256094 | IPML 25-20-0,55 | 23                 | 108                  | 0,55                | 3,6                | 230              | 1                     | 255                     | 13           |
| 5903887256100 | IPML 25-26-0,75 | 29                 | 125                  | 0,75                | 5,1                | 230              | 1                     | 275                     | 15           |
| 5903887256117 | IPML 32-20-0,55 | 23                 | 125                  | 0,55                | 3,6                | 230              | 1¼                    | 255                     | 13           |
| 5903887256124 | IPML 32-18-0,75 | 29                 | 142                  | 0,75                | 5,1                | 230              | 1¼                    | 275                     | 14,4         |
| 5903887256131 | IPML 40-15-0,55 | 16,5               | 233                  | 0,55                | 3,6                | 230              | 1½                    | 315                     | 14,4         |
| 5903887256148 | IPML 40-18-0,75 | 20                 | 267                  | 0,75                | 5,1                | 230              | 1½                    | 315                     | 21,3         |
| 5903887256155 | IPML 40-17-1,1  | 23                 | 292                  | 1,1                 | 7                  | 230              | DN40 / PN6            | 315                     | 20,5         |
| —             | IPML 40-17-1,1  | 23                 | 292                  | 1,1                 | 2,7                | 400              | DN40 / PN6            | 315                     | 20,5         |
| 5903887256179 | IPML 50-15-0,75 | 20                 | 292                  | 0,75                | 5,1                | 230              | DN50 / PN6            | 315                     | 23,6         |
| 5903887256186 | IPML 50-17-1,1  | 23                 | 333                  | 1,1                 | 7                  | 230              | DN50 / PN6            | 315                     | 23           |
| 5903887256193 | IPML 50-17-1,1  | 23                 | 333                  | 1,1                 | 2,7                | 400              | DN50 / PN6            | 315                     | 23           |