
Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:33

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-ipro-colp-1-150t-pompa-do-chlodziwa-p-1437.html>



IBO IPRO COLP 1-150T pompa do chłodziwa

Cena	519,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	COLP1150T
Kod EAN	5903887206006
Producent	IPRO Dambat

Opis produktu

Pompa hydroforowa iPRO COLP 1-150T



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 60 W,
- Zasilanie: 400V,
- Pobór prądu: 0,3 A,
- Max. podnoszenie: 4,5m,
- Max. wydajność: 2,5 m³/h,
- Temperatura cieczy: 0-90°C,
- Max temperatura otoczenia: 50°C,
- Króciec: 1/2" .

Pompa zanurzeniowa przeznaczona do pompowania chłodziwa. Dzięki konstrukcji o przedłużonym wale, pompy nadają się do pompowania cieczy, chłodziwa i olejów, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na uszczelnienie silnika w klasycznych pompach.

Wirnik oraz wał pompy zostały wykonane ze stali nierdzewnej.

Dzięki wykonaniu z najwyższej jakości materiałów, pompy mogą współpracować z medium o temperaturze od 0 do 90°C o maksymalnej lepkości 150mm² s⁻¹ , przy maksymalnej temperaturze otoczenia do 50°C.

Maksymalne ciśnienie pracy pomp wynosi 0,3 MPa.

Maksymalna średnica zanieczyszczeń wynosi 0,5 mm.

Minimalny poziom cieczy 50mm.


Minimalna różnica między najwyższym punktem cieczy a kołnierzem pompy: 20mm.

ZASTOSOWANIE:

Pompowanie chłodziwa, emulsji tnących, olejów
w obrabiarkach oraz wszelkich maszynach wymagających wymuszania cyrkulacji chłodziwa.



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

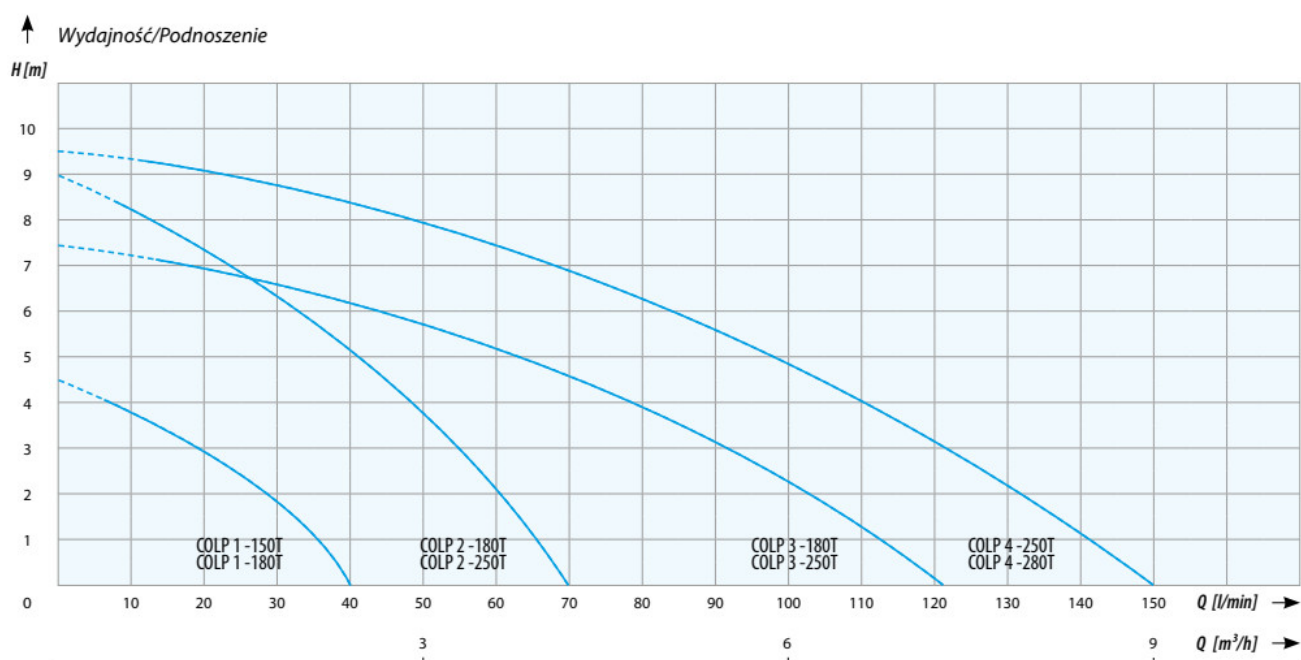

MODEL	Moc (W)	Pobór prądu (A)	Podnoszenie (m)	Wydajność (m³/h)	Króciec	Napięcie
COLP 1-150T	60	0,3	4,5	2,5	G ½	400V/50Hz
COLP 1-180T	60	0,3	4,5	2,5	G ½	400V/50Hz
COLP 2-180T	100	0,4	9	4	G ½	400V/50Hz
COLP 2-250T	100	0,4	9	4	G ½	400V/50Hz
COLP 3-180T	150	0,5	7,5	7	G ¾	400V/50Hz
COLP 3-250T	150	0,5	7,5	7	G ¾	400V/50Hz
COLP 4-250T	250	0,7	9,5	9	G 1	400V/50Hz
COLP 4-280T	250	0,7	9,5	9	G 1	400V/50Hz

WYMIARY							
A	B	D	L1	L2	H	H1	d
139	161	20	ø 90	70	369	153	ø 8
139	161	20	ø 90	70	399	183	ø 8
150	162	20	ø 115	80	398	182	ø 10
150	162	20	ø 115	80	468	252	ø 10
178	172	26,5	ø 135	98	398	180	ø 10
178	172	26,5	ø 135	98	468	250	ø 10
178	172	26,5	ø 135	98	468	250	ø 10
178	172	26,5	ø 135	98	498	280	ø 10

