

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-iptl-100-22-7-5-400v-7-5kw-p-1639.html>

IBO IPTL 100-22-7,5 400V 7,5kW

Cena	4 279,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IPTL1002275
Kod EAN	5903887256735
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO IPTL 100-22-7,5 pompa obiegowa

Parametry pompy:

- Moc silnika: 7,5 kW,
- Zasilanie: 400V,
- Maks. podnoszenie: 26 m,
- Zdolność ssania: 4 m,
- Maks. wydajność: 1667 l/min,
- Pobór prądu: 14,4 A,
- Temp. cieczy: 0-100°C,
- Maks. temp. otoczenia: 40°C,
- Maks. ciśnienie robocze: 16 bar,
- Klasa ochrony: IP55,
- Klasa izolacji: F,
- Obroty silnika: 2900 RPM,
- Efektywność / sprawność: 75%,
- Waga: 89 kg,
- Rozstaw króćców: 450 mm,
- Średnica króćców: DN100.

Pompa obiegowa do czystej wody, bez włókien lub cząstek stałych wewnątrz, do gorącej wody miękkiej (niezawierającej lub zawierającej mniej rozpuszczalnych związków wapnia i magnezu).

Zastosowanie:

- Systemy grzewcze budynków mieszkalnych i komercyjnych
- Systemy zaopatrzenia w wodę, filtracja i transport
- Instalacje HVAC
- Systemy przeciwpożarowe
- Cyrkulacja wody w kotłowniach domowych i przemysłowych
- Systemy wspomagania rurociągów wodnych
- Dostarczanie i zwiększanie ciśnienia wody w budynkach
- Zwiększanie ciśnienia i cirkulacja ciepłej wody użytkowej
- Przenoszenie czystej wody i innych cieczy
- Zastosowania przemysłowe i systemy wspomagające urządzenia
- Nawadnianie rolnicze

Uszczelnienie mechaniczne C / SiC gwarantuje długą eksploatację i niezawodność pompy.

Trójfazowy silnik elektryczny IE3 o podwyższonej sprawności.




Materiały:


- Obudowa pompy z powłoką antykorozyjną: żeliwo
- Wirnik: żeliwo
- Wał: stal nierdzewna AISI 420
- Łożysko: NSK
- Dławica: grafit / węgiel krzemowy / FPM

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Zdjęcia są poglądowe, rzeczywisty wygląd pompy może się różnić w szczegółach.

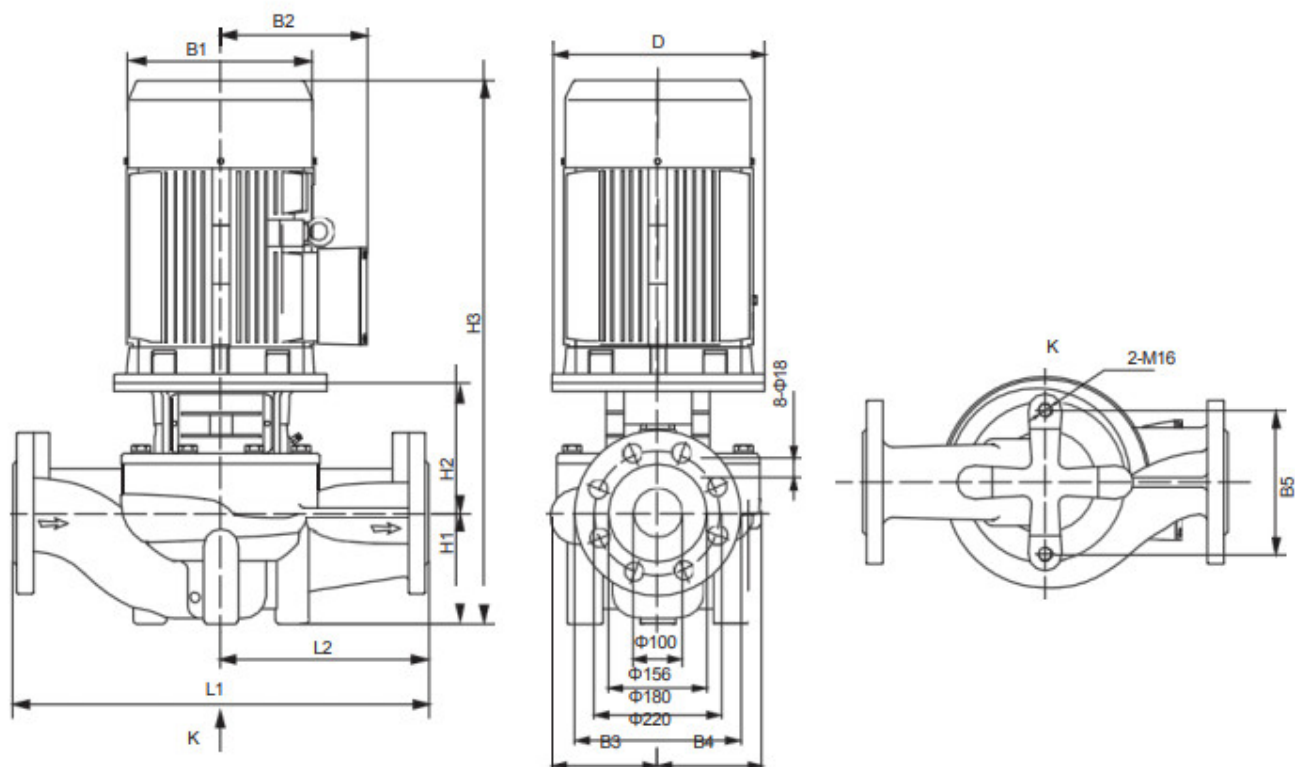

Model	Rozmiar (mm)											Waga (kg)
	D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2	
IPTL 100-9-2.2	145	168	132	134	101	160	105	178	624	450	225	51
IPTL 100-15-4	160	220	175	134	101	160	105	190	686	450	225	74
IPTL 100-17-5.5	200	260	195	146	118	144	120	199	745	450	225	82
IPTL 100-22-7.5	200	260	195	146	118	144	120	199	745	450	225	88
IPTL 100-27-11	350	311	233	147	123	144	140	260	943	550	275	141
IPTL 100-33-15	350	311	233	147	123	144	140	260	943	550	275	152
IPTL 100-40-18.5	350	314	251	181	152	230	140	270	952	550	275	169
IPTL 100-48-22	350	355	267	181	152	230	140	270	988	550	275	245
IPTL 100-52-30	400	397	299	181	152	230	140	270	1079	550	275	312

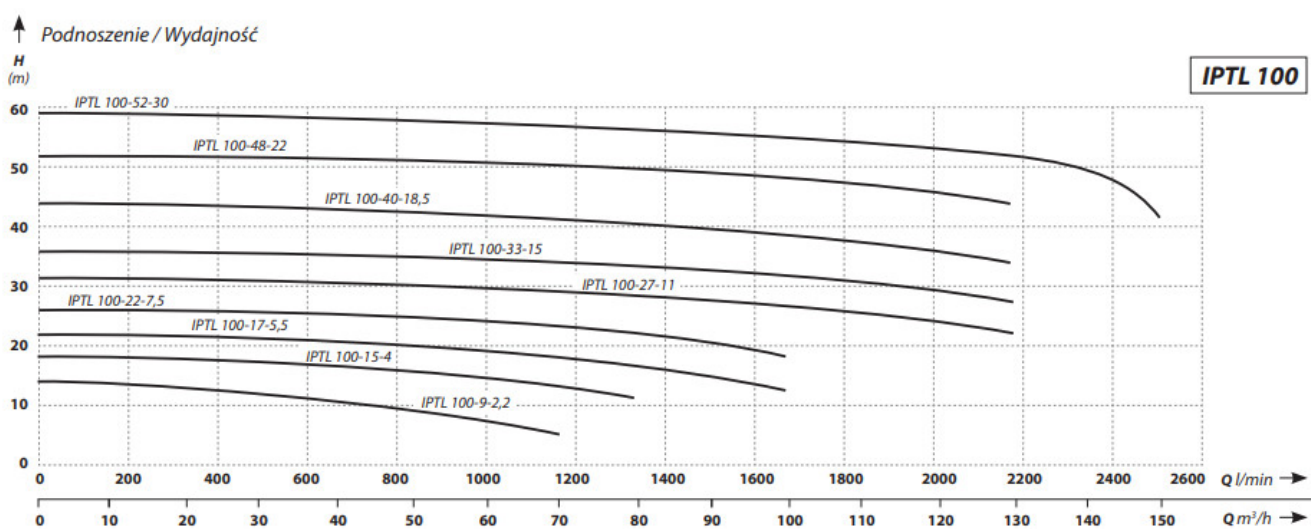

Model	Moc (kW)	Q (l/min)	167	333	500	667	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2416	2667
IPTL 100-9-2,2	2,2	H (m)	13,9	13,2	12,2	10,8	9	6,8	4,4	–	–	–	–	–	–	–	–
IPTL 100-15-4	4		18,6	18,2	17,7	17,1	16,2	15	13,4	11	–	–	–	–	–	–	–
IPTL 100-17-5,5	5,5		21,9	21,6	21,2	20,8	20	19,4	18,4	17	15,1	12,3	–	–	–	–	–
IPTL 100-22-7,5	7,5		25,7	25,5	25	24,6	24,1	23,6	22,9	22	20,5	18,6	–	–	–	–	–
IPTL 100-27-11	11		31,5	31,3	31,1	30,9	30,7	30,3	29,8	29,2	28,2	27	25,5	23,6	20,8	–	–
IPTL 100-33-15	15		37,1	37	36,8	36,6	36,2	35,8	35,3	34,7	33,9	33	31,7	30,1	27,9	–	–
IPTL 100-40-18,5	18,5		44,1	44,1	44	43,9	43,7	43,4	42,9	42,1	41,1	40	38,5	36,6	34,3	–	–
IPTL 100-48-22	22		51,2	51,1	51	51	50,8	50,6	50,2	49,7	48,9	48	47	45,5	43,5	–	–

EAN	MODEL	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Rozstaw kruców (mm)	Średnica króćców / śrubunku (cale)	Efektywność / sprawność (%)	Zdolność ssania (m)	Waga (kg)
5903887256209	IPTL 32-18-1.1	20	208	1,1	400	2,43	320	DN32	50	2,5	30
5903887256216	IPTL 32-21-1.5	26	267	1,5	400	3,22	320	DN32	56	2,5	40
5903887256223	IPTL 32-26-2.2	29	267	2,2	400	4,58	320	DN32	57	2,5	37
5903887256230	IPTL 32-33-3	35	267	3	400	6,02	340	DN32	56	2,5	47
5903887256247	IPTL 32-40-4	42	267	4	400	7,84	360	DN32	45	2,5	64
5903887256254	IPTL 32-50-5.5	51,5	267	5,5	400	10,6	360	DN32	44	2,5	85
5903887256261	IPTL 40-16-1.1	20	267	1,1	400	2,43	320	DN40	61	2,5	29
5903887256285	IPTL 40-20-2.2	23	417	2,2	400	4,58	320	DN40	64	2,5	37
5903887256278	IPTL 40-21-1.5	24	267	1,5	400	3,22	315	DN40	59	2,5	33,6
5903887256292	IPTL 40-26-3	28	533	3	400	6,02	340	DN40	61	2,5	48
5903887256308	IPTL 40-30-4	35	533	4	400	7,84	340	DN40	63	2,5	54
5903887256315	IPTL 40-36-5.5	42,5	533	5,5	400	10,6	380	DN40	52	2,5	75
5903887256322	IPTL 40-48-7.5	52	417	7,5	400	14,4	380	DN40	56	2,5	80
5903887256339	IPTL 50-12-1.1	14	333	1,1	400	2,43	340	DN50	61	2,5	33,5
5903887256346	IPTL 50-15-1.5	17	417	1,5	400	3,22	340	DN50	66	2,5	39
5903887256353	IPTL 50-18-2.2	21	500	2,2	400	4,58	340	DN50	65	2,5	40,5
5903887256360	IPTL 50-24-3	26	500	3	400	6,02	340	DN50	65	2,5	49
5903887256377	IPTL 50-28-4	30	583	4	400	7,84	340	DN50	68	2,5	64
5903887256384	IPTL 50-32-3	36	333	3	400	6,02	400	DN50	48	2,5	52,8
5903887256391	IPTL 50-35-5.5	37	667	5,5	400	10,6	340	DN50	68	2,5	83
5903887256407	IPTL 50-39-4	41	333	4	400	7,84	400	DN50	47	2,5	58,8
5903887256414	IPTL 50-40-7.5	43	750	7,5	400	14,4	390	DN50	60	2,5	82
5903887256421	IPTL 50-49-5.5	52	333	5,5	400	10,6	400	DN50	46	2,5	85
5903887256438	IPTL 50-50-11	54	833	1,1	400	20,6	400	DN50	59	3	172
5903887256476	IPTL 65-15-2.2	18	667	2,2	400	4,58	340	DN65	66	3	43,5
5903887256483	IPTL 65-20-3	22	667	3	400	6,02	343	DN65	68	3	52
5903887256490	IPTL 65-22-4	26	833	4	400	7,84	343	DN65	71	3	58
5903887256506	IPTL 65-30-5.5	32	833	5,5	400	10,6	360	DN65	72	3	75
5903887256513	IPTL 65-34-7.5	39	1000	7,5	400	14,4	360	DN65	72	3	91
5903887256520	IPTL 65-37-5.5	40	583	5,5	400	10,6	395	DN65	58	3	87
5903887256537	IPTL 65-41-11	45	1000	11	400	20,6	395	DN65	64	3	178
5903887256544	IPTL 65-48-7.5	51	583	7,5	400	14,4	395	DN65	60	3	94
5903887256551	IPTL 65-51-15	54	1000	15	400	27,9	360	DN65	62	3	190
5903887256599	IPTL 80-13-3	18	1000	3	400	6,02	400	DN80	70	3	55,5
5903887256605	IPTL 80-18-4	22	1167	4	400	7,84	400	DN80	71	3	61,6
5903887256612	IPTL 80-23-5.5	29	1333	5,5	400	10,6	400	DN80	74	3	77,5
5903887256629	IPTL 80-29-7.5	34	1333	7,5	400	14,4	395	DN80	74	3	93,6
5903887256650	IPTL 80-32-11	37	1667	11	400	20,6	455	DN80	70	4,5	184
5903887256643	IPTL 80-38-15	43	1667	15	400	27,9	395	DN80	71	4,5	192
5903887256636	IPTL 80-41-11	43	1000	11	400	20,6	490	DN80	64	3	188
5903887256674	IPTL 80-48-15	50	1167	15	400	27,9	500	DN80	63	3	183
5903887256704	IPTL 100-9-2.2	14	1167	2,2	400	4,58	450	DN100	68	3	54
5903887256711	IPTL 100-15-4	19	1333	4	400	7,84	450	DN100	68	3	66
5903887256728	IPTL 100-17-5.5	22	1667	5,5	400	10,6	450	DN100	74	4	-
5903887256735	IPTL 100-22-7.5	26	1667	7,5	400	14,4	450	DN100	75	4	89
5903887256742	IPTL 100-27-11	32	2167	11	400	20,6	550	DN100	73	4	184
5903887256759	IPTL 100-33-15	38	2167	15	400	27,9	550	DN100	73	4	194
5903887256766	IPTL 100-40-18.5	44	2167	18,5	400	34,2	550	DN100	72	4	216

