

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-iptl-50-18-2-2-400v-2-2-kw-p-1610.html>

IBO IPTL 50-18-2,2 400V 2,2 kW

Cena	1 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IPTL501822
Kod EAN	5903887256353
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO IPTL 50-18-2,2 pompa obiegowa

Parametry pompy:

- Moc silnika: 2,2 kW,
- Zasilanie: 400V,
- Maks. podnoszenie: 21 m,
- Zdolność ssania: 2,5 m,
- Maks. wydajność: 500 l/min,
- Pobór prądu: 4,58 A,
- Temp. cieczy: 0-100°C,
- Maks. temp. otoczenia: 40°C,
- Maks. ciśnienie robocze: 16 bar,
- Klasa ochrony: IP55,
- Klasa izolacji: F,
- Obroty silnika: 2900 RPM,
- Efektywność / sprawność: 65%,
- Waga: 40,5 kg,
- Rozstaw króćców: 340 mm,
- Średnica króćców: DN50.

Pompa obiegowa do czystej wody, bez włókien lub cząstek stałych wewnątrz, do gorącej wody miękkiej (niezawierającej lub zawierającej mniej rozpuszczalnych związków wapnia i magnezu).

Zastosowanie:

- Systemy grzewcze budynków mieszkalnych i komercyjnych
- Systemy zaopatrzenia w wodę, filtracja i transport
- Instalacje HVAC
- Systemy przeciwpożarowe
- Cyrkulacja wody w kotłowniach domowych i przemysłowych
- Systemy wspomagania rurociągów wodnych
- Dostarczanie i zwiększanie ciśnienia wody w budynkach
- Zwiększanie ciśnienia i cirkulacja ciepłej wody użytkowej
- Przenoszenie czystej wody i innych cieczy
- Zastosowania przemysłowe i systemy wspomagające urządzenia
- Nawadnianie rolnicze

Uszczelnienie mechaniczne C / SiC gwarantuje długą eksploatację i niezawodność pompy.

Trójfazowy silnik elektryczny IE3 o podwyższonej sprawności.




Materiały:

- Obudowa pompy z powłoką antykorozyjną: żeliwo
- Wirnik: żeliwo
- Wał: stal nierdzewna AISI 420
- Łożysko: NSK
- Dławica: grafit / węgiel krzemowy / FPM


ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Zdjęcia są poglądowe, rzeczywisty wygląd pompy może się różnić w szczegółach.

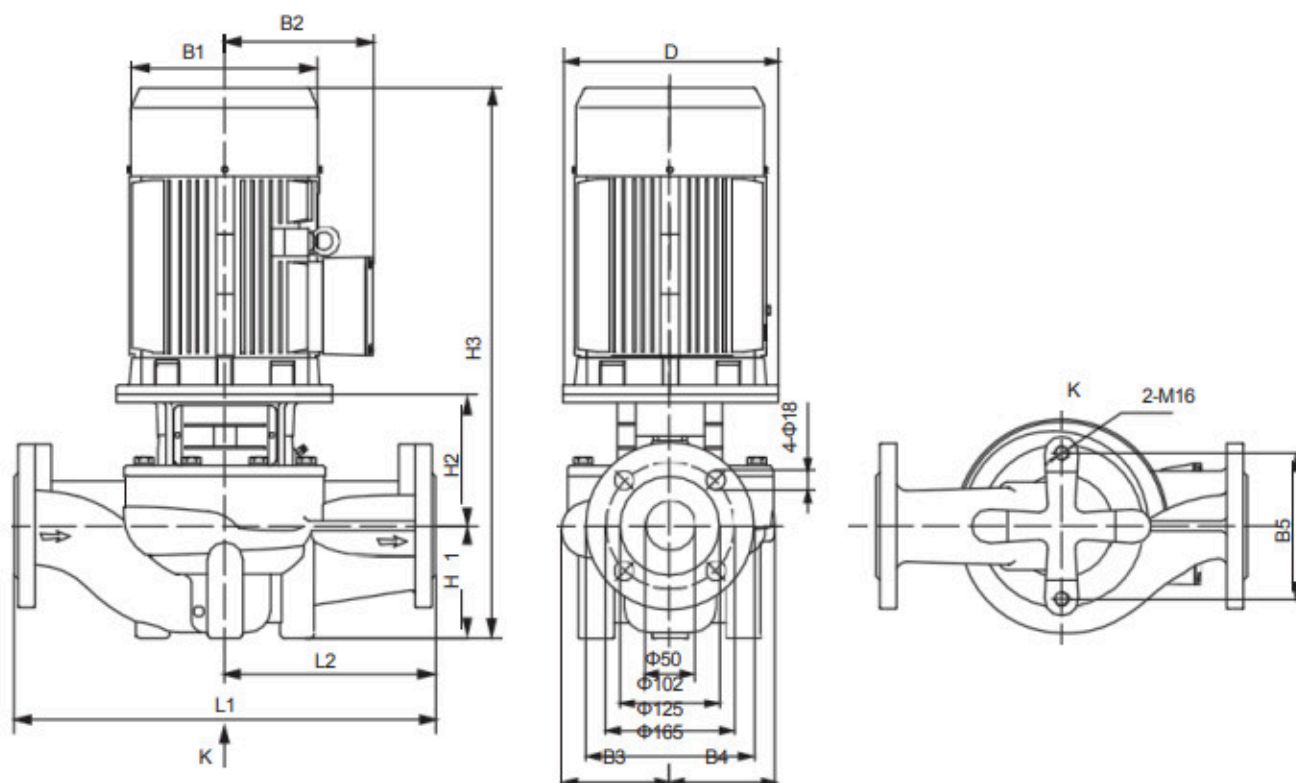

Model	Rozmiar (mm)											Waga (kg)
	D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2	
IPTL 50-12-1,1	136	155	123	114	101	144	105	135	526	340	170	33
IPTL 50-15-1,5	145	168	132	114	101	144	105	137	558	340	170	39
IPTL 50-18-2,2	145	168	132	114	101	144	105	137	583	340	170	41
IPTL 50-24-3	160	194	161	114	101	144	105	147	644	340	170	49
IPTL 50-28-4	160	220	175	118	109	144	105	152	648	340	170	67
IPTL 50-35-5,5	200	260	195	118	109	144	105	176	707	340	170	71
IPTL 50-40-7,5	200	260	195	142	138	144	105	175	706	400	200	81
IPTL 50-50-11	350	311	233	142	138	144	105	225	873	400	200	126
IPTL 50-60-15	350	311	233	171	163	144	115	225	883	440	220	148
IPTL 50-70-18,5	350	314	251	171	163	144	115	225	882	440	220	161
IPTL 50-81-22	350	355	267	171	163	144	115	225	918	440	220	236

↑ Podnoszenie / Wydajność

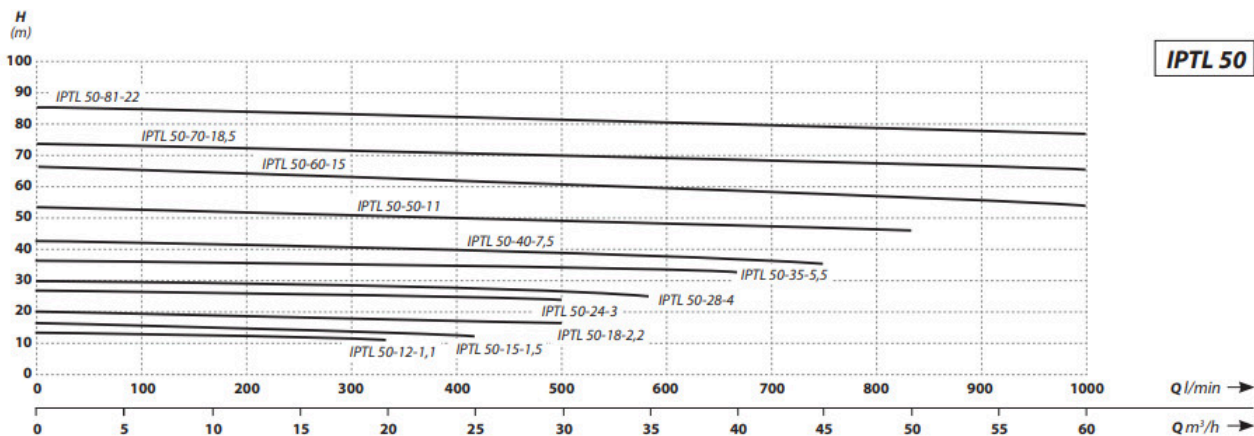

Model	Moc (kW)	Q (l/min)	83	167	250	333	416	500	583	667	750	833	1000
IPTL 50-12-1,1	1,1	H (m)	13	12,9	12	10,7	-	-	-	-	-	-	-
IPTL 50-15-1,5	1,5		16,1	16,1	15,6	15	13,3	-	-	-	-	-	-
IPTL 50-18-2,2	2,2		20,2	20	19,6	19	18	16,4	-	-	-	-	-
IPTL 50-24-3	3		25,9	25,7	25,2	24,8	24	22,6	-	-	-	-	-
IPTL 50-28-4	4		29,5	29,5	29,3	29,2	28,8	28	26,4	-	-	-	-
IPTL 50-35-5,5	5,5		36,3	36,2	36	35,9	35,5	35	34,1	32,2	-	-	-
IPTL 50-40-7,5	7,5		42,5	42,4	42,2	42,1	41,7	41	40	38,5	36,4	-	-
IPTL 50-50-11	11		53	52,9	52,6	52,4	52	51,5	50,9	50	48,7	46,4	-
IPTL 50-60-15	15		65,8	65,7	65,7	65,6	65,3	64,7	63,9	62,8	61,6	60	53,2
IPTL 50-70-18,5	18,5		73,7	73,6	73,4	73,3	73,1	72,9	72,5	72	71,2	70	65,4
IPTL 50-81-22	22		85,5	85,3	85	84,8	84,5	84	83,5	82,8	82,1	81	77,1

EAN	MODEL	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Rozstaw kruców (mm)	Średnica króćców / śrubunku (cale)	Efektywność / sprawność (%)	Zdolność ssania (m)	Waga (kg)
5903887256209	IPTL 32-18-1.1	20	208	1,1	400	2,43	320	DN32	50	2,5	30
5903887256216	IPTL 32-21-1.5	26	267	1,5	400	3,22	320	DN32	56	2,5	40
5903887256223	IPTL 32-26-2.2	29	267	2,2	400	4,58	320	DN32	57	2,5	37
5903887256230	IPTL 32-33-3	35	267	3	400	6,02	340	DN32	56	2,5	47
5903887256247	IPTL 32-40-4	42	267	4	400	7,84	360	DN32	45	2,5	64
5903887256254	IPTL 32-50-5.5	51,5	267	5,5	400	10,6	360	DN32	44	2,5	85
5903887256261	IPTL 40-16-1.1	20	267	1,1	400	2,43	320	DN40	61	2,5	29
5903887256285	IPTL 40-20-2.2	23	417	2,2	400	4,58	320	DN40	64	2,5	37
5903887256278	IPTL 40-21-1.5	24	267	1,5	400	3,22	315	DN40	59	2,5	33,6
5903887256292	IPTL 40-26-3	28	533	3	400	6,02	340	DN40	61	2,5	48
5903887256308	IPTL 40-30-4	35	533	4	400	7,84	340	DN40	63	2,5	54
5903887256315	IPTL 40-36-5.5	42,5	533	5,5	400	10,6	380	DN40	52	2,5	75
5903887256322	IPTL 40-48-7.5	52	417	7,5	400	14,4	380	DN40	56	2,5	80
5903887256339	IPTL 50-12-1.1	14	333	1,1	400	2,43	340	DN50	61	2,5	33,5
5903887256346	IPTL 50-15-1.5	17	417	1,5	400	3,22	340	DN50	66	2,5	39
5903887256353	IPTL 50-18-2.2	21	500	2,2	400	4,58	340	DN50	65	2,5	40,5
5903887256360	IPTL 50-24-3	26	500	3	400	6,02	340	DN50	65	2,5	49
5903887256377	IPTL 50-28-4	30	583	4	400	7,84	340	DN50	68	2,5	64
5903887256384	IPTL 50-32-3	36	333	3	400	6,02	400	DN50	48	2,5	52,8
5903887256391	IPTL 50-35-5.5	37	667	5,5	400	10,6	340	DN50	68	2,5	83
5903887256407	IPTL 50-39-4	41	333	4	400	7,84	400	DN50	47	2,5	58,8
5903887256414	IPTL 50-40-7.5	43	750	7,5	400	14,4	390	DN50	60	2,5	82
5903887256421	IPTL 50-49-5.5	52	333	5,5	400	10,6	400	DN50	46	2,5	85
5903887256438	IPTL 50-50-11	54	833	1,1	400	20,6	400	DN50	59	3	172
5903887256476	IPTL 65-15-2.2	18	667	2,2	400	4,58	340	DN65	66	3	43,5
5903887256483	IPTL 65-20-3	22	667	3	400	6,02	343	DN65	68	3	52
5903887256490	IPTL 65-22-4	26	833	4	400	7,84	343	DN65	71	3	58
5903887256506	IPTL 65-30-5.5	32	833	5,5	400	10,6	360	DN65	72	3	75
5903887256513	IPTL 65-34-7.5	39	1000	7,5	400	14,4	360	DN65	72	3	91
5903887256520	IPTL 65-37-5.5	40	583	5,5	400	10,6	395	DN65	58	3	87
5903887256537	IPTL 65-41-11	45	1000	11	400	20,6	395	DN65	64	3	178
5903887256544	IPTL 65-48-7.5	51	583	7,5	400	14,4	395	DN65	60	3	94
5903887256551	IPTL 65-51-15	54	1000	15	400	27,9	360	DN65	62	3	190
5903887256599	IPTL 80-13-3	18	1000	3	400	6,02	400	DN80	70	3	55,5
5903887256605	IPTL 80-18-4	22	1167	4	400	7,84	400	DN80	71	3	61,6
5903887256612	IPTL 80-23-5.5	29	1333	5,5	400	10,6	400	DN80	74	3	77,5
5903887256629	IPTL 80-29-7.5	34	1333	7,5	400	14,4	395	DN80	74	3	93,6
5903887256650	IPTL 80-32-11	37	1667	11	400	20,6	455	DN80	70	4,5	184
5903887256643	IPTL 80-38-15	43	1667	15	400	27,9	395	DN80	71	4,5	192
5903887256636	IPTL 80-41-11	43	1000	11	400	20,6	490	DN80	64	3	188
5903887256674	IPTL 80-48-15	50	1167	15	400	27,9	500	DN80	63	3	183
5903887256704	IPTL 100-9-2.2	14	1167	2,2	400	4,58	450	DN100	68	3	54
5903887256711	IPTL 100-15-4	19	1333	4	400	7,84	450	DN100	68	3	66
5903887256728	IPTL 100-17-5.5	22	1667	5,5	400	10,6	450	DN100	74	4	-
5903887256735	IPTL 100-22-7.5	26	1667	7,5	400	14,4	450	DN100	75	4	89
5903887256742	IPTL 100-27-11	32	2167	11	400	20,6	550	DN100	73	4	184
5903887256759	IPTL 100-33-15	38	2167	15	400	27,9	550	DN100	73	4	194
5903887256766	IPTL 100-40-18.5	44	2167	18,5	400	34,2	550	DN100	72	4	216

