

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:54

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-isq-32-750-auto-pompa-waska-18-6-cm-p-1647.html>



IBO ISQ 32-750 AUTO pompa WĄSKA 18,6 cm

Cena	729,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ISQ32750AUTO
Kod EAN	5903887258456
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa zatapialna ISQ 32-750 AUTO



Parametry pompy:

- Moc silnika: 550 W,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 4,5 A,
- Max podnoszenie: 12 m,
- Max wydajność: 260 l/min,
- Przelot przez wirnik: 10 mm,
- Max temp. cieczy: 50°C,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP X8,
- Prędkość obrotów silnika: 2850 RPM,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Wymiary (szer./dł./wys.): 15,1 / 18,6 / 32,5 cm,
- Waga: 8,2 kg,
- Kabel z wtyczką 10m,
- Króciec: 1 1/4".

Pompa zatapialna ze stali nierdzewnej do wody czystej i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku).

Pompy znajdują zastosowanie w pompowaniu wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek, zasilaniu oczek wodnych. Odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali, użytkowanie w gospodarstwach rybnych.

Dzięki wykonaniu materiałowemu (stal nierdzewna) pompa może pompować **wodę morską i ma podwyższoną odporność na korozję.**

Niewielka średnica urządzenia (18,6cm) umożliwia użycie w miejscach, gdzie nie mieszczą się tradycyjne pompy zatapialne z pływakiem.




Cechy:

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane uzwojeniu silnika
- Wbudowany automat sterujący oraz zabezpieczający przed suchobiegiem

Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304 / polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: ceramika / węgiel / NBR

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

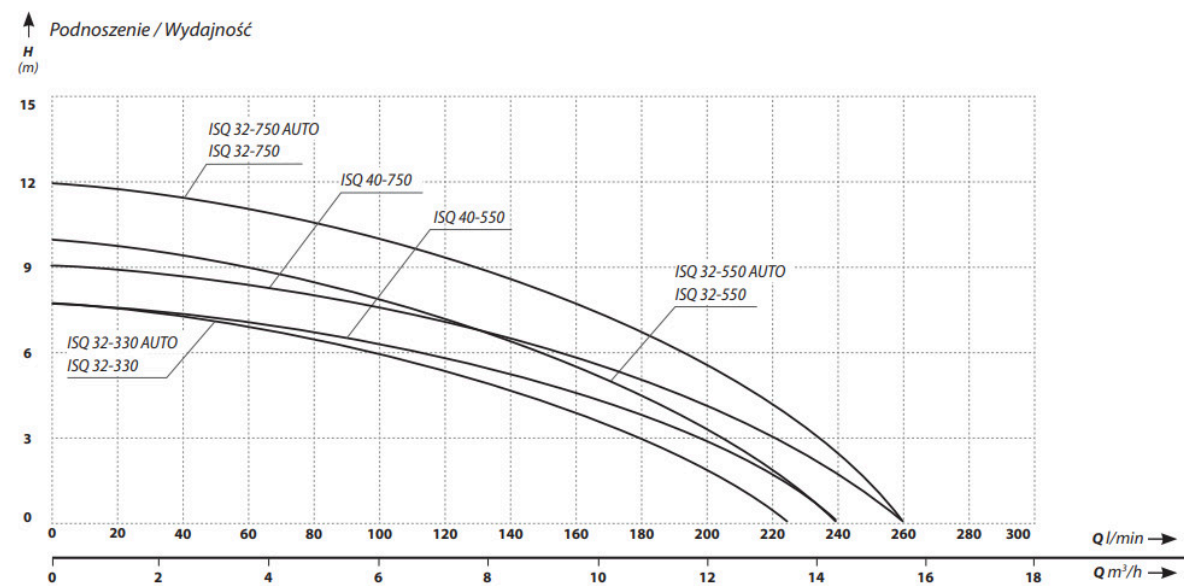

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary wys/sze/dł (mm)	Waga (kg)
5903887258616	ISQ 32-330 AUTO	7,5	225	0,25	230	3	1¼	325 / 151 / 186	6,2
5903887258623	ISQ 32-330	7,5	225	0,25	230	3	1¼	325 / 151 / 151	6
5903887258449	ISQ 32-550 AUTO	10	240	0,37	230	4	1¼	325 / 151 / 186	6,6
5903887258432	ISQ 32-550	10	240	0,37	230	4	1¼	325 / 151 / 151	6,4
5903887258456	ISQ 32-750 AUTO	12	260	0,55	230	4,5	1¼	325 / 151 / 186	7
5903887258463	ISQ 32-750	12	260	0,55	230	4,5	1¼	325 / 151 / 151	6,8
5903887258487	ISQ 40-550	7,5	240	0,37	230	4	1½	380 / 204 / 204	8,2
5903887258470	ISQ 40-750	9	260	0,55	230	4,5	1½	380 / 204 / 204	8,6