

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:54

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-isq-32-750-pompa-plywak-stalnierz-p-1650.html>



## IBO ISQ 32-750 pompa, pływak stal.nierdz.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>675,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>ISQ32750</b>      |
| Kod EAN          | <b>5903887258463</b> |
| Producent        | <b>IBO Dambat</b>    |

### Opis produktu

## Pompa zatapialna ISQ 32-750



#### Parametry pompy:

- Moc silnika: 550 W,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 4,5 A,
- Max podnoszenie: 12 m,
- Max wydajność: 260 l/min,
- Przelot przez wirnik: 10 mm,
- Max temp. cieczy: 50°C,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP X8,
- Prędkość obrotów silnika: 2850 RPM,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Wymiary (średnica/wys.) 15,1 / 32,5 cm,
- Waga: 8 kg,
- Kabel z wtyczką 10m,
- Króciec: 1 1/4".

Pompa zatapialna ze stali nierdzewnej do wody czystej i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku).

Pompy znajdują zastosowanie w pompowaniu wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek, zasilaniu oczek wodnych. Odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali, użytkowanie w gospodarstwach rybnych.

Dzięki wykonaniu materiałowemu (stal nierdzewna) pompa może pompować **wodę morską i ma podwyższoną odporność na korozję.**




#### Cechy:

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane uzwojeniu silnika
- Pływak sterujący oraz zabezpieczający przed suchobiegiem

#### Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304 / polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: ceramika / węgiel / NBR

**ZAMÓW JUŻ TERAZ.**

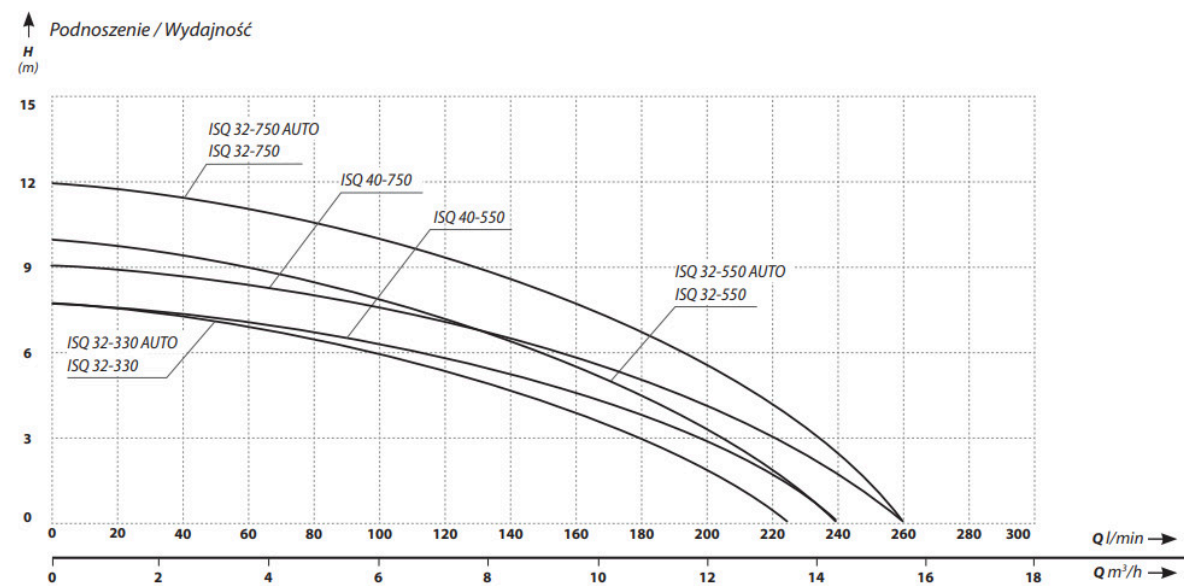

| EAN           | Model           | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc<br>(kW) | Zasilanie<br>(V) | Pobór prądu<br>(A) | Króćce<br>(cale) | Wymiary<br>wys/sze/dł<br>(mm) | Waga<br>(kg) |
|---------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| 5903887258616 | ISQ 32-330 AUTO | 7,5                | 225                  | 0,25        | 230              | 3                  | 1¼               | 325 / 151 / 186               | 6,2          |
| 5903887258623 | ISQ 32-330      | 7,5                | 225                  | 0,25        | 230              | 3                  | 1¼               | 325 / 151 / 151               | 6            |
| 5903887258449 | ISQ 32-550 AUTO | 10                 | 240                  | 0,37        | 230              | 4                  | 1¼               | 325 / 151 / 186               | 6,6          |
| 5903887258432 | ISQ 32-550      | 10                 | 240                  | 0,37        | 230              | 4                  | 1¼               | 325 / 151 / 151               | 6,4          |
| 5903887258456 | ISQ 32-750 AUTO | 12                 | 260                  | 0,55        | 230              | 4,5                | 1¼               | 325 / 151 / 186               | 7            |
| 5903887258463 | ISQ 32-750      | 12                 | 260                  | 0,55        | 230              | 4,5                | 1¼               | 325 / 151 / 151               | 6,8          |
| 5903887258487 | ISQ 40-550      | 7,5                | 240                  | 0,37        | 230              | 4                  | 1½               | 380 / 204 / 204               | 8,2          |
| 5903887258470 | ISQ 40-750      | 9                  | 260                  | 0,55        | 230              | 4,5                | 1½               | 380 / 204 / 204               | 8,6          |