

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:30

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-isq-50-1500-pompa-plywak-400-lmin-stalnierz-p-1653.html>



IBO ISQ 50-1500 pompa, pływak 400 L/min stal.nierdz.

Cena	922,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ISQ501500
Kod EAN	5903887258685
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa zatapialna ISQ 50-1500



Pompa zatapialna			
Submersible pump			
Model	100/150	Max. Lift	2.5 m
Power	1100 W	RPM	2850
Speed	1100/150 Hz	C. 200	150V
Weight	10 kg	Outlet	2" / 50 mm
Speed	100/150 Hz		

Parametry pompy:

- Moc silnika: 1100 W,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 5,9 A,
- Max podnoszenie: 11,5 m,
- Max wydajność: 400 l/min,
- Przelot przez wirnik: 45 mm,
- Max temp. cieczy: 50°C,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP X8,
- Prędkość obrotów silnika: 2850 RPM,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Wymiary (szer./dł./wys.) 17,2 / 19,2 / 42,7 cm,
- Waga 12 kg,
- Kabel z wtyczką 10m,
- Króciec: 2".

Pompa zatapialna ze stali nierdzewnej do wody czystej i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku).

Pompy znajdują zastosowanie w pompowaniu wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek, zasilaniu oczek wodnych. Odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali, użytkowanie w gospodarstwach rybnych.

Dzięki wykonaniu materiałowemu (stal nierdzewna) pompa może pompować **wodę morską i ma podwyższoną odporność na korozję.**

Plastikowy króciec (w zestawie) można wykręcić, dzięki czemu możliwe jest wyprowadzenie rury / węża do góry lub w bok.




Cechy:

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane uzwojeniu silnika
- Pływak sterujący oraz zabezpieczający przed suchobiegiem

Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304 / polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: ceramika / węgiel / NBR

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

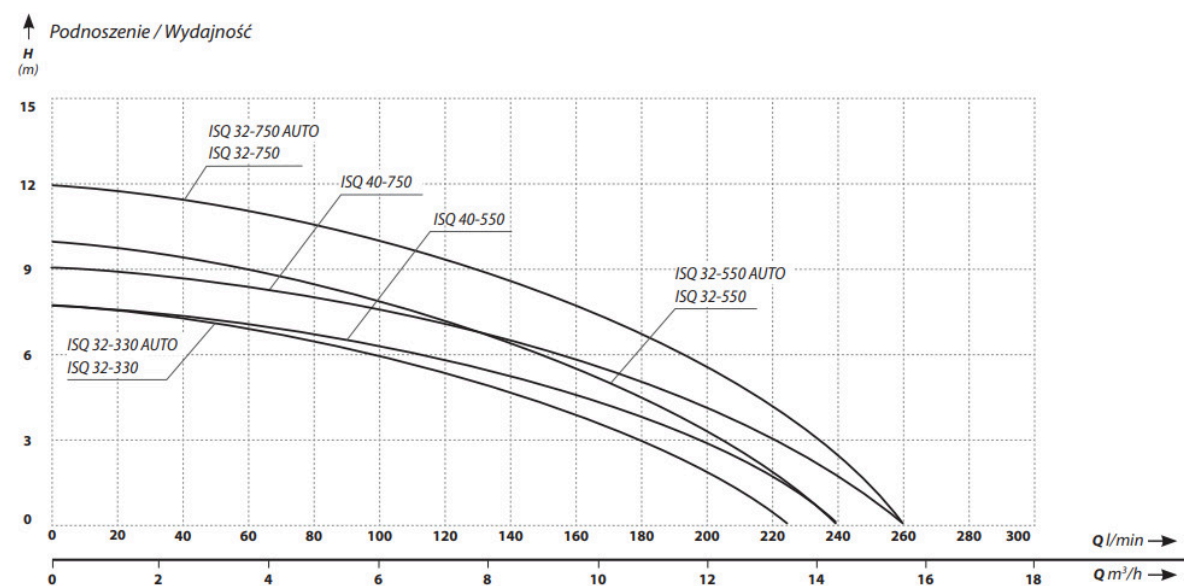

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary wys/sze/dł (mm)	Waga (kg)
5903887258616	ISQ 32-330 AUTO	7,5	225	0,25	230	3	1¼	325 / 151 / 186	6,2
5903887258623	ISQ 32-330	7,5	225	0,25	230	3	1¼	325 / 151 / 151	6
5903887258449	ISQ 32-550 AUTO	10	240	0,37	230	4	1¼	325 / 151 / 186	6,6
5903887258432	ISQ 32-550	10	240	0,37	230	4	1¼	325 / 151 / 151	6,4
5903887258456	ISQ 32-750 AUTO	12	260	0,55	230	4,5	1¼	325 / 151 / 186	7
5903887258463	ISQ 32-750	12	260	0,55	230	4,5	1¼	325 / 151 / 151	6,8
5903887258487	ISQ 40-550	7,5	240	0,37	230	4	1½	380 / 204 / 204	8,2
5903887258470	ISQ 40-750	9	260	0,55	230	4,5	1½	380 / 204 / 204	8,6