

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-kbfu-100-7-5-t-pompa-szlamowa-p-1563.html>

IBO KBFU 100-7,5 T pompa szlamowa

Cena	8 259,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KBFU10075
Kod EAN	5903137514547
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO KBFU 100 - 7,5 T pompa szlamowa

Parametry pompy:

- Moc silnika: 7,5 kW,
- Zasilanie: 400V,
- Pobór prądu: 15 A,
- Max. podnoszenie: **40 m**,
- Max. wydajność: 1500 l/min,
- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Obroty silnika: 2850 RPM,
- Max gęstość cieczy: 1050 kg / m³,
- Ph cieczy: 4-10,
- Długość kabla: 10 m,
- Waga: 106 kg,
- Wymiary (wys./dł./szer.) 76,4 x 33 x 31,4 cm
- Króciec tłoczny: 4".

Pompa o trwałej i solidnej konstrukcji przeznaczona do profesjonalnych prac odwodnieniowych: zalane pomieszczenia, dome, garaże i lokale, place budowy oraz inne miejsca, gdzie pompowana woda może zawierać dużo piachu lub szlamu. Pompowanie wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek. Budownictwo lądowe. Kopalnie i kamieniołomy.

Wirnik ze stopu chromu zapewnia podwyższoną odporność na materiały ściernie (np. piasek).

Zalety pompy:


- Przystosowana do pompowania wody z piaskiem
- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Najwyższej jakości materiały
- Gwintowany króciec tłoczny umożliwiające łatwe podłączenie węża tłoczego za pomocą opaski zaciskowej lub szybkozłącza
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika



Materiały:


- Obudowa silnika: stop żeliwo szare
- Obudowa wirnika: żeliwo szare
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: żeliwo szare pokryte warstwą ciężkościerłą / stop chromu
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit
- Łożyska: NSK

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

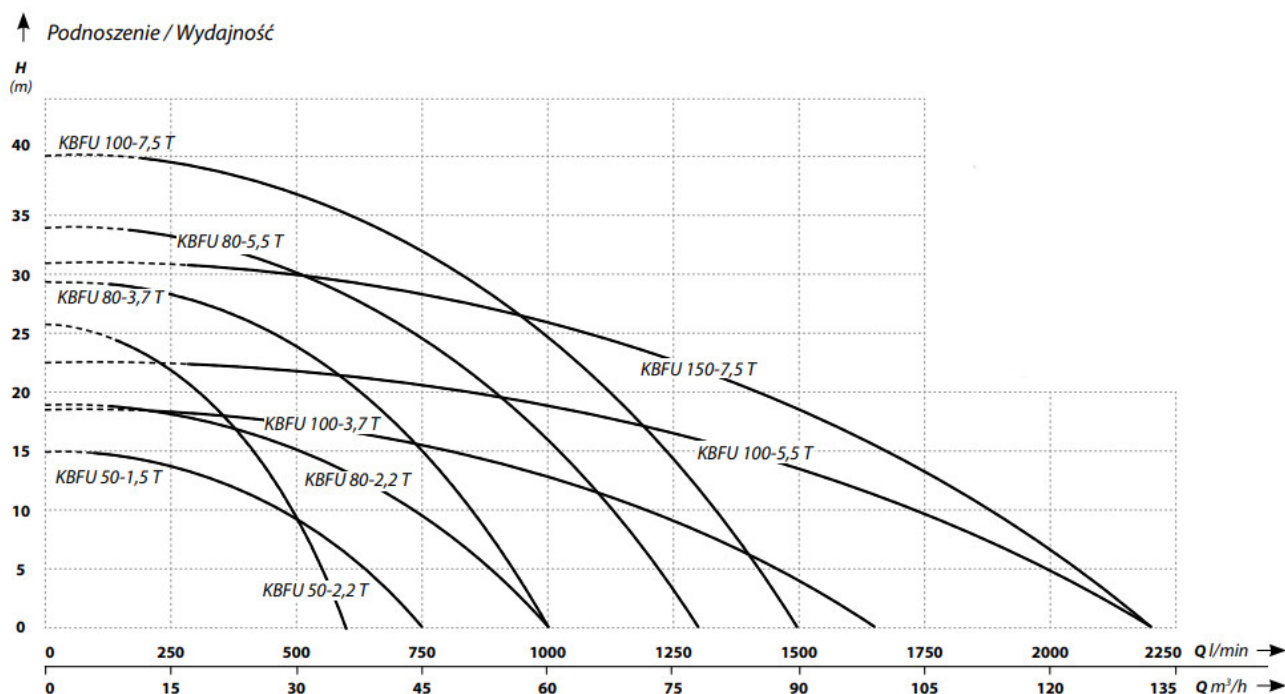

Zdjęcia są poglądowe, dotyczą serii kbfu i rzeczywisty wygląd pompy może się różnić detalami.

Model	Wymiary (mm)						
	Ød	A	A1	B	D	H	W1
KBFU 50-1,5 T	50	235	173	535	216	505	120
KBFU 50-2,2 T	50	235	173	535	216	505	120
KBFU 80-2,2 T	80	235	173	535	216	505	120
KBFU 80-3,7 T	80	283	208	628	252	629	150
KBFU 80-5,5 T	80	329	240	671	300	590	150
KBFU 100-3,7 T	100	283	208	642	252	629	150
KBFU 100-5,5 T	100	329	240	686	300	590	150
KBFU 100-7,5 T	100	330	240	764	314	676	190
KBFU 150-7,5 T	150	330	240	790	314	676	190

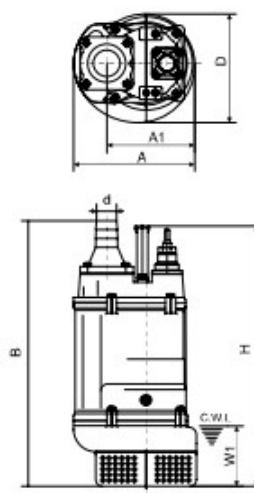

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Waga (kg)
KBFU 50-1,5 T	15	750	1500	400	3,5	3	37
KBFU 50-2,2 T	26	600	2200	400	5,0	2	39
KBFU 80-2,2 T	19	1000	2200	400	5,0	3	39
KBFU 80-3,7 T	29	1000	3700	400	7,7	3	63
KBFU 80-5,5 T	34	1300	5500	400	11,4	3	79
KBFU 100-3,7 T	18,5	1650	3700	400	7,7	4	63
KBFU 100-5,5 T	23	2200	5500	400	11,4	4	78,5
KBFU 100-7,5 T	40	1500	7500	400	15	4	106
KBFU 150-7,5 T	31	2200	7500	400	15	6	108