

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-magi-2-25-60130-elektroniczna-pompa-obiegowa-p-621.html>



IBO MAGI 2 25-60/130 elektroniczna pompa obiegowa

Cena	366,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MAGI2560130
Kod EAN	5903887217095
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Energooszczędna elektroniczna pompa obiegowa IBO MAGI 25-60/130

Parametry:


- Predkość sterowana elektronicznie: **8 trybów pracy**,
- Współczynnik efektywności energetycznej **EEI<=0,20**
- Moc silnika: 5-45 W,
- Zasilanie: 230V/50Hz,
- Maksymalna wysokość podnoszenia: do **6 m**,
- Wydajność: 55 l/min,
- Max nagrzanie powierzchni pompy: 125°C,
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-40° C,
- Zakres tempertatur pompowanej cieczy: 2-110° C
- Stopień ochrony: IP44,
- Klasa izolacji: H,
- Przyłącze: 1" po przykręceniu śrubunku, 1½" bez śrubunku,
- Max wilgotność względna otoczenia: 95%,
- Max ciśnienie w układzie CO: 1 MPa (10bar),
- Rozstaw króćców: 130mm.



Pompa obiegowa serii MAGI jest wyposażona w silnik z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które automatycznie i stale dostosowują wydajność pompy w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb systemu.

Elektroniczny Panel sterowania pompą został umieszczony na szczycie silnika, co ułatwia obsługę przez użytkownika. Na jego tarczy wyświetlany jest bieżący pobór energii elektrycznej.

W komplecie z pompą znajdują się komplet śrubunków wraz z adapterem do podłączenia przewodu.

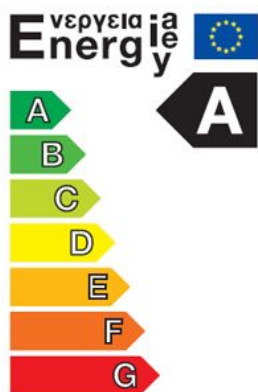

ZALETY POMPY:

- łatwa obsługa,
- autoadaptacyjny AUTO pozwalający uruchomić pompę bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek regulacji,
- wysoka wygoda użytkowania,
- cicha praca,
- bardzo niskie zużycie energii,
- odporność na korozję.



ZASTOSOWANIE:

- stałotemperaturowy system grzewczy o zmiennym przepływie,
- system grzewczy o zmiennej temperaturze rurociągu, - system ogrzewania z trybem nocnym,
- system klimatyzacji,
- system obiegu przemysłowego,
- system domowego CO i domowy system CWU.

TRYBY PRACY POMPY:

AUTOMATYCZNY:

Tryb Automatycznego doboru parametrów pompy do potrzeb instalacji (ustawienia fabryczne)

KRZYWE STAŁEGO CIŚNIENIA:

Tryby zalecane do instalacji ogrzewania podłogowego:

- HD1
- HD2

KRZYWE PROPORCJONALNEGO CIŚNIENIA:

Tryby pracy zalecane do instalacji c.o. :

- BL1
- BL2

KRZYWE STAŁEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ:

- HS1
- HS2
- HS3

MAGI

Energoozczędne, elektroniczne pompy obiegowe spełniające wymogi właściwe dla pomp klasy energetycznej A.

Pompa obiegowa serii MAGI jest wyposażona w silnik z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które automatycznie i stale dostosowują wydajność pompy w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb systemu. Panel sterowania pompą został umieszczony na szczycie silnika, co ułatwia obsługę przez użytkownika. Na jego tarczy wyświetlany jest bieżący pobór energii elektrycznej. W komplecie z pompą znajduje się komplet śrubunków wraz z adapterem do podłączenia przewodu.

Pompa posiada 8 trybów pracy:

- **AUTO (ustawienie fabryczne)**
 - Od najwyższej do najniższej krzywa charakterystyki proporcjonalnego ciśnienia
- **BL1 / BL2**
 - Krzywe proporcjonalnego ciśnienia
- **HD1 / HD2**
 - Krzywe stałego ciśnienia
- **HS1/HS2/HS3**
 - Krzywe stałej prędkości obrotowej.



3 LATA
GWARANCJI



UNIWERSALNE
ZASTOSOWANIE



NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ
WYKONANIA



ODPORNOŚĆ
NA WYSOKIE
TEMPERATURY

DANE TECHNICZNE	
Zasilanie elektryczne	1×230V +6%/-10%, 50Hz
Zabezpieczenie silnika	Nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczenia silnika
Stopień ochrony	IP 42
Klasa Izolacji	H
Maksymalna wilgotność względna otoczenia	≤ 95%
Maksymalne ciśnienie w układzie CO	1 Mpa
Minimalne ciśnienie napływu na ssaniu w zależności od temperatury czynnika grzewczego	Temperatura czynnika Min.ciśnienie napł.
	≤ 85 °C 0.005 MPa
	≤ 90 °C 0.028 MPa
Zgodność z normą EMC	≤ 110 °C 0.100 MPa
	EN61000-6-1; EN61000-6-3
Ciśnienie akustyczne pracującej pompy	43 dB (A)
Dopuszczalna temperatura otoczenia	0~+40°C
Maksymalna temp. czynnika grzewczego	TF110
Maksymalne nagrzanie powierzchni pompy	≤ 125°C
Zakres temperatur pompowanej cieczy	2~+110°C

Uwaga: wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na zdjęciach.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.