

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-magi-25-80180-pompa-elektroniczna-do-co-pieca-p-239.html>

IBO MAGI 25-80/180 pompa elektroniczna do CO pieca

Cena	418,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MAGI 25-80/180
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Energooszczędna elektroniczna pompa obiegowa 25-80/180

IBO MAGI

Parametry:

- Predkość sterowana elektronicznie: **8 trybów pracy**,
- Współczynnik efektywności energetycznej **EEI**
- Moc silnika: 5-70 W,
- Zasilanie: 230V/50Hz,
- Maksymalna wysokość podnoszenia: do **8 m**,
- Wydajność: 90 l/min,
- Max nagrzanie powierzchni pompy: 125°C,
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-40° C,
- Zakres temperatur pompowanej cieczy: 2-110° C
- Stopień ochrony: IP44,
- Klasa izolacji: H,
- Przyłącze: 1" po przykręceniu śrubunku, 1½" bez śrubunku,
- Max wilgotność względna otoczenia: 95%,
- Max ciśnienie w układzie CO: 1 MPa (10bar),
- Rozstaw króćców: 180mm.




Pompa obiegowa serii MAGI jest wyposażona w silnik z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które automatycznie i stale dostosowują wydajność pompy w celu zaspokojenia rzeczywistych

potrzeb systemu.

Elektroniczny Panel sterowania pompą został umieszczony na szczycie silnika, co ułatwia obsługę przez użytkownika. Na jego tarczy wyświetlany jest bieżący pobór energii elektrycznej.

W komplecie z pompą znajdują się komplet śrubunków wraz z adapterem do podłączenia przewodu.

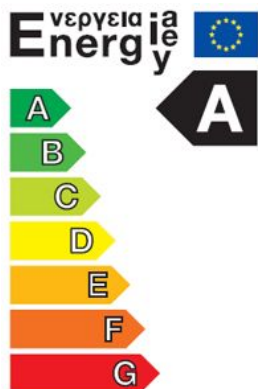

ZALETY POMPY:

- łatwa obsługa,
- autoadaptacyjny AUTO pozwalający uruchomić pompę bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek regulacji,
- wysoka wygoda użytkowania,
- cicha praca,
- bardzo niskie zużycie energii,
- odporność na korozję.



ZASTOSOWANIE:

- stałotemperaturowy system grzewczy o zmiennym przepływie,
- system grzewczy o zmiennej temperaturze rurociągu, - system ogrzewania z trybem nocnym,
- system klimatyzacji,
- system obiegu przemysłowego,
- system domowego CO i domowy system CWU.

TRYBY PRACY POMPY:

AUTOMATYCZNY:

Tryb Automatycznego doboru parametrów pompy do potrzeb instalacji (ustawienia fabryczne)

KRZYWE STAŁEGO CIŚNIENIA:

Tryby zalecane do instalacji ogrzewania podłogowego:

- HD1

- HD2

KRZYWE PROPORCJONALNEGO CIŚNIENIA:

Tryby pracy zalecane do instalacji c.o. :

- BL1

- BL2

KRZYWE STAŁEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ:

- HS1

- HS2

- HS3

MAGI

Energooszczędne, elektroniczne pompy obiegowe spełniające wymagania właściwe dla pomp klasy energetycznej A.

Pompa obiegowa serii MAGI jest wyposażona w silnik z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które automatycznie i stale dostosowują wydajność pompy w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb systemu. Panel sterowania pompą został umieszczony na szczycie silnika, co ułatwia obsługę przez użytkownika. Na jego tarczy wyświetlany jest bieżący pobór energii elektrycznej. W komplecie z pompą znajdują się komplet śrubunków wraz z adapterem do podłączenia przewodu.

Pompa posiada 8 trybów pracy:

- **AUTO (ustawienie fabryczne)**
 - Od najwyższej do najniższej krzywej charakterystyki proporcjonalnego ciśnienia
- **BL1 / BL2**
 - Krzywe proporcjonalnego ciśnienia
- **HD1 / HD2**
 - Krzywe stałego ciśnienia
- **HS1/HS2/HS3**
 - Krzywe stałej prędkości obrotowej.



3 LATA
GWARANCJI



UNIERSALNE
ZASTOSOWANIE



NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ
WYKONANIA



ODPORNOŚĆ
NA WYSOKIE
TEMPERATURY




Źródło: MAGI

3 LATA
GWARANCJI

Współczynnik efektywności energetycznej pomp z serii MAGI wynosi:

$EEI \leq 0,23$

co zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 622/2012 stanowi kryterium odniesienia dla: **najbardziej energooszczędnych pomp cyrkulacyjnych.**

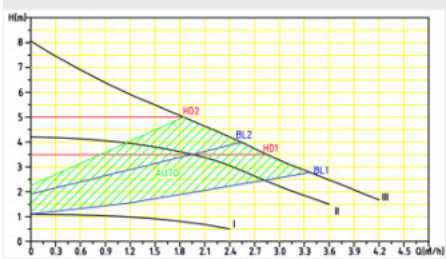

PARAMETRY

Nazwa	Tryb pracy (x1)	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Średnica końcówki (cal)	Rozmiar końcówki (mm)
MAGI 25-80/180	8	8	90	5-70	1 1/2 x 1	180
MAGI 32-80/180	8	8	90	5-70	2 x 1 1/4	180

ZAMÓW JUŻ TERAZ.