

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-magi-h-32-120180-pompa-elektroniczna-cicha-co-pieca-p-644.html>

IBO MAGI H 32-120/180 pompa elektroniczna cicha CO, pieca

Cena	622,90 zł
Produkt będzie dostępny od dnia:	27-02-2026
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MAGI32-120/180
Kod EAN	5903137511775
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Energooszczędna elektroniczna pompa obiegowa IBO MAGI 32-120/180

Parametry:


- Predkość sterowana elektronicznie: **12 trybów pracy**,
- Współczynnik efektywności energetycznej **EEI<=0,23**
- Moc silnika: od 14 W do 185 W,
- Zabezpieczenie silnika: nie ma potrzeby,
- Zasilanie: 230V/50Hz +6%/-10%,
- Maksymalna wysokość podnoszenia: do **12 m**,
- Maksymalna wydajność: do **160 l/min**,
- Max nagrzanie powierzchni pompy: 120°C,
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-40°C,
- Zakres temperatur pompowanej cieczy: 2-110°C
- Stopień ochrony: IP42,
- Klasa izolacji: H,
- średnica króćców: 2" x 1½",
- Max wilgotność względna otoczenia: 95%,
- Max ciśnienie w układzie: do 75°C - 0,005 MPa; do 90°C - 0,028 MPa; do 110°C - 0,100MPa,
- Zgodność z normą: EN61000-4-4,
- Ciśnienie akustyczne pracującej pompy: 43 dB,
- Funkcja autoodpowietrzania: tak,
- Rozstaw króćców: 180mm.



Pompa obiegowa serii MAGI jest wyposażona w silnik z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które automatycznie i stale dostosowują wydajność pompy w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb systemu.

Elektroniczny Panel sterowania pompą został umieszczony na szczycie silnika, co ułatwia obsługę przez użytkownika. Na jego tarczy wyświetlany jest bieżący pobór energii elektrycznej.

W komplecie z pompą znajdują się komplet śrubunków wraz z adapterem do podłączenia przewodu.

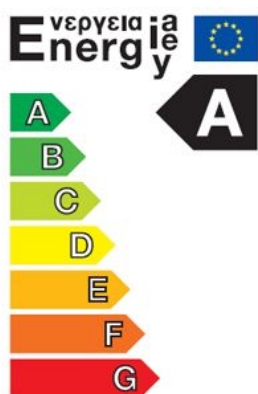


ZALETY POMPY:

- łatwa obsługa,
- autoadaptacyjny AUTO pozwalający uruchomić pompę bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek regulacji,
- wysoka wygoda użytkowania,
- cicha praca,
- bardzo niskie zużycie energii,
- odporność na korozję.

ZASTOSOWANIE:

- stałotemperaturowy system grzewczy o zmiennym przepływie,
- system grzewczy o zmiennej temperaturze rurociągu,
- system ogrzewania z trybem nocnym,
- system klimatyzacji,

- system obiegu przemysłowego,
- system domowego CO i domowy system CWU.

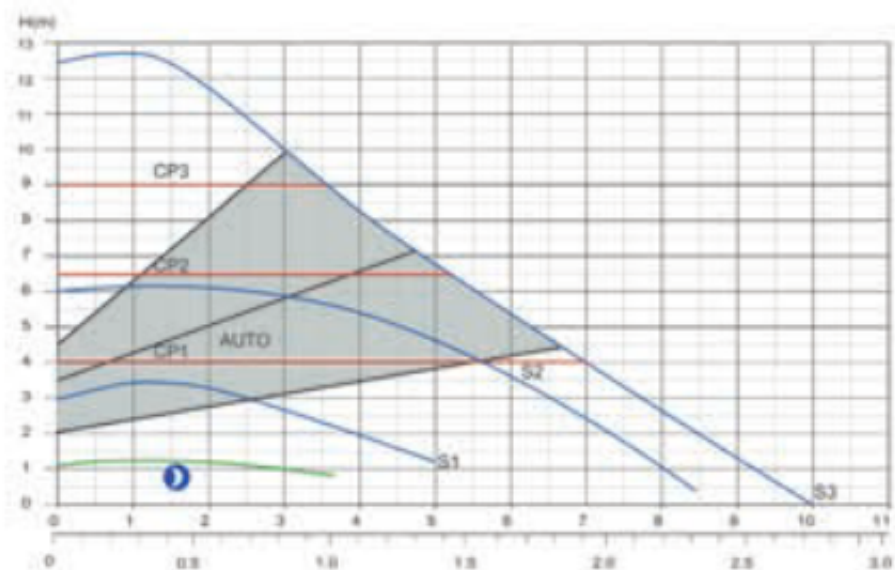

TRYBY PRACY POMPY:

AUTOMATYCZNY:

Tryb Automatycznego doboru parametrów pompy do potrzeb instalacji (ustawienia fabryczne)

KRZYWE STAŁEGO CIŚNIENIA:

Tryby zalecane do instalacji ogrzewania podłogowego:

- CP1,
- CP2,
- CP3,
- CP4

KRZYWE PROPORCJONALNEGO CIŚNIENIA:

Tryby pracy zalecane do instalacji c.o. :

- PP1,
- PP2,
- PP3,
- PP4

KRZYWE STAŁEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ:

- I,
- II,
- III

Zdjęcia przedmiotu mogą się różnić od wyglądu w rzeczywistości.

PARAMETRY

MODEL	Tryb pracy (x1)	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Średnica króćców (cale)	Rozstaw króćców (mm)	Waga (kg)
MAGI H 25-120/180	12	12	160	14-185	1½ x 1	180	4,9
MAGI H 32-120/180	12	12	160	14-185	2 x 1½	180	5,1

ZAMÓW JUŻ TERAZ.