

Dane aktualne na dzień: 09-04-2025 19:04

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-mh-x-1300-pro-230v-pompa-z-osprzetem-p-1436.html>



IBO MH-X 1300 PRO 230v pompa z osprzętem

Cena	745,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	MHX1300PROOSP
------------------	----------------------

Kod EAN	5903887253307
---------	----------------------

Producent	IBO Dambat
-----------	-------------------

Opis produktu

Pompa hydroforowa iPRO MH-X 1300 PRO z osprzętem



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1300 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max. podnoszenie: 55 m,
- Max. wydajność: 100 l/min,
- Max temperatura cieczy: 35°C,
- Max temperatura otoczenia: 40°C,
- Zdolność ssania do 8 m,
- Pobór prądu: 6A,
- Klasa izolacji: F,
- Bezpieczeństwo: IPX5,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec 1" x 1",
- Waga: 14,5 kg

Wielostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego.

Przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia.

Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych, gospodarstw rolnych oraz przy nawodnieniach.

Na pompie fabrycznie zamontowano osprzęt:

- manometr,
- wyłącznik ciśnieniowy,
- wyjście pięciodróżne.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY POMPY:


- Wysoka wydajność oraz podnoszenie
- Cicha praca
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

MATERIAŁY:

- Wał pompy: Stal nierdzewna 316,
- Uszczelnienie mechaniczne: Grafit/Węglik krzemu,
- Dyfuzor: Noryl,
- Wirnik: Noryl,
- **Mocne łożyska NSK,**
- Wbudowana ochrona termiczna (dla 1~230 V),
- Silnik o niskim wzroście temperatury,
- Ognioodporna skrzynka zaciskowa



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

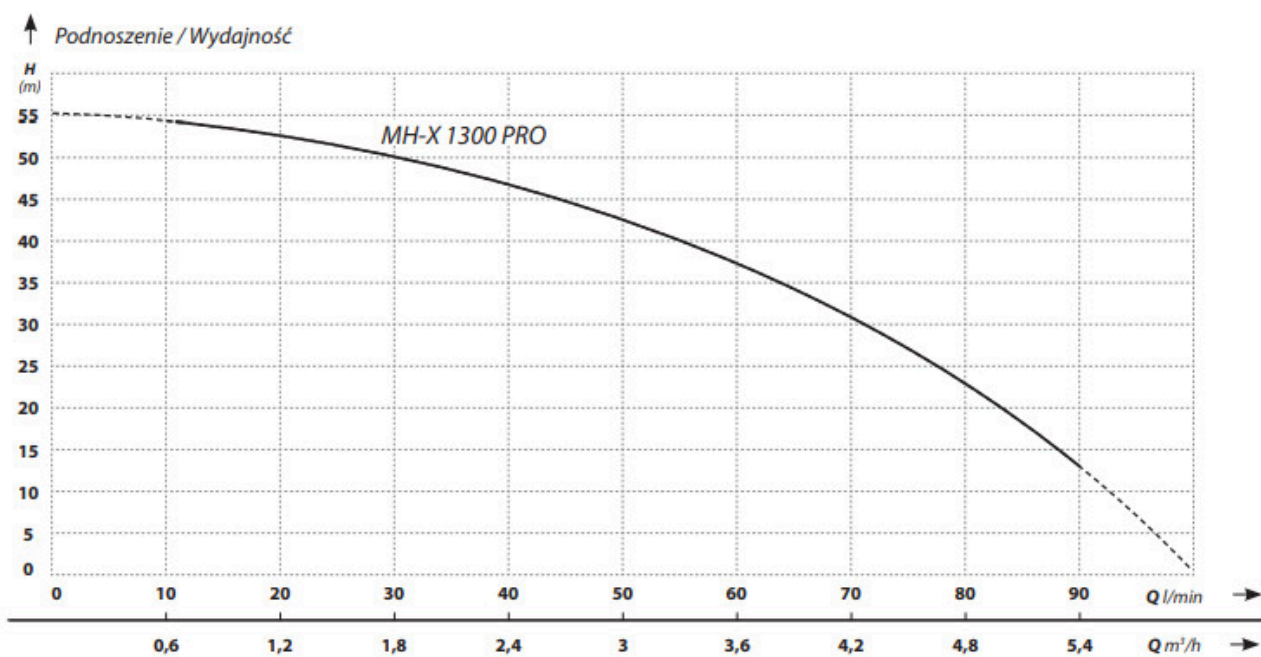

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Zdolność ssania (m)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
MH-X 1300 PRO	55	100	1300	230	6	8	1 × 1	46 / 23 / 19	13,5