

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:35

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-multi-ip-1200-inox-pompa-p-205.html>



IBO MULTI IP 1200 INOX pompa

Cena	490,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MULTI IP 1200 INOX
Kod EAN	5903111344696
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa zatapialna do czystej wody IBO MULTI IP 1200 INOX z pływakiem



Parametry pompy:

- Moc silnika: 1200 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,

- Max. podnoszenie: 44 m,
- Max. wydajność: 105 l/min,
- Przelot przez wirnik: 0,5 mm
- Wymiary (średnica/wys) 18 /41 cm,
- Waga 10 kg,
- Kabel z wtyczką,
- Króciec: 1½".

Wielostopniowe pompy głębinowe wysokiej jakości do pompowania czystej, zimnej wody.

Obudowa pomp wykonana ze stali nierdzewnej i trwałego tworzywa.

Największą zaletą jest wytwarzanie wysokiego ciśnienia, dzięki czemu znajdują zastosowanie w nawadnianiu ogrodów.

Pompy posiadają wyłącznik pływakowy sterujący pracą pomp, a silnik wyposażony jest zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu.

ZASTOSOWANIE: pompowanie czystej wody, podlewanie, zaopatrywania w wodę domów i gospodarstw rolnych, usuwanie wody z zalanych pomieszczeń, opróżnianie basenów.

DOSKONAŁA do studni kręgowych!




Mocna pompa z wysokiej jakości materiałów w doskonałej cenie.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

MULTI IP INOX 800/1000/1200

Wielostopniowe pompy głębinowe wysokiej jakości przeznaczone do pompowania czystej, zimnej wody. Obudowa pomp wykonana ze stali nierdzewnej i trwałego tworzywa. Największą zaletą jest wytwarzanie wysokiego ciśnienia, dzięki czemu znajdują zastosowanie w nawadnianiu ogrodów. Pompy posiadają wyłącznik pływakowy sterujący pracą pomp a silnik wyposażony jest zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu.

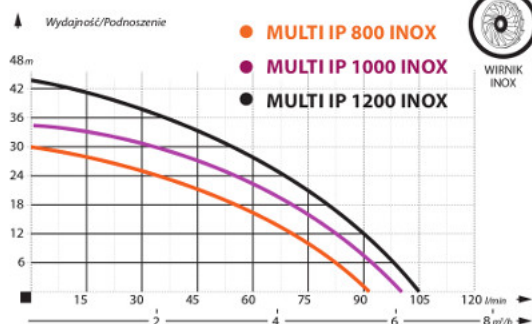

ZASTOSOWANIE:
Pompowanie czystej wody, podlewanie, zaopatrywania w wodę domów i gospodarstw rolnych ze studni kręgowych, wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń, czy opróżniania basenów.



Fig. MULTI IP INOX 800

Fig. MULTI IP INOX 1000/1200

PARAMETRY

Nazwa	Podno- szenie (m)	Wydajność litrow (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przelot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga kg
MULTI IP 800 INOX	30	92	800	230	0,5	3,5	1	160/350	8,25
MULTI IP 1000 INOX	34	100	1000	230	0,5	3,7	1½	180/410	10
MULTI IP 1200 INOX	44	105	1200	230	0,5	4,8	1½	180/410	10

